

УКМ 4. Сканер CheckWay 9808

Краткая инструкция для быстрой настройки

(Считывать по порядку в строгой последовательности)

Заводские настройки



Factory default

Настройка эмуляции USB-COM



USB to serial port

Отключение лишних префиксов и суффиксов по отдельным штрих-кодам



Disable barcode AIM ID

Включение чтения инверсных кодов



Both normal and reverse barcodes are solvable

Указание префикса 02



Starter is set to **STX**

Указание суффикса 0D



The terminator is set to enter `---`

Задержка передачи между одинаковыми штрих-кодами – 500 мс



Repeat code detection interval 500ms (default)

Драйвер

Можно взять [здесь](#).

Полная инструкция

Хранится [тут](#).

Дополнительно (по умолчанию, активировано)



QR Enable



Data Matrix Enable




GS1 DataBar Enable



PDF417 Enable

Громкость

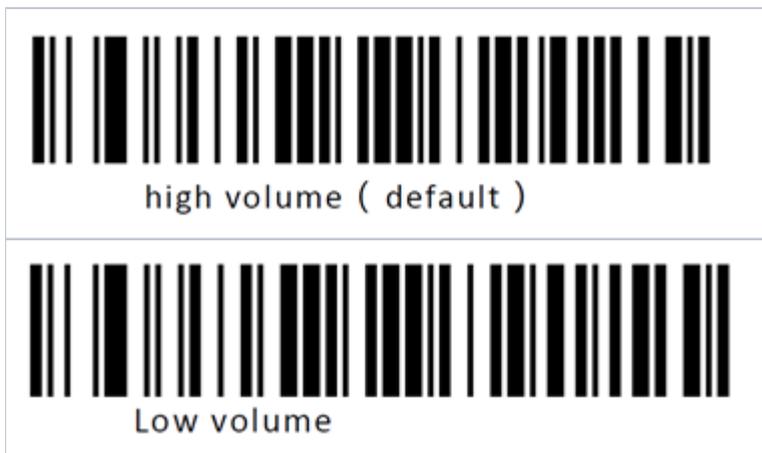

Настройка УКМ 4 для работы со сканером

Настройка выполняется в разделе кассового сервера **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование** (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее названию:

СУПЕРМАГ УКМ 4

Техподдержка: 8 800-511-10-05

(1001) Новый магазинчик

Вы вошли как: root

Сервер: SGO

Оборудование ККМ | Монитор оборудования | Параметры сервера | Конвертеры | Настройка обмена с СГО | Загрузка весов | Дизайн печатных форм

Архивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / Оборудование ККМ / Оборудование / Все магазины

Оборудование

Раскладки клавиатуры
Кассовые меню

Вид: Краткий **Полный**

Создать конфигурацию на основании существующей + Создать

Основная конфигурация SIEMENS

Материнская плата: Материнская плата Siemens
Фискальное устройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс"
Клавиатура: Siemens TA8x
Дисплей: VGA

Раскладка: [TA84/TA85 - Основная раскладка с буквами](#)

Кассовое меню: [Компактное меню кассового терминала](#)

Основная конфигурация TOSHIBA

Материнская плата: Материнская плата Toshiba ST-7000
Фискальное устройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс"
Клавиатура: Toshiba PKBST-50
Дисплей: VGA

Раскладка: [PKBST-50 - основная раскладка с буквами](#)

Кассовое меню: [Компактное меню кассового терминала](#)

На открывшейся странице надо нажать кнопку **Подключить устройство**:

супермаг УКМ 4
Техподдержка: 8 800-511-10-05
E-mail: mail@retail-soft.pro
(1001) Новый магазинчик
Вы вошли как: root
Сервер: SGO

Оборудование ККМ | Монитор оборудования | Параметры сервера | Конвертеры | Настройка обмена с СГО | Загрузка весов | Дизайн печатных форм
Архивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / Оборудование ККМ / Основная конфигурация SIEMENS

Оборудование
Раскладки клавиатуры
Кассовые меню

Название * Основная конфигурация SIEMENS

Аппаратная конфигурация

+ Подключить устройство

Материнская плата: Материнская плата Siemens - Удалить

Клавиатура: Siemens TA8x (Материнская плата Siemens/kbdf1) Настроить - Удалить

Дисплей: VGA Настроить - Удалить

Дисплей покупателя: Дисплей ВА63 (Материнская плата Siemens/com2) Настроить - Удалить

Фискальное устройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс" (Материнская плата Siemens/com1) Настроить - Удалить

Денежный ящик: Кассовый ящик Настроить - Удалить

В выпадающем списке необходимо выбрать устройство **Стандартный сканер** и нажать кнопку **Подключить**:

супермаг УКМ 4
Техподдержка: 8 800-511-10-05
E-mail: mail@retail-soft.pro
(1001) Новый магазинчик
Вы вошли как: root
Сервер: SGO

Оборудование ККМ | Монитор оборуду... | Архивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / Об...

Оборудование
Раскладки клавиатуры
Кассовые меню

Меню и рас...

Выберите устройство

Тип устройства: Все

Устройство

- Принтер ND77
- Принтер АХЮИМ
- Принтер ВТР2002NP COM
- Видеоконтроль**
- Принтер видеоконтроля
- Сетевые устройства**
- Принтер SP500
- Принтер ВТР2002NP
- Сетевые принтеры
- Денежный ящик**
- Кассовый ящик
- Сканер штрих кодов**
- Стандартный сканер**
- Сканер с весами NCR RealScan 78
- Сетевой сканер
- Пин пад**
- PIN-пад INPAS PULSAR
- PIN-пад INPAS SmartSale
- PIN-пад UCS
- PIN-пад Россельхозбанк
- PIN-пад РУЖАРД
- PIN-пад Банкомсвязь
- PIN-пад Arcus 2.1
- PIN-пад USB-COM
- Весы**
- Весы CAS PORTUGAL
- Весы CAS
- Весы DIGI DS-788_DIGI DS-980

+ Подключить Отмена

Откроется окно с настройками устройства, которые следует выполнить следующим образом:

Выбрать com порт *	PC совместимая/com11			
Функциональный тип	Как основной			
Префикс	02	(STX)
Суффикс	0D	(CR)
Кодовая страница	OEM			
	<input type="checkbox"/> Использовать ACK			
Значение ACK	06			
Таймаут ожидания ответа, с	0			
	<input type="checkbox"/> Использовать BEL			
	<input type="checkbox"/> Ответ на BEL			
	<input type="checkbox"/> Использовать включение/выключение луча сканера			
Команда включения луча сканера	45			
Команда выключения луча сканера	44			
Параметры com порта	9600	8	None	1
			None	

По завершении работы с настройками, следует нажать кнопку **Сохранить** в самом низу окна:

Устройство "Стандартный сканер"



Выбрать com порт * PC совместимая/com11

Функциональный тип Как основной

Префикс 02 (STX) (нет)

Суффикс 0D (CR) (нет)

Кодовая страница OEM

Использовать ACK

Значение ACK 06

Таймаут ожидания ответа, 0
с

Использовать BEL

Ответ на BEL

Использовать включение/выключения луча сканера

Команда включения луча сканера 45

Команда выключения луча сканера 44

Параметры com порта 9600 8 None 1 None

Таблица стандартных настроек для сканеров штрих-кодов
[Metrologic MS7120 Orbit RS-232](#)
[MS7220 Argus RS-232](#)
[Magellan 8x00 RS-232](#)
[Magellan 2x00 RS-232](#)
[Magellan 8x00 RS-232 UPC](#)
[Magellan 2x00 RS-232 UPC](#)
[Magellan HS1250 RS-232](#)
[Magellan VS1200 RS-232](#)

[Magellan 800i USB-COM](#)
[Magellan 1000 i в разрыв клавиатуры](#)
[Metrologic MS6720 RS-232](#)
[Metrologic Horizon MS7625 RS-232](#)
[Metrologic Horizon MS76xx RS-232 \(Enable STX Prefix, CR suffix\)](#)
[Metrologic Voyager MS95xx0 RS-232](#)
[Metrologic Voyager MS95xx0 RS-232 \(Суффикс UpArrow для Toshiba\)](#)
[QS6000 в разрыв клавиатуры](#)
[QS6000 RS-232](#)
[QS6500 RS-232](#)
[Symbol LS5700 RS-232](#)
[TYSSO RS-232](#)
[Datalogic QS-I, QD2130, QD2400 RS-232](#)
[Motorola/Symbol M-2208 RS-232](#)
[Настройка режима АСК-НАК для Datalogic QD24XX](#)
[Настройка режима АСК для Datalogic Magellan 2200VS \(подходит и для Magellan 3200\)](#)
[Настройка считывания EAN13+5 addon для Datalogic QS-I](#)
[Настройка считывания EAN13+5 addon для Honeywell MS7120 Orbit](#)

✓ Сохранить ⌵ Отмена ?

Страницу с настройками конфигурации также требуется сохранить:

Настройка сервера и оборудования / [Оборудование КKM](#) / Основная конфигурация SIEMENS

Оборудование
Раскладка клавиатуры
Кассовые меню

Название * Основная конфигурация SIEMENS

Аппаратная конфигурация

Материнская плата: Материнская плата Siemens — Удалить

Клавиатура: Siemens TA8x (Материнская плата Siemens/kbdr1) ✓ Настроить — Удалить

Дисплей: VGA ✓ Настроить — Удалить

Дисплей покупателя: Дисплей ВАВ3 (Материнская плата Siemens/com2) ✓ Настроить — Удалить

Фискальное устройство: Фискальный регистратор "Сервис Плюс" (Материнская плата Siemens/com1) ✓ Настроить — Удалить

Денежный ящик: Кассовый ящик (Материнская плата Siemens/cd1) ✓ Настроить — Удалить

Сканер штрих кодов: Стандартный сканер (Материнская плата Siemens/com3) ✓ Настроить — Удалить

Меню и раскладка

Кассовое меню: Компактное меню кассового терминала

Раскладка клавиатуры: TA84/TA85 - Основная раскладка с бу

✓ Сохранить ⌵ Отмена — Удалить

© 2020 ООО «Ритейл Софт» Версия: 112 Телефонная 8 800-511-10-05 E-mail: mail@retail-soft.pro

В окне с предупреждением об изменении настроек конфигурации следует выбрать опцию **Подтвердить**:

The screenshot shows the 'Основная конфигурация SIEMENS' (Main SIEMENS Configuration) window. A warning dialog box is displayed in the center, titled 'Внимание!' (Attention!). The dialog text reads: 'Изменение данной настройки окажет влияние на процесс работы кассовой системы. Некорректная настройка может привести к фатальным последствиям в работе. По вопросам работы данного функционала ознакомьтесь с документацией, либо обратитесь в службу технической поддержки ПО Супермаг-УКМ4.' (Changing this setting will affect the cash register system's operation. Incorrect settings can lead to fatal consequences in work. For questions about this functionality, please refer to the documentation or contact the technical support of the Supermag-UKM4 software.) The dialog has two buttons: 'Подтвердить' (Confirm) and 'Отмена' (Cancel). A red arrow points from the top of the dialog to the 'Подтвердить' button. The background interface shows various hardware configuration options like 'Материнская плата: Siemens', 'Клавиатура: Siemens TABx', and 'Дисплей: VGA', each with 'Настроить' (Configure) and 'Удалить' (Delete) buttons. At the bottom, there are 'Сохранить' (Save), 'Отмена' (Cancel), and 'Удалить' (Delete) buttons.