


УКМ 4. Клавиатура CheckWay KB80


- Подключение устройства
- Пример настройки магнитного считывателя Клавиатуры KB80 (USB)
 - Пример: карта для авторизации кассира и шаблон ввода №1
 - Пример: карта для авторизации кассира и шаблон ввода №2
- Прошивка магнитного считывателя
- Раскладка для УКМ 4 (USB)

Подключение устройства


Настройка выполняется в разделе кассового сервера **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование** (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее названию:

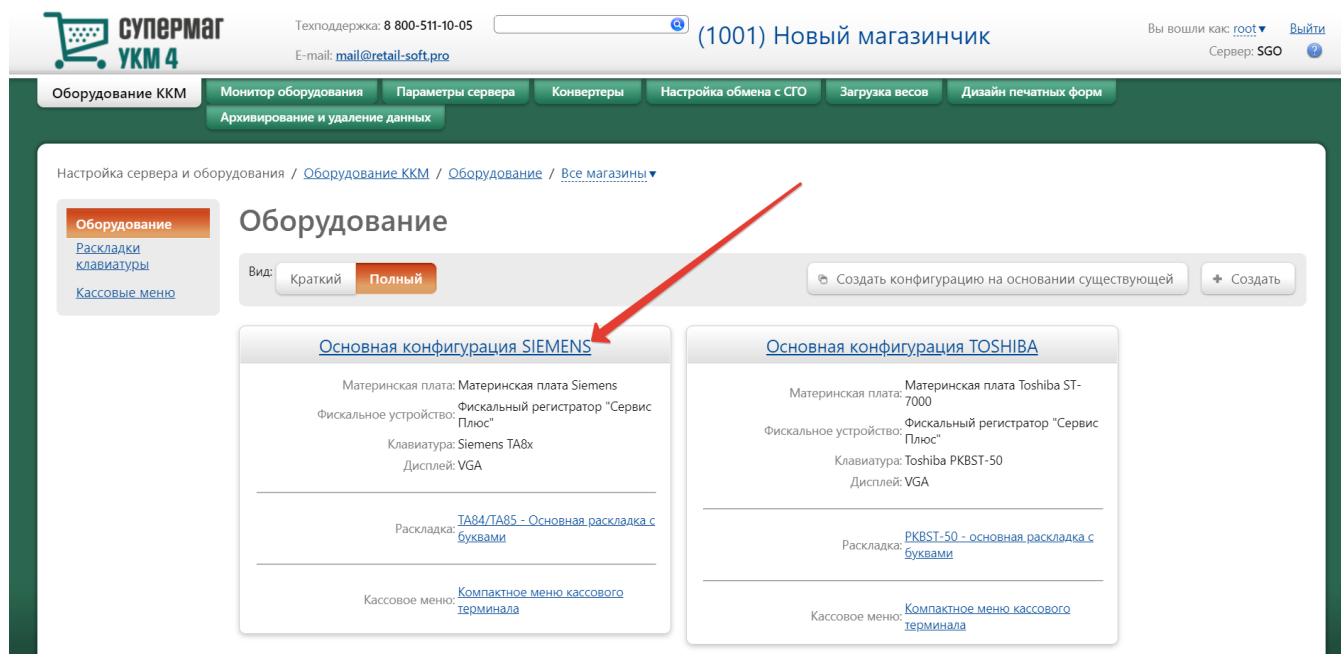

На открывшейся странице надо нажать кнопку **Подключить устройство**:

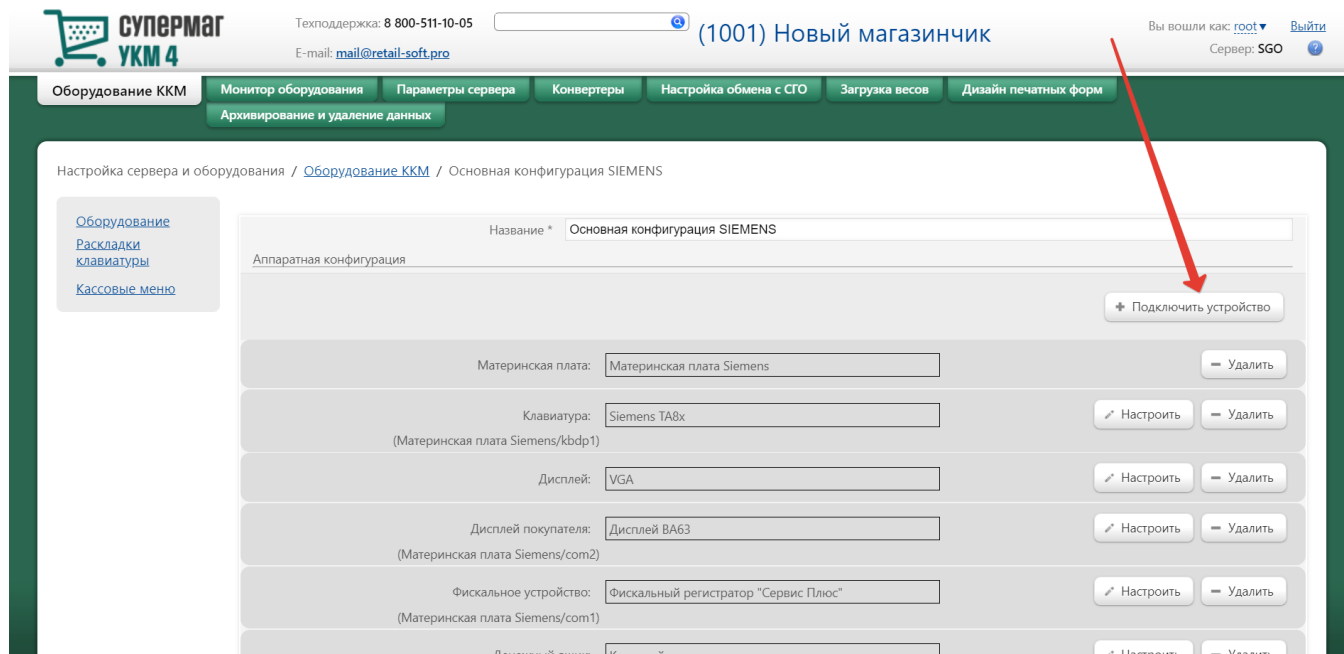

В выпадающем списке необходимо выбрать устройство **CheckWay KB80** и нажать кнопку **Подключить**:

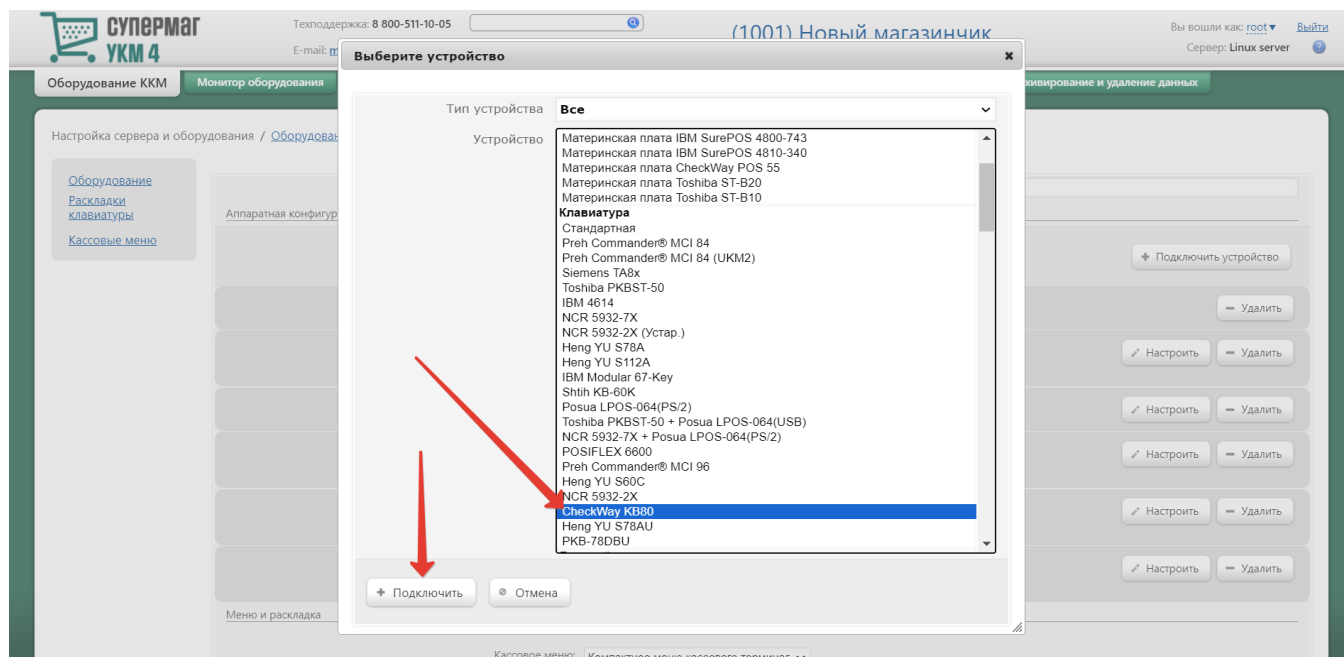

Откроется окно с настройками устройства, которые следует выполнить следующим образом:

Устройство "CheckWay KB80"✕

Выбрать порт клавиатуры*

USB подключение

Использовать считыватель магнитных карт

Как основной

☒ Использовать ключ

Раскладка

☒ CheckWay KB80 - основная раскладка

• [Прошивка под УКМ 4](#)

Настройка ключа

Lock:

Блокировка клавиатуры

OP:

-

X:

-

S:

-

Z:

-

PRG:

-

✓ Сохранить

⌀ Отмена

?

По завершении работы с настройками, в окне следует нажать кнопку **Сохранить**.

Пример настройки магнитного считывателя Клавиатуры KB80 (USB)

Чтобы посмотреть номер отсканированной карты, можно [запрограммировать](#) клавишу **Регистрация покупателя**, после чего вызвать запрограммированную клавишу и считать карту считывателем на клавиатуре:

(символы ' и , пропускаются)

N	Артикул	Название	Кол-во	Цена	Сумма
<div><div>Предупреждение</div><div>Карта клиента ' ,;913587074553671?,' не обслуживается</div><div>СБРОС</div></div>					
Кол-во				Сумма	
Ост:		N чека:		рз СК	

СВЯЗЬ

12.09.2023 12:01:52 СуперМаркет

Пример: карта для авторизации кассира и шаблон ввода №1

Редактирование шаблона



Шаблон используется во всех магазинах

Название *

Структура



+ Добавить элемент

Источник данных

☐ Клавиатура

Считыватель МК

☐ не используется

☐ Дорожка 1

☒ Дорожка 2

☐ Дорожка 3

☒ Сканер

Приоритет

Событие



Поля



- Удалить

+ Добавить поле

Пример: карта для авторизации кассира и шаблон ввода №2

%B**4874**154455550079^IVAN/IVANOV ^4808101113510000000000630000000?;4874154455550079=480810111351063000000?

В качестве пароля кассира, устанавливаем **на кассовом сервере УКМ 4** первые 4 числа после символов и букв:


Редактирование шаблона



Шаблон используется во всех магазинах

Название * K1

Структура



+ Добавить элемент

Источник данных

	<input checked="" type="checkbox"/> Клавиатура
Считыватель МК	<input type="radio"/> не используется
	<input checked="" type="radio"/> Дорожка 1
	<input type="radio"/> Дорожка 2
	<input type="radio"/> Дорожка 3
	<input checked="" type="checkbox"/> Сканер
Приоритет	0
Событие	авторизация кассира

Поля

пароль кассира

\$2

- Удалить

+ Добавить поле

Прошивка магнитного считывателя

[checkway-s80b-keyboard-ukm4-rev009-DS.dat](#)

02. Обновление микропрограммы клавиатуры.7z



Прошивка клавиат...ы KB-80 в DS.pdf

Раскладка для УKM 4 (USB)

Загружать, используя программу **Matrix maker 3.0.0.9**.

Звук отключен!



checkway-s80b-ke...ithout_sound.dat

Звук включен!



checkway-s80b-ke...-ukm4-rev009.dat