


Видеоконтроль

Видеоконтроль за работой кассира позволяет магазину уменьшить потери, связанные с недобросовестностью или невнимательностью кассира, а также сократить число конфликтных ситуаций с клиентами. В сеть, в которой работает УКМ 4, может быть подключен сервер видеоконтроля. Совместная работа УКМ 4 и системы видеоконтроля позволяет администратору контролировать действия кассира на кассовом терминале и синхронизировать их с кассовыми операциями. УКМ 4 поддерживает системы видеоконтроля различных типов. Системы видеоконтроля **POS-интеллект (ITV)**, **"Трассир"** и **CASH CONTROL** интегрируются на уровне сетевого протокола.

Настройка параметров связи УКМ 4 с системами видеоконтроля происходит в разделе кассового сервера **Параметры магазина и настройка операций – Интеграция – Видеоконтроль** (вкладка слева), где необходимо выполнить перечисленные ниже действия.

1. В верхней части страницы выбрать магазин, для которого будет установлена система видеоконтроля:

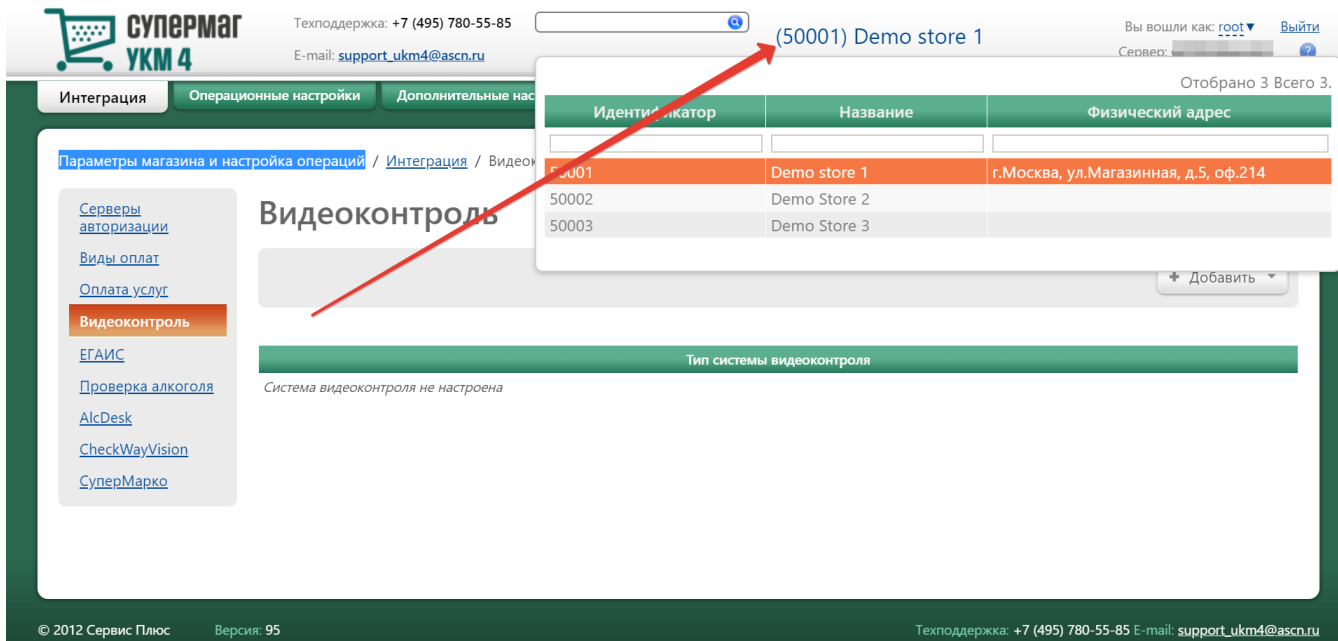

Супермаг УКМ 4

Техподдержка: +7 (495) 780-55-85

E-mail: support_ukm4@ascn.ru

Вы вошли как: root Выйти

Сервер: [сервер]

Отобрано 3 Всего 3.

Идентификатор	Название	Физический адрес
50001	Demo store 1	г.Москва, ул.Магазинная, д.5, оф.214
50002	Demo Store 2	
50003	Demo Store 3	

Добавить

Видеоконтроль

Тип системы видеоконтроля

Система видеоконтроля не настроена

© 2012 Сервис Плюс Версия: 95

Техподдержка: +7 (495) 780-55-85 E-mail: support_ukm4@ascn.ru

2. Нажать кнопку **+Добавить** и из выпадающего списка выбрать тип подключаемой системы видеоконтроля:

супермаг
УКМ 4

Техподдержка: +7 (495) 780-55-85
E-mail: support_ukm4@ascn.ru

(50001) Demo store 1

Вы вошли как: root
Сервер:

Выйти

Интеграция Операционные настройки Дополнительные настройки

Параметры магазина и настройка операций / [Интеграция](#) / Видеоконтроль

[Серверы авторизации](#)
[Виды оплат](#)
[Оплата услуг](#)
Видеоконтроль
[ЕГАИС](#)
[Проверка алкоголя](#)
[AlcDesk](#)
[CheckWayVision](#)
[СуперМарко](#)

Видеоконтроль

[+ Добавить](#)

ИТВ
CASH CONTROL
"Трассир"

Тип системы видеоконтроля

Система видеоконтроля не настроена

© 2012 Сервис Плюс Версия: 95 Техподдержка: +7 (495) 780-55-85 E-mail: support_ukm4@ascn.ru

3. Откроется окно настройки системы видеоконтроля (на скриншоте ниже показано окно настройки системы "Трассир"):


Редактирование настроек системы видеоконтроля "Трассир"



Название	"Трассир"
Кодовая страница	OEM
IP адрес сервера *	127.0.0.1
UDP порт сервера *	21845
<input type="checkbox"/> Не отправлять события для проверки цены в открытом чеке	
Кассовые должности	
Кассир	Кассир
Старший кассир	Кассир
Менеджер	Кассир
Системный администратор	Кассир
Супер кассир	Кассир


4. В окне настройки системы видеоконтроля следует ввести необходимые для подключения параметры и по завершении нажать кнопку **Сохранить**.

После сохранения настроек, подключенная система видеоконтроля отобразится в общем списке на главной странице раздела:



Техподдержка: +7 (495) 780-55-85
E-mail: support_ukm4@ascn.ru

(50001) Demo store 1

Вы вошли как: [root](#)
Сервер: 

Выйти

ИнтеграцияОперационные настройкиДополнительные настройки

Параметры магазина и настройка операций / [Интеграция](#) / Видеоконтроль

[Серверы авторизации](#)
[Виды оплат](#)
[Оплата услуг](#)
Видеоконтроль
[ЕГАИС](#)
[Проверка алкоголя](#)
[AlcDesk](#)
[CheckWayVision](#)
[СуперМарко](#)

Видеоконтроль

+ Добавить

Тип системы видеоконтроля
"Трассир"

© 2012 Сервис Плюс Версия: 95 Техподдержка: +7 (495) 780-55-85 E-mail: support_ukm4@ascn.ru

Чтобы изменить настройки параметров связи с системой видеоконтроля, достаточно кликнуть по строке с названием нужной системы в общем списке и в открывшемся окне установить новые значения, после чего нажать кнопку **Сохранить**. Удалить связь с системой видеоконтроля можно с помощью кнопки **Удалить**, также расположенной в окне редактирования параметров подключения системы.