

Настройка эквайринга Сбербанка



Начиная с версии 1.47, для УКМ 5 актуальна версия ПО UPOS 33.14.01 продукта, прошедшая совместное тестирование.

- [Выдача наличных \(P\)](#)

На текущий момент, УКМ 5 поддерживает интеграцию с **sb_pilot** версии 29 и выше.


Для настройки эквайринга Сбербанка, необходимо на [кассовом сервере](#) по адресу: **Магазин – Кассы** выбрать необходимую кассу и нажать кнопку **Оборудование**:

The screenshot shows the administration interface for UCM5. The top bar includes the UCM5 logo, the user's name 'Администратор55', and a settings icon. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Монитор', 'Система', 'ККТ', 'Магазин', 'Описание', 'Кассы', 'Типы касс', 'Справочники', 'Ограничения продажи', and 'Оборудование'. The main content area displays the configuration for 'Касса '666''. At the top of this area are four buttons: '← К СПИСКУ' (green), '✎ РЕДАКТИРОВАТЬ' (purple), '🔒 ЗАБЛОКИРОВАТЬ' (red), and '</> ОБОРУДОВАНИЕ' (blue). A red arrow points to the 'Оборудование' button. Below the buttons is a table with the following data:

Номер	666
Название	666
Тип	6173_posTypes
GUID	666666666
Хештеги	#
Идентификатор	10077
Дата регистрации	13.10.2021 10:01:18

В появившемся иерархическом древе в файле **sbrf_lin.conf** (**hardware\bank\sbrf_lin.conf**) в параметре **driverName** необходимо указать реальное расположение файла **sbrf.sh**, после чего сохранить изменения.

Затем, на [кассовом сервере](#) нужно пройти по адресу: **Магазин – Типы касс**, выбрать тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:

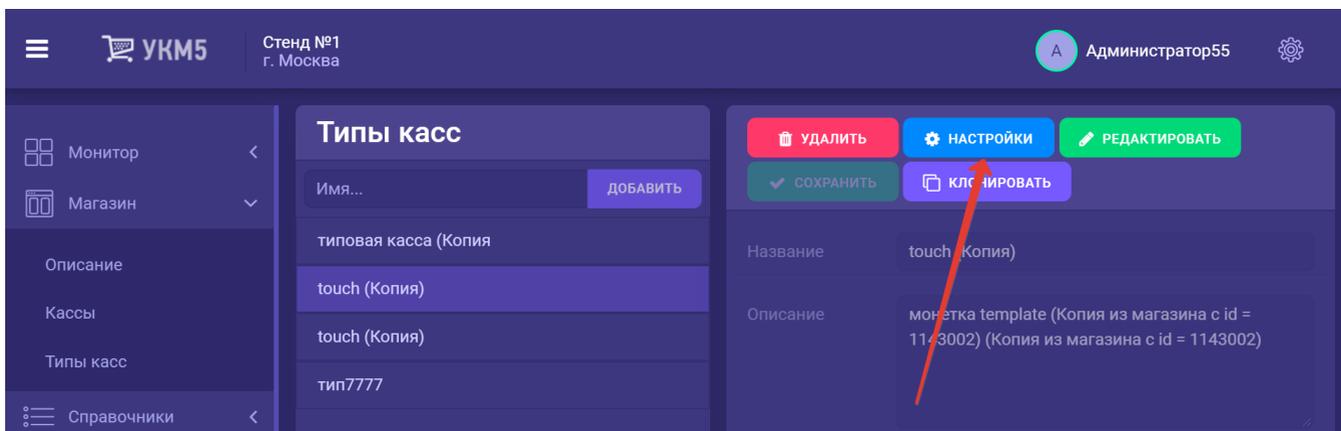


В появившемся иерархическом древе необходимо выполнить следующие действия:

- в файле `mintukm.conf (mintukm.conf)` в разделе **services – subsystems** раскомментировать строку `{ include file("conf/hardware/bank/sbrf_lin.conf") }`;
- в `payment_sbrf.conf (services\payment\payment_sbrf.conf)` указать идентификатор (**paymentid**) и название (**name**) платежного средства; **Paymentid** должен иметь уникальное значение для каждого средства оплаты;
- в `payment.conf (services\payment\payment.conf)` в секции **plugins** раскомментировать строку `{ include file("conf/services/payment/payment_sbrf.conf") }`;
- если необходимо, то в сценарии закрытия смены `shiftclose.conf (applications\shiftclose\shiftclose.conf)` раскомментировать строку с `closeshift_sbrf.conf (applications\shiftclose\closeshift_sbrf.conf)`;
- в `reports.conf (services\reports\reports.conf)` раскомментировать строку `{ include file("conf/services/reports/sbrf_report.conf") }`.

В целях экономии чековой ленты, всю полномасштабную информацию стандартного слипа Сбербанка можно уместать в компактном формате, благодаря печати в 3 строки. Данный функционал доступен для всех поддерживаемых в УКМ 5 ККТ. Для включения опции короткого слипа, необходимо:

1. Убедиться, что параметр включения слипа в чеке активно. Сделать это нужно на **кассовом сервере** по адресу: **Магазин – Типы касс**, где следует выбрать тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:

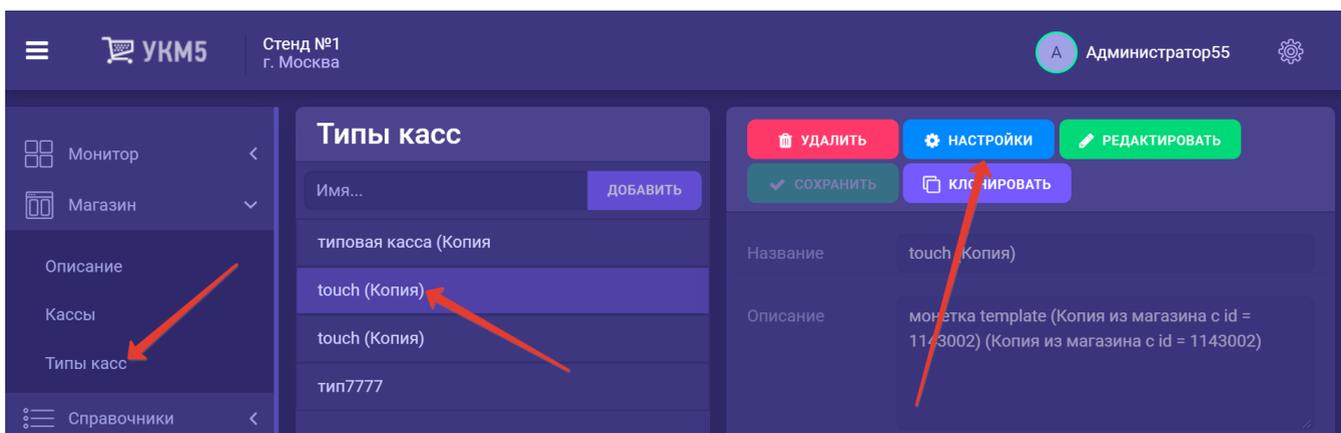

В конфигурационном файле `sale.conf (sale/sale.conf)` значение параметра **oneSlipWithReceipt** должно быть установлено как **true**.

2. На **кассовом сервере** по адресу: **Магазин – Кассы** выбрать необходимую кассу и нажать кнопку **Оборудование**:

The screenshot shows the UKM5 administrative interface. At the top, there is a header with the logo 'УКМ5', the company name 'ООО "..."', and the address 'г. Нефтекамск ул. Юбилейная д. 13'. The user is logged in as 'Администратор55'. On the left side, there is a navigation menu with items like 'Монитор', 'Система', 'ККТ', 'Магазин', 'Описание', 'Кассы', 'Типы касс', 'Справочники', 'Ограничения продажи', and 'Оборудование'. The main content area displays details for a specific cash register named 'Касса '666''. Above the details, there are four action buttons: '← К СПИСКУ' (green), '✎ РЕДАКТИРОВАТЬ' (purple), '🚫 ЗАБЛОКИРОВАТЬ' (red), and '</> ОБОРУДОВАНИЕ' (blue). A red arrow points to the 'ОБОРУДОВАНИЕ' button. The details table below the buttons contains the following information:

Номер	666
Название	666
Тип	6173_posTypes
GUID	666666666
Хештеги	#
Идентификатор	10077
Дата регистрации	13.10.2021 10:01:18

Затем надо добавить в файл **sbrf_lin.conf** (**hardware\bank\sbrf_lin.conf**) параметр **shortVersion = true**.

Все настройки нужно сохранить.