

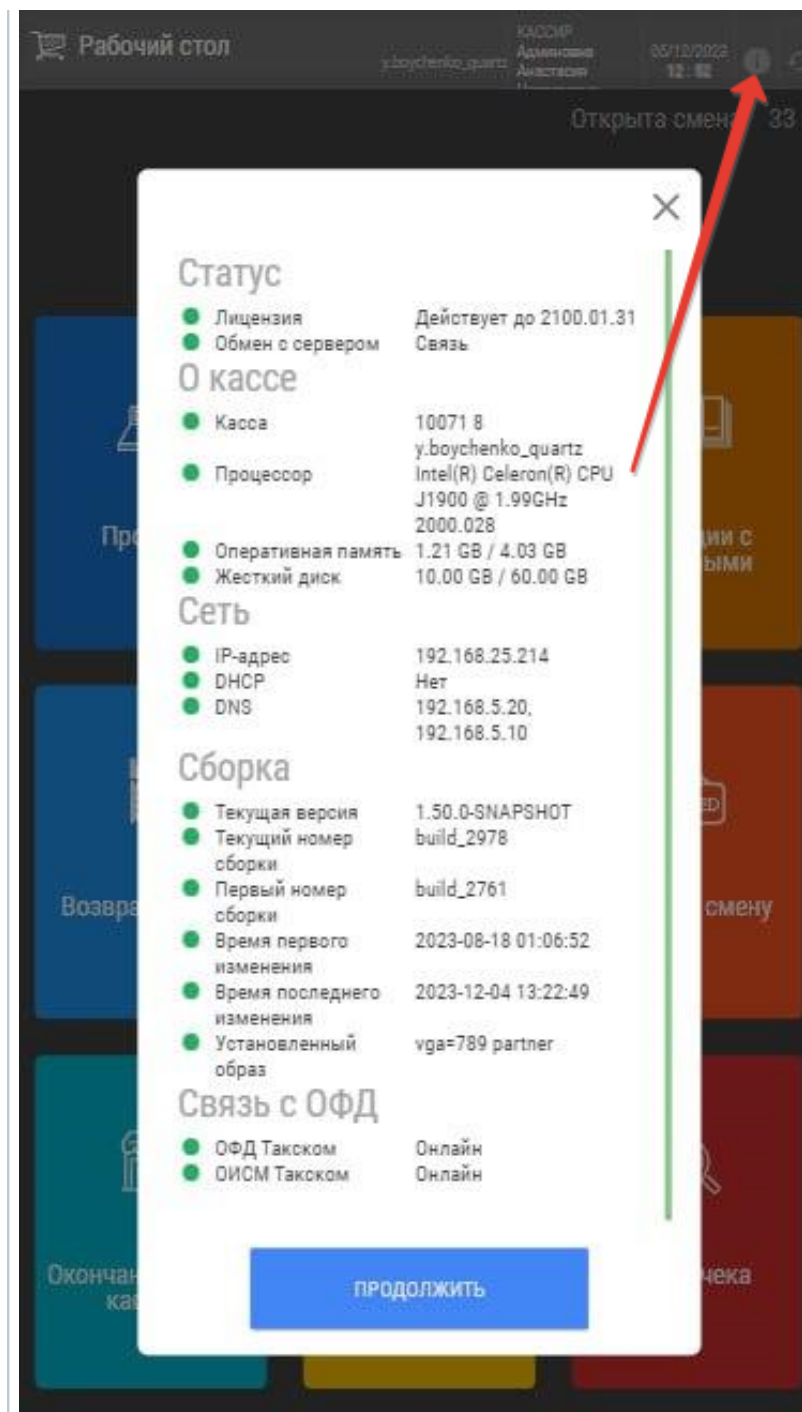
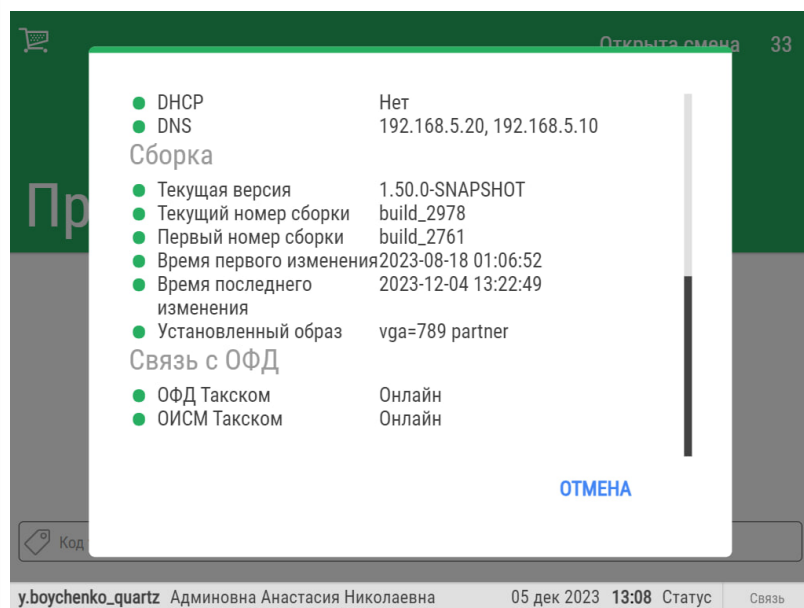


Рабочий стол кассы

Клавиатурная касса	Touch-касса										
Перечень пунктов в меню постоянен, но активность их зависит от текущего состояния кассы. Рабочий стол <table><tr><td>1 ПРОДАЖА</td><td>6 СМЕНА КАССИРА</td></tr><tr><td>2 ВНЕСЕНИЕ, ИЗЪЯТИЕ</td><td>7 ПЕЧАТЬ КОПИИ, ТОВ. ЧЕК</td></tr><tr><td>3 ВОЗВРАТ ПО ЧЕКУ</td><td>8 ОТЧЕТЫ</td></tr><tr><td colspan="2">ОТКРЫТЬ СМЕНУ</td></tr><tr><td>5 ЗАКРЫТЬ СМЕНУ</td><td>0 ВЫКЛЮЧЕНИЕ</td></tr></table> Новый шерманЧегг Наталья Васильевна19 май 2020 15:06СтатусСвязь Нужный пункт меню выбирается либо с помощью стрелок вверх-вниз, либо нажатием цифры-номера соответствующего пункта. В нижней строке экрана отображаются: - номер (название) кассы - ФИО зарегистрированного кассира - текущие дата и время - статус: нажав на специально запрограммированную кнопку на клавиатуре, можно просмотреть подробную информацию о кассе (включая сроки установленных на ней лицензий); текст в окне прокручивается вниз при помощи бегунка, расположенного справа::	1 ПРОДАЖА	6 СМЕНА КАССИРА	2 ВНЕСЕНИЕ, ИЗЪЯТИЕ	7 ПЕЧАТЬ КОПИИ, ТОВ. ЧЕК	3 ВОЗВРАТ ПО ЧЕКУ	8 ОТЧЕТЫ	ОТКРЫТЬ СМЕНУ		5 ЗАКРЫТЬ СМЕНУ	0 ВЫКЛЮЧЕНИЕ	Перечень пунктов в меню постоянен, но активность их зависит от текущего состояния кассы. Рабочий стол y.boychenko_quartz КАССир Админкина Анастасия Николаевна 24/05/2023 14:40 Открыта смена136 Продажа Возврат без чека Операции с наличными Возврат по чеку Открыть смену Заккрыть смену Окончание работы кассира Погода в Москве Поиск чека Отчеты Внешние приложения Выключение В верхней строке экрана отображаются: - номер (или название) кассы - ФИО зарегистрированного кассира - текущие дата и время - статус: нажав на иконку , можно просмотреть подробную информационную сводку о кассе (включая сроки установленных на ней лицензий); текст в окне прокручивается вниз жестом swiре или при помощи бегунка, расположенного справа:
1 ПРОДАЖА	6 СМЕНА КАССИРА										
2 ВНЕСЕНИЕ, ИЗЪЯТИЕ	7 ПЕЧАТЬ КОПИИ, ТОВ. ЧЕК										
3 ВОЗВРАТ ПО ЧЕКУ	8 ОТЧЕТЫ										
ОТКРЫТЬ СМЕНУ											
5 ЗАКРЫТЬ СМЕНУ	0 ВЫКЛЮЧЕНИЕ										

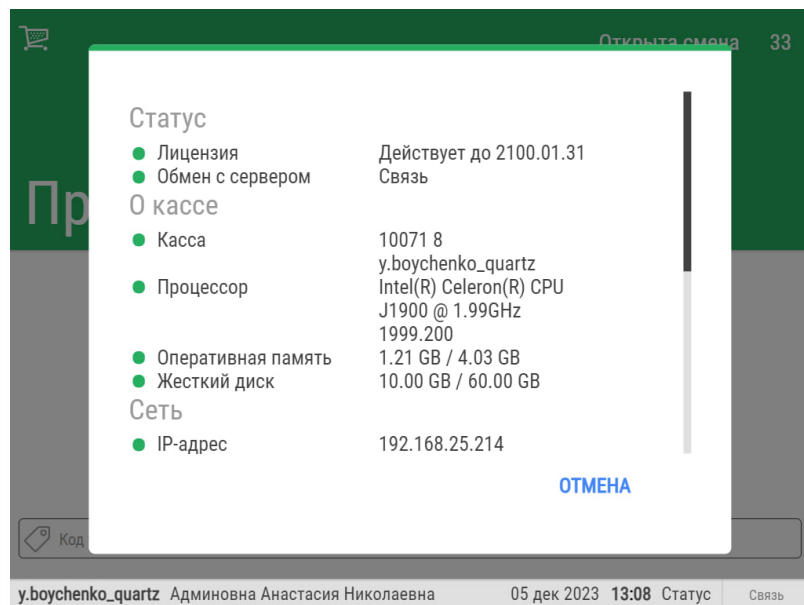


Когда какие-либо из параметров находятся в предаварийном состоянии (например, срок действия лицензии приближается к концу или связь с сервером лояльности не восстанавливается в течение установленного в настройках времени), цвет отметки напротив соответствующего показателя меняется на желтый. Цвет ссылки **Статус** на экранах кассы также меняется на желтый:

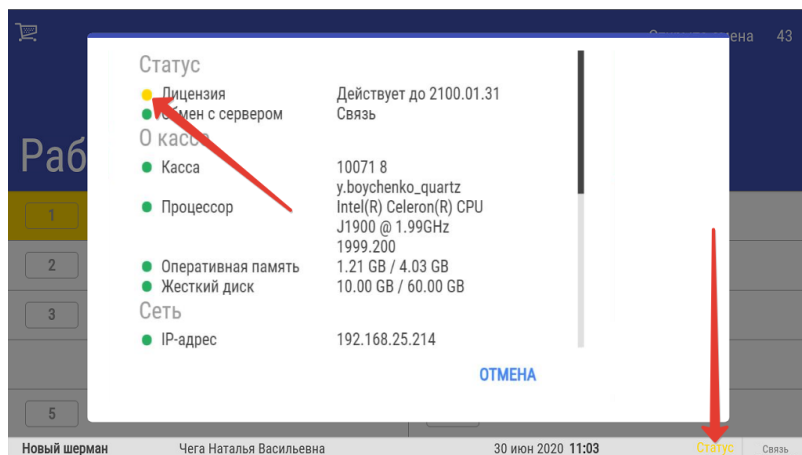


При критическом состоянии показателя (например, по истечении срока действия лицензии или полном отключении от сервера лояльности), цвет меняется на красный (статус обновляется в момент обращения к сервису).

Более подробную информацию о состоянии лицензии, а также список доступных, но не подключенных лицензий можно получить в [соответствующем разделе](#) кассового сервера УКМ 5.


При необходимости, можно [настроить](#) кассу на выполнение проверки связи сразу с несколькими ОФД;

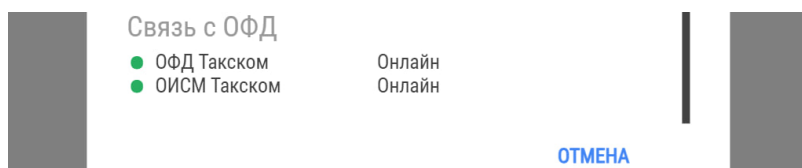


- **признак наличия связи с сервером:** для нормальной работы кассы признак наличия связи с сервером должен иметь значение **Связь**:

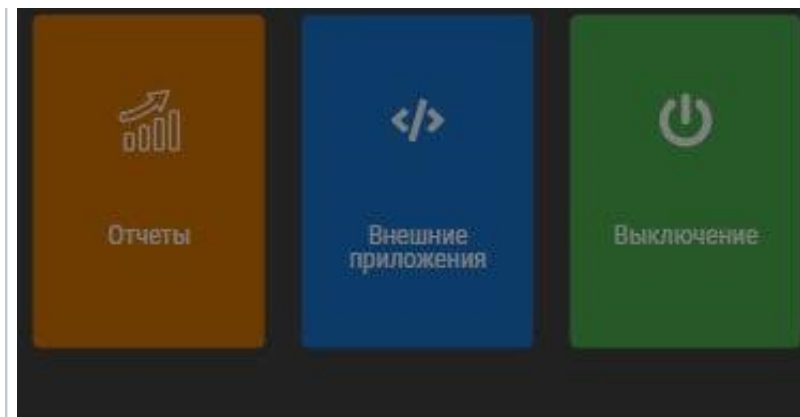


Когда какие-либо из параметров находятся в предаварийном состоянии (например, срок действия лицензии приближается к концу или связь с сервером лояльности не восстанавливается в течение установленного в настройках времени), цвет отметки напротив соответствующего показателя меняется на желтый:

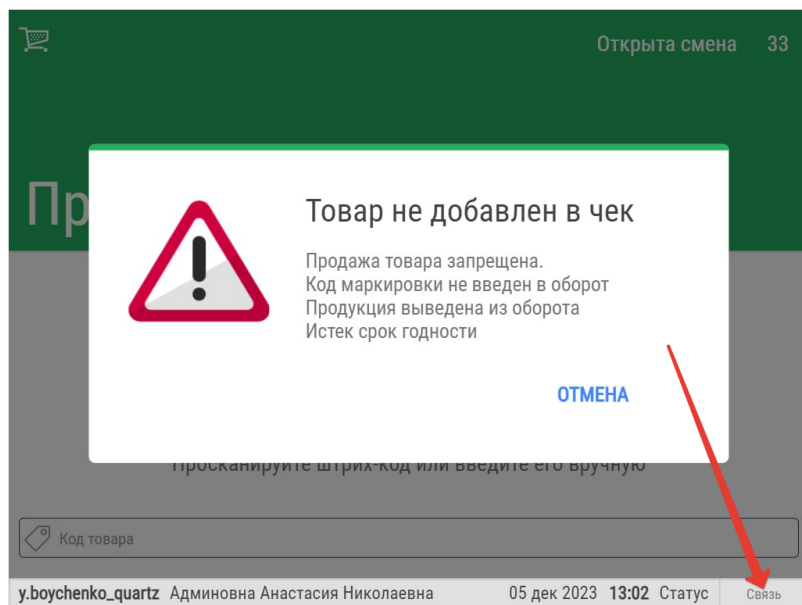

Если в течение 1-2 часов связи с сервером нет, то рекомендуется обратиться в службу поддержки.

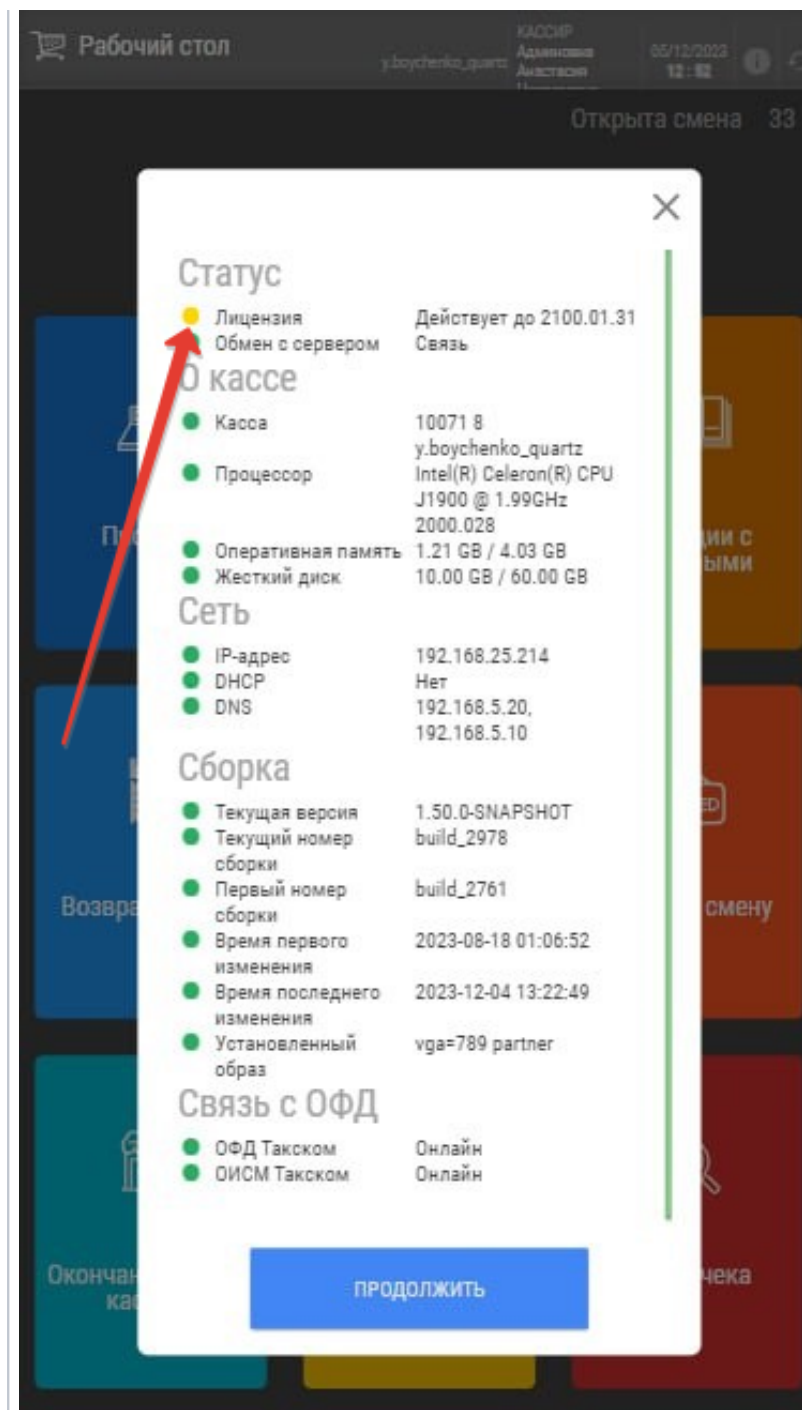

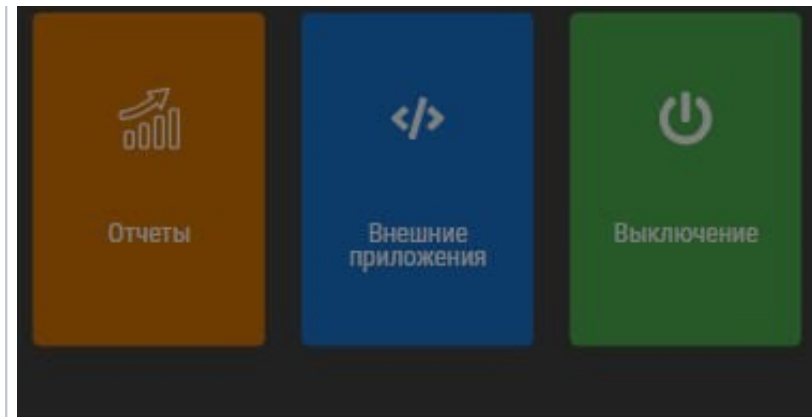

При критическом состоянии показателя (например, по истечении срока действия лицензии или полном отключении от сервера лояльности), цвет меняется на красный (статус обновляется в момент обращения к сервису).

Иконка в правом верхнем углу экрана кассы также изменяет цвет:



— когда срок действия лицензии подходит к концу;




— когда срок действия лицензии уже истек.

Например:


Your browser does not support the HTML5 video element

Более подробную информацию о состоянии лицензии, а также список доступных, но не подключенных лицензий можно получить в [соответствующем разделе](#) кассового сервера УКМ 5.

При необходимости, можно [настроить](#) кассу на выполнение проверки связи сразу с несколькими ОФД:

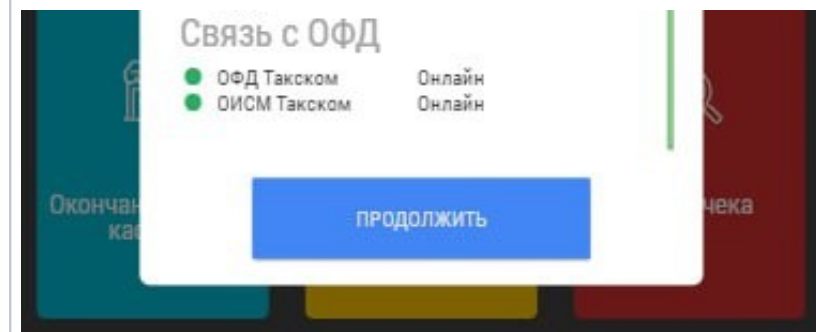


Статус связи с серверами интегрированных внешних систем (например, лояльности) отражен в соответствующем подразделе:

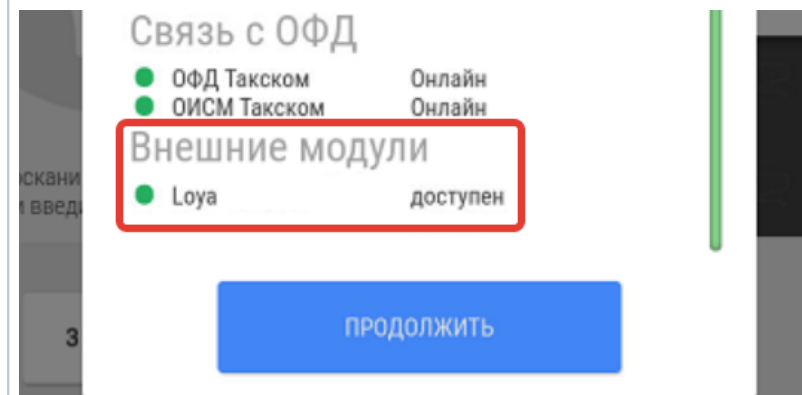

Таймауты проверки связи также можно [настроить](#).

- **признак наличия связи с сервером:** при нормальной работе кассы, иконка, отображающая наличие связи с сервером, имеет следующий вид:

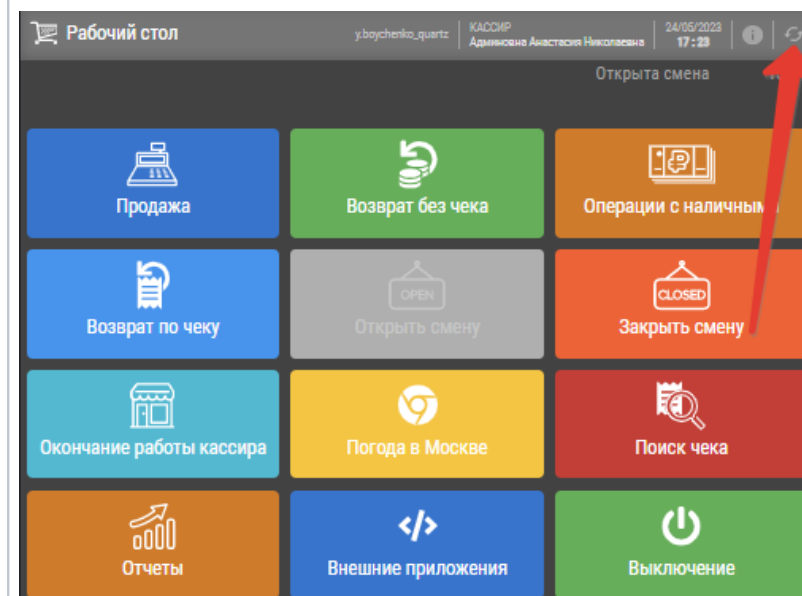

Иконка меняется соответствующим образом:



— когда связь кассы с сервером отсутствует;



– когда на сервере есть обновления, готовые для загрузки на кассу.

Если в течение 1-2 часов связи с сервером нет, то рекомендуется обратиться в службу поддержки.

Настройки **Рабочего стола** кассы УКМ 5 подробно описаны [здесь](#).