



Установка рабочего места Супермаг Плюс


1. Определиться с версией СуперМаг Плюс которую используете на предприятии или планируете использовать.
2. Если версию определить не получается проконсультируйтесь с администратором Торговой системы или сотрудниками Технической поддержки Ритейл Софт.
3. Если это первая установка (например, для тестов или ознакомления), то ищите версию с самым большим номером.
4. Ресурс с версиями: <ftp://tsuser:ty6s57m@194.154.87.10> каталог \SM+\VERSION
5. На ресурс заходим через ПРОВОДНИК или одну из специализированных программ для работы с FTP (скачать отдельно). Через браузер переходить по ссылке не нужно!
6. Дистрибутив выглядит так: _SM+\VERSION\sm1.049.1\sm1.049.1\Distr_1049.1_09.12.22.7z
7. Не забываем скачать последний СП к используемой версии. СП выглядит так: _SM+\VERSION\sm1.049.1\sm1.049.1_sp1\ServicePacks_1049.1_1.7z
8. Скаченные архивы распаковываем, например в каталог c:\TEMP.
9. Для распаковки используем утилиту 7-ZIP, <https://www.7-zip.org/>
10. На рабочую станцию ставятся только 32-х разрядные компоненты. Поэтому на каталоги 64х внимание не обращаем.
11. Пример распаковки первого архива, со вторым те же действия.
- 12.

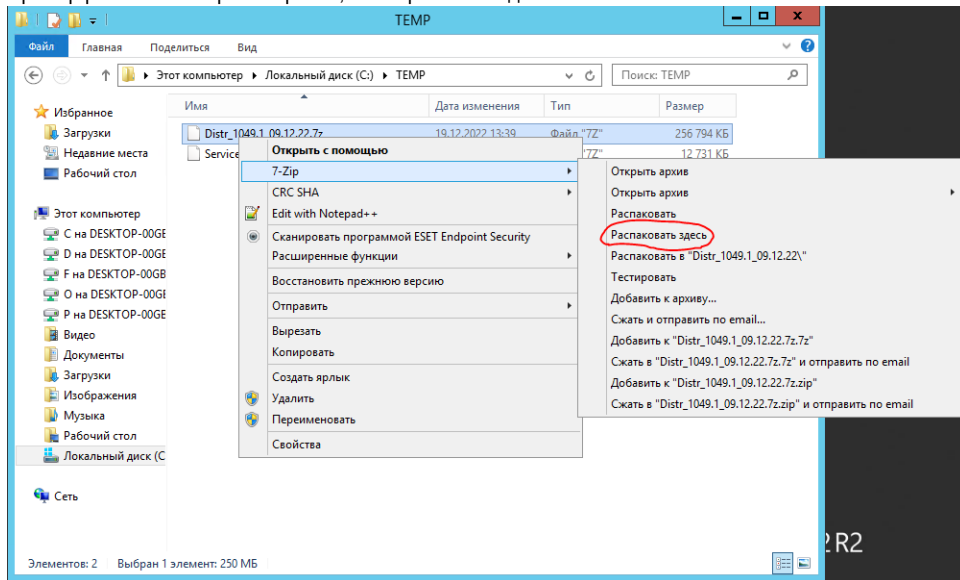

13. Вот, что получилось:

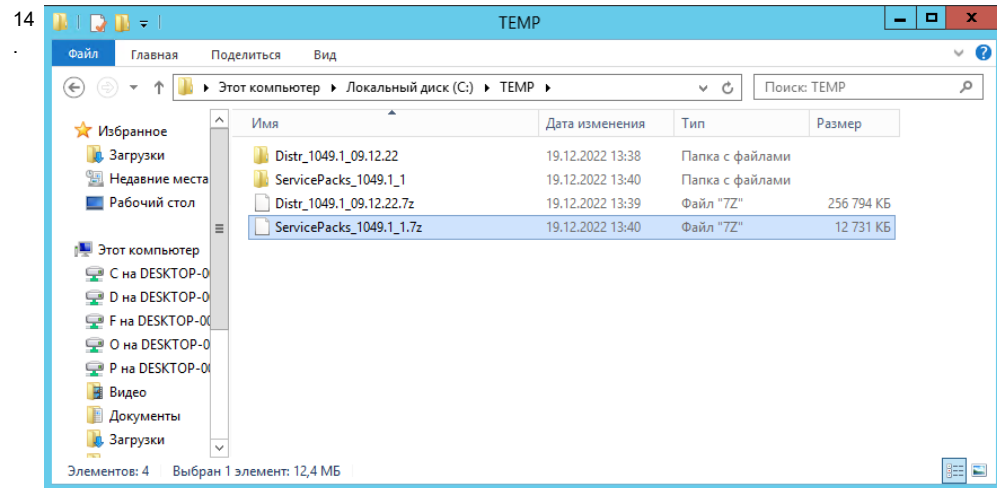


15 Переходим в каталог C:\TEMP\Distr_1049.1_09.12.22 и запускаем программу Setup.

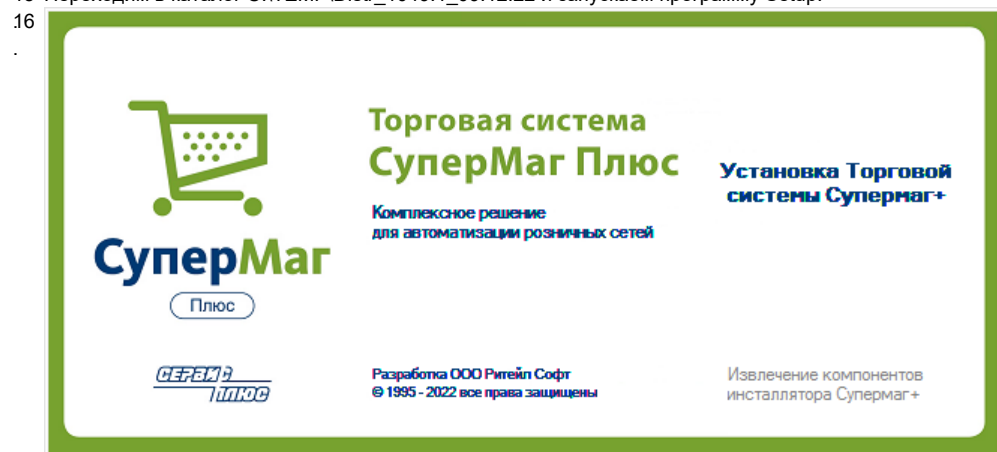


17 Нажимаем кнопку Далее >

18

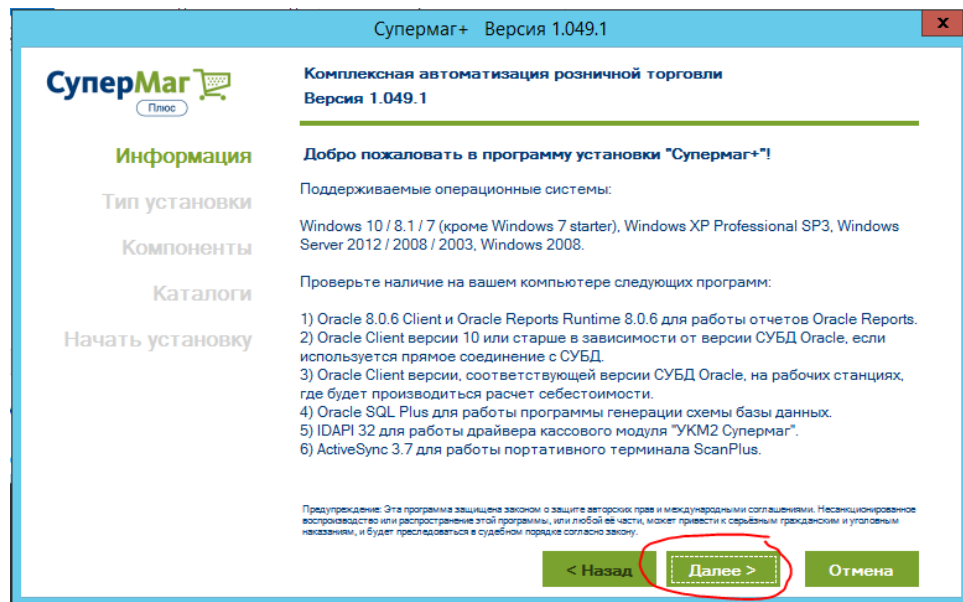


19 Выбираем пункт "Рабочее место пользователя".

20

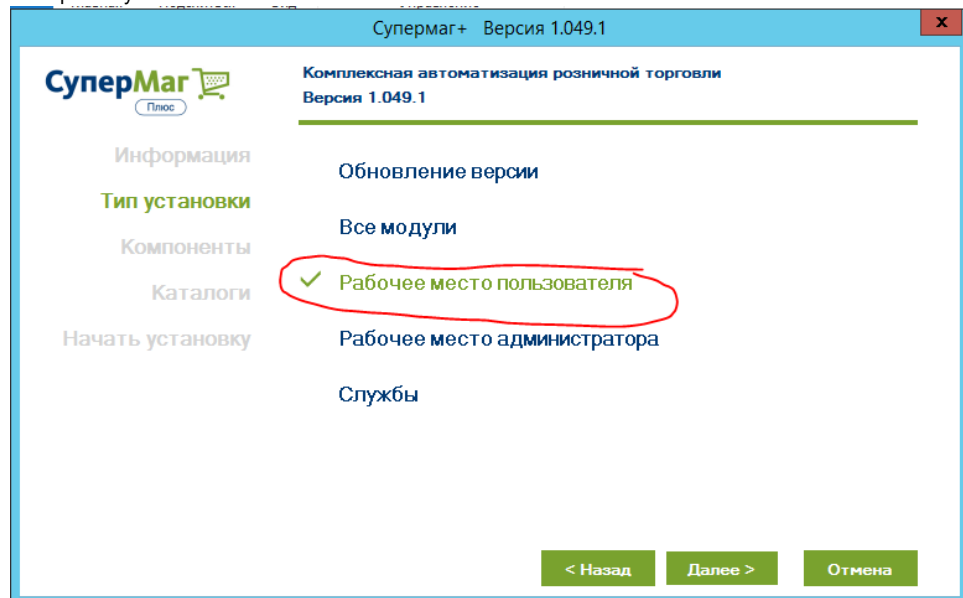


21 Не трогаем галочки, нажимаем Далее >

22

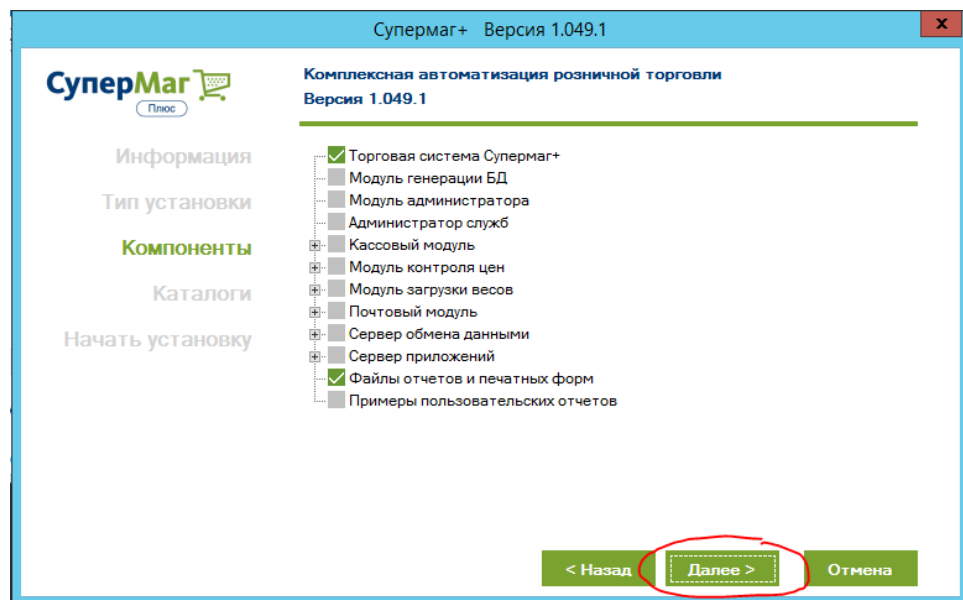


23 Выберите каталог для установки, или согласитесь с предложенным.

24

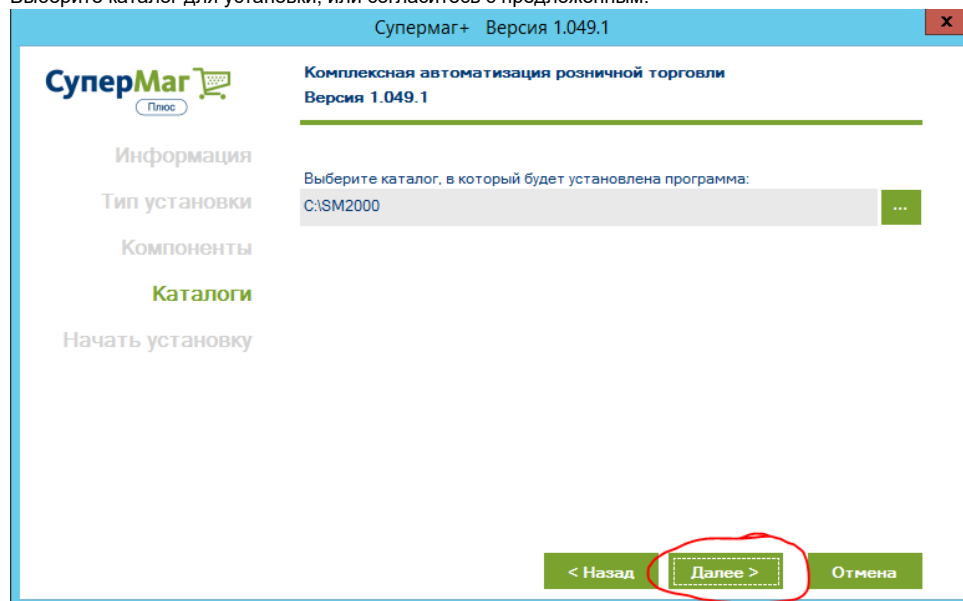

25 Закройте все лишние программы Windows, и начните установку.


26

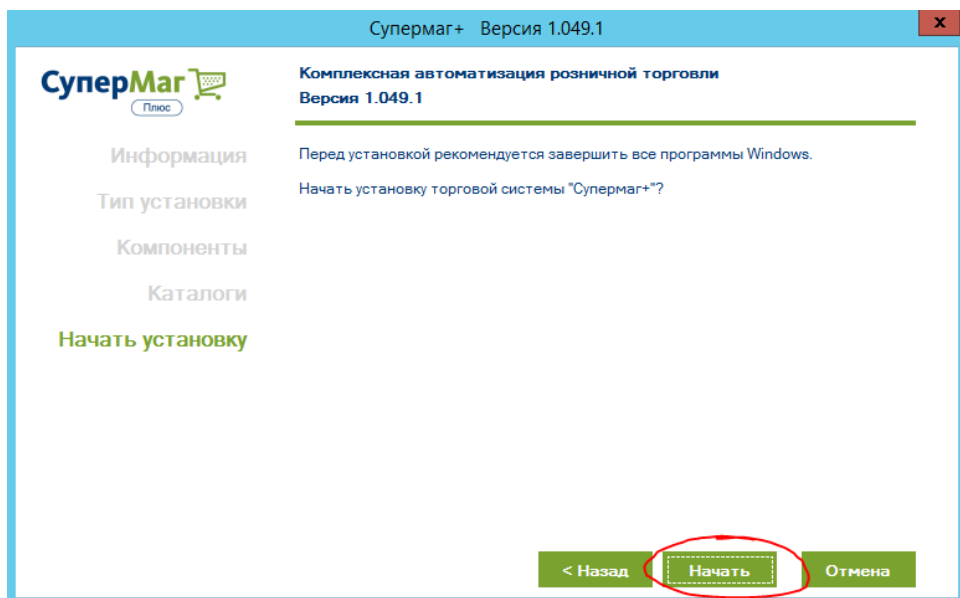

27 Дождитесь окончания установки. Не запускайте приложения, не отменяйте установку, не выключайте ПК.


28 В процессе установки, программа будет постоянно информировать о текущем процессе.

29

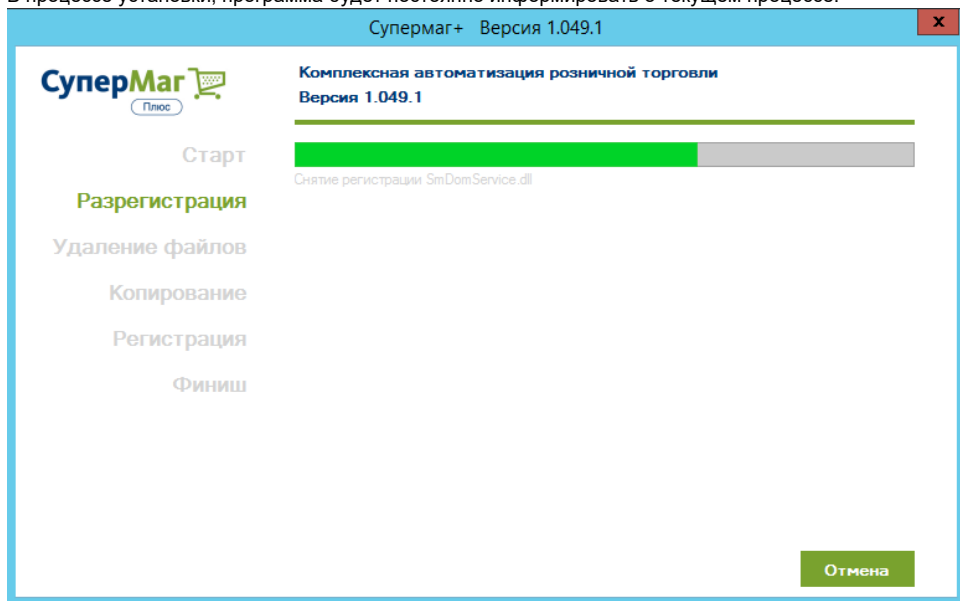


30 После установки, нажмите кнопку Готово.

31

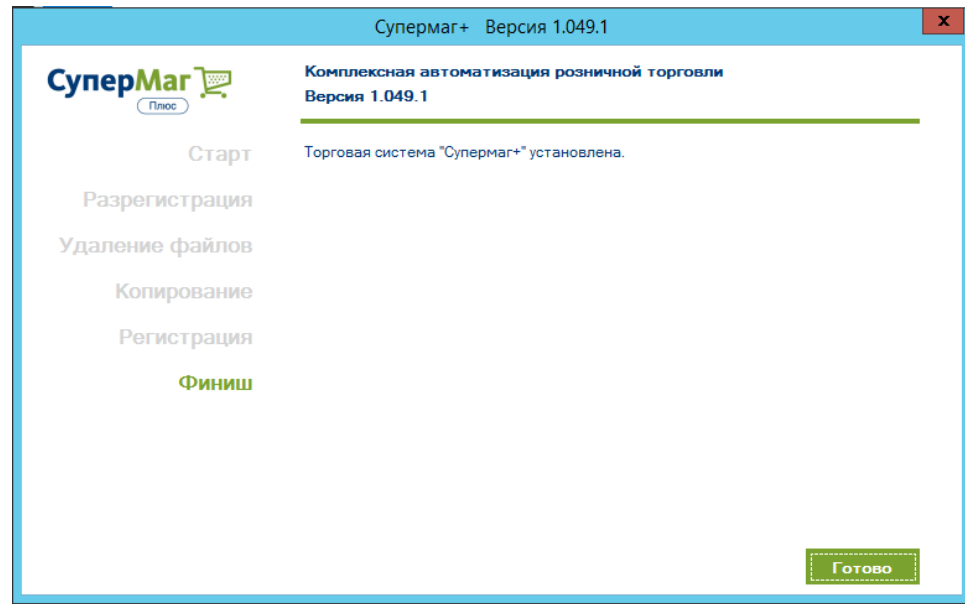

32 Переходите к установке Сервис Пак.


33

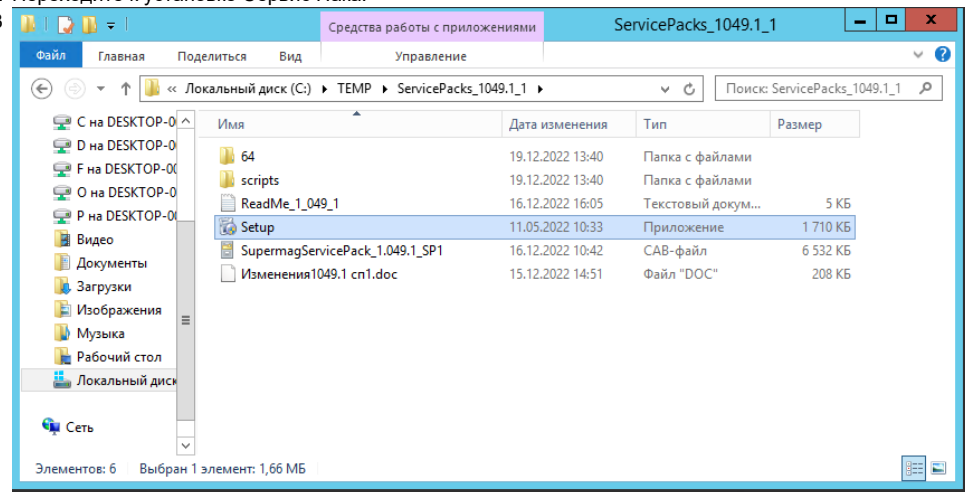

34 Переходим в каталог C:\TEMP\ServicePacks_1049.1_1 и запускаем программу Setup.

35 Будет предложено установить Сервис Пак, нажмите кнопку Начать.

36

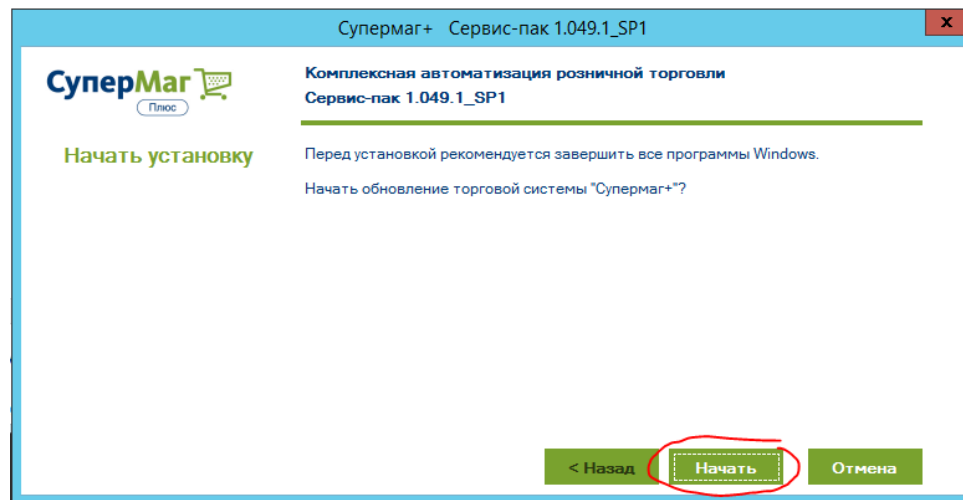


37 Дождитесь окончания установки. Не запускайте приложения, не отменяйте установку, не выключайте ПК.

38 В процессе установки, программа будет постоянно информировать о текущем процессе.

39 После установки, нажмите кнопку Готово.


40

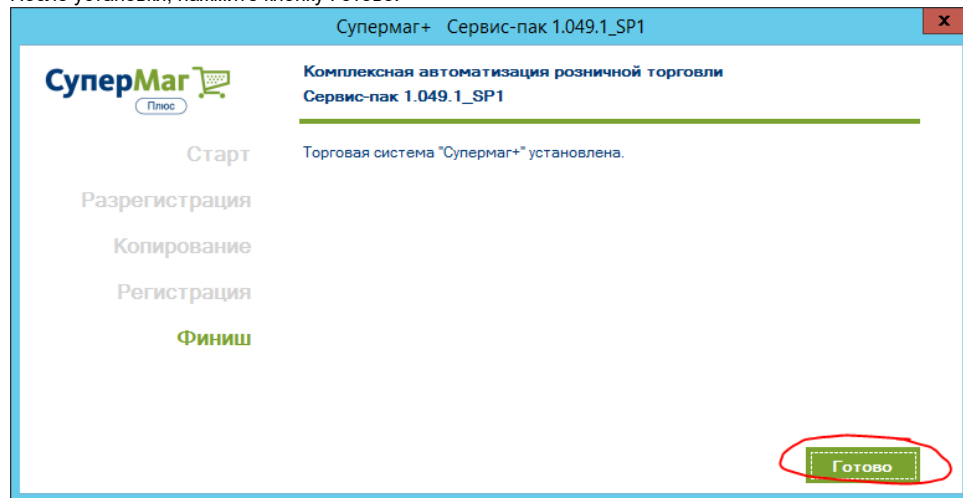

41 Программа установлена успешно!

42 Переходим к ее запуску на рабочей станции.


43



В меню ПУСК, находим ярлык Переключатель БД

44 Запускаем его.

45 Ставим "галочки" как на рисунке ниже. Т.е. все снимаем!

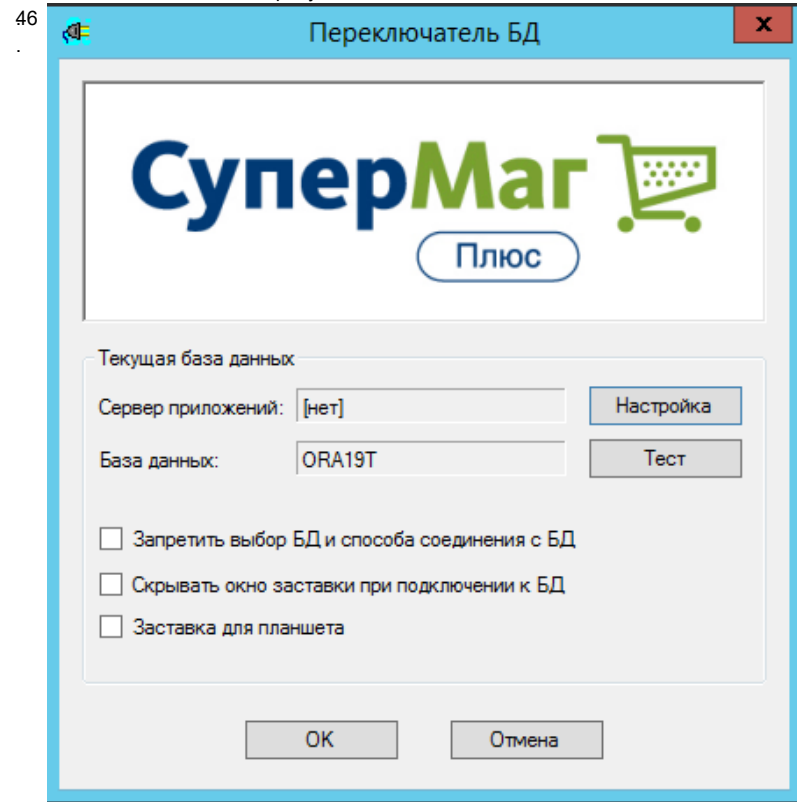


47




В меню ПУСК, находим ярлык Супермаг

48 Запускаем его.

49 Нажимаем кнопку с

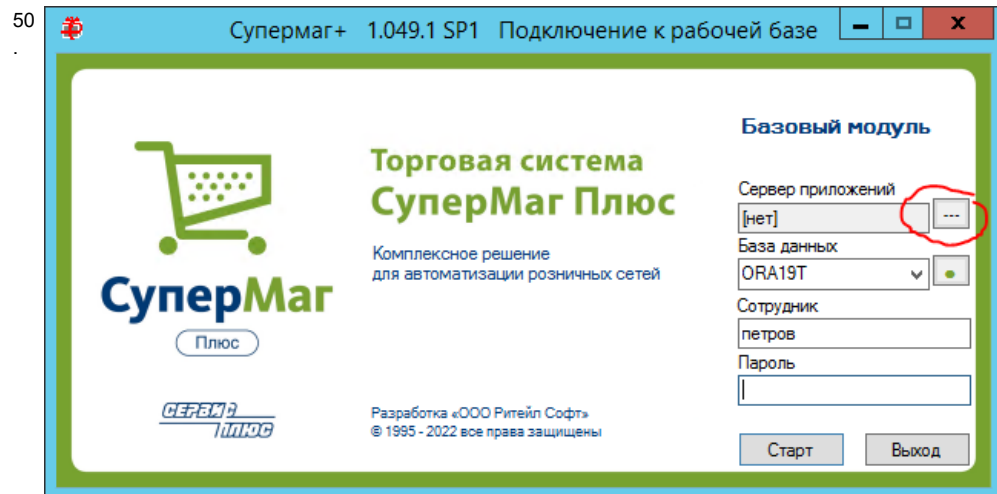

51 Выбираем опцию - Соединение с сервером приложений.

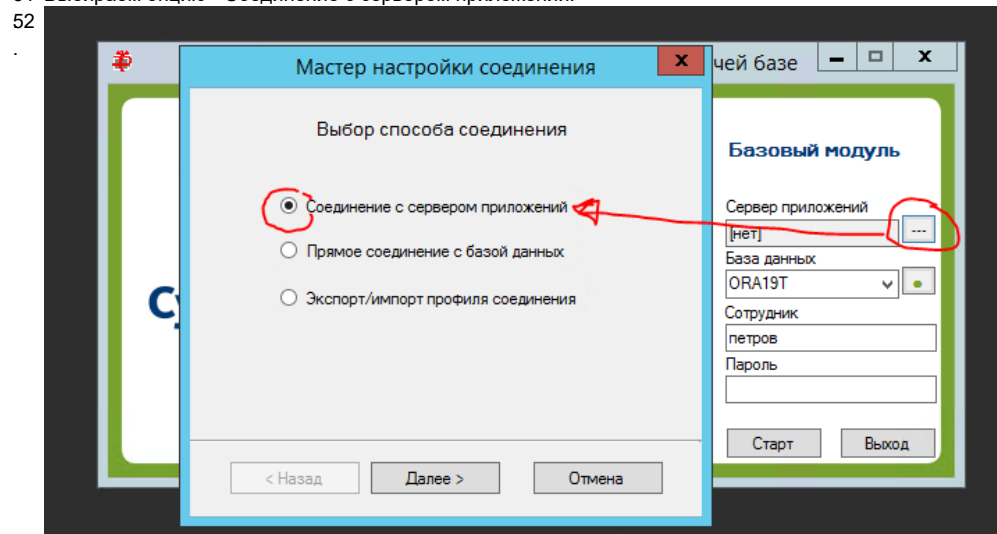


53 Указываем IP адрес сервера СуперМаг Плюс, и порт.

54 IP адрес и порт, необходимо уточнить у представителя компании Ритейл Софт.

55 Нажимаем кнопку далее. Произойдет тестовое соединение с сервером.

56 Если сервер или порт сервера не доступен, появится ошибка:


57

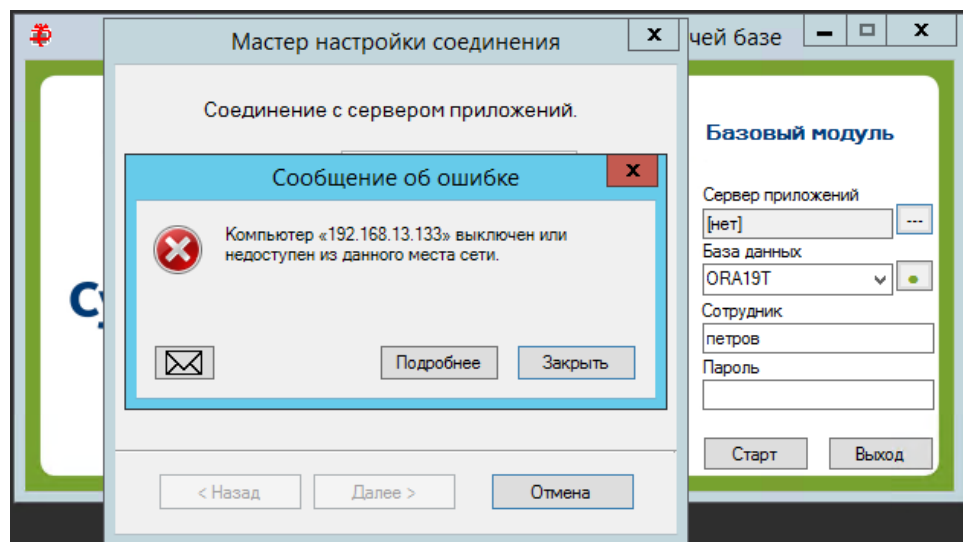


58 Нужно еще раз проверить реквизиты подключения, и если они 100% верны - проверить настройки брандмауэра. Как минимум нужно открыть порты (как это сделать описано в самом конце документа).


59 В случае успеха, появится следующий интерфейс, в котором нужно выбрать имя БД с которой предполагается начать работу.

60

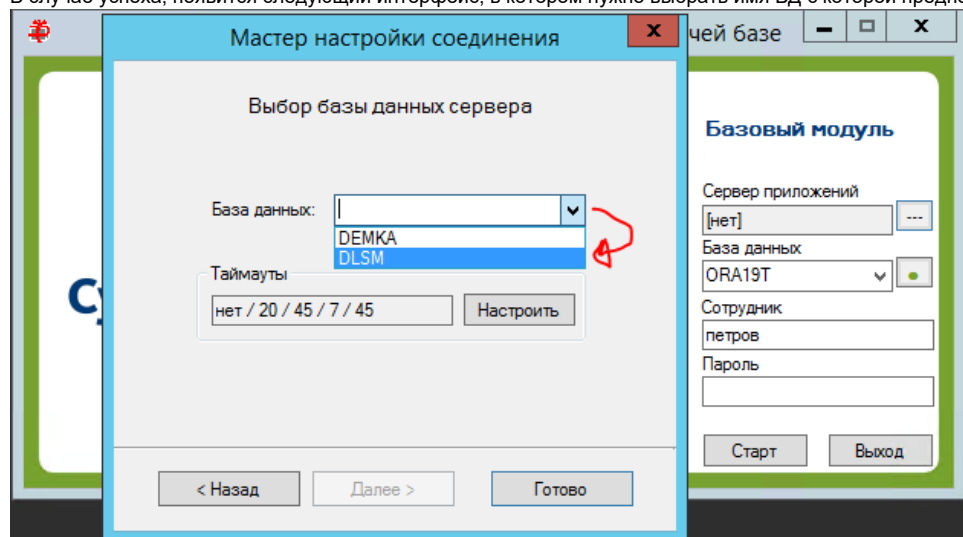

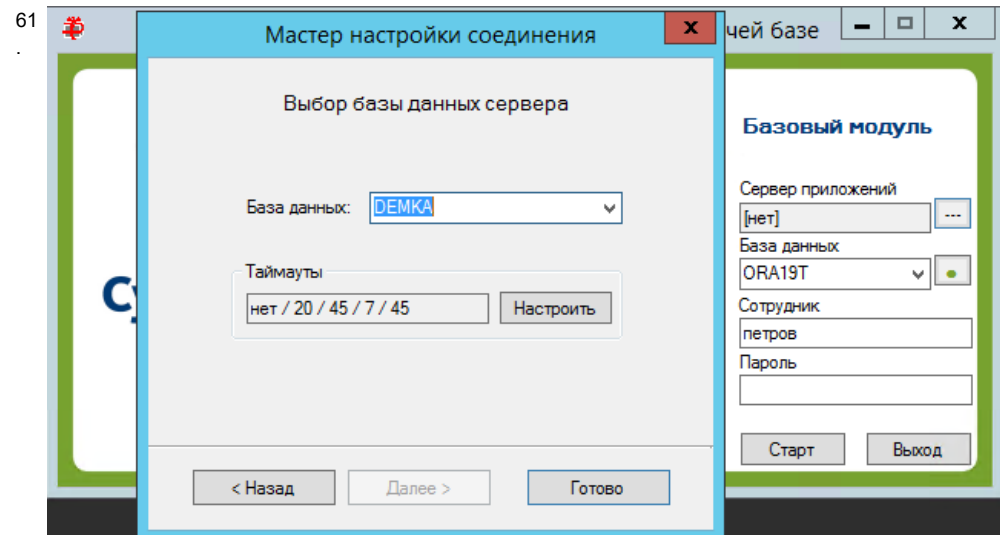


62 Настройки тайм-аутов оставляем по умолчанию. Без необходимости их менять не нужно.

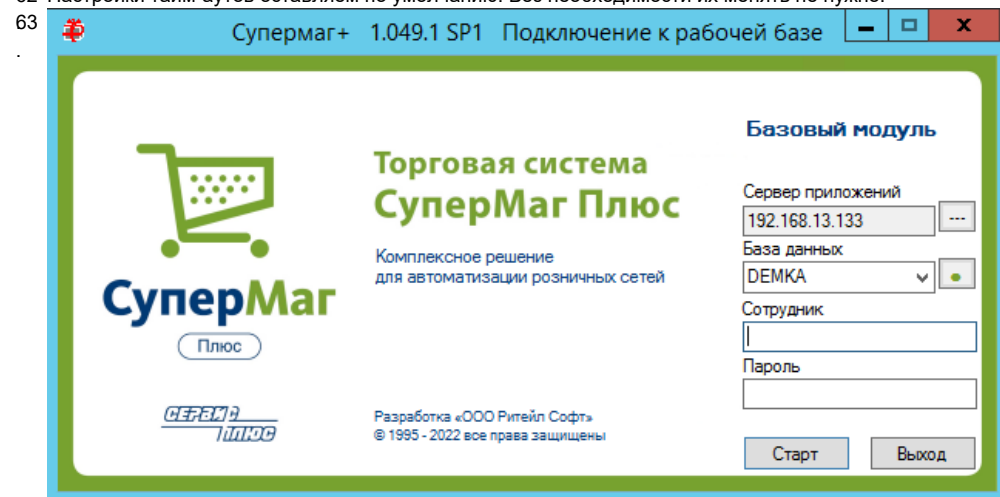



64 Введите имя пользователя и пароль. При необходимости проконсультируйтесь с администратором Торговой системы.

65 Вход в программу произведён успешно.

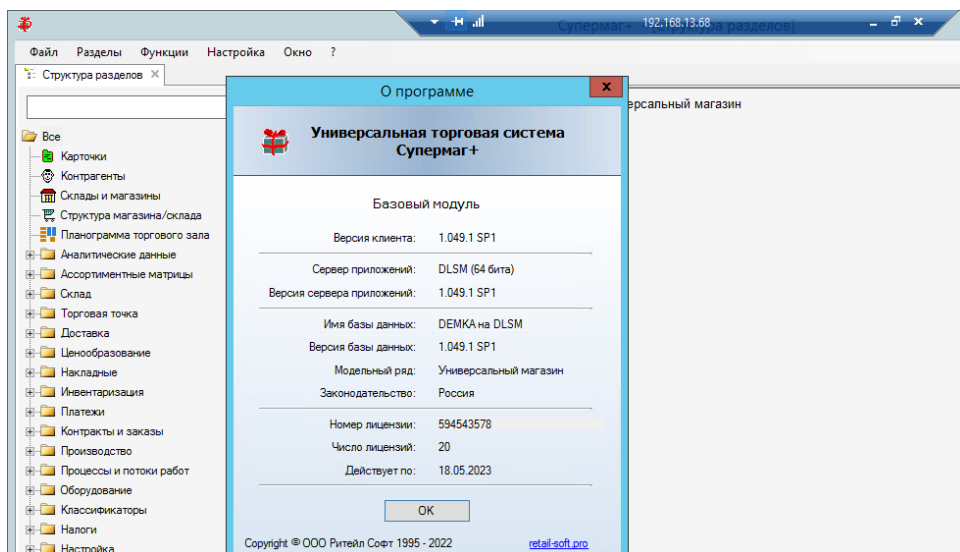


По поводу настроек брандмауэра:

Обычно достаточно открыть на вход \ выход только конкретный порт. Но можно создать правила целиком на диапазоны.

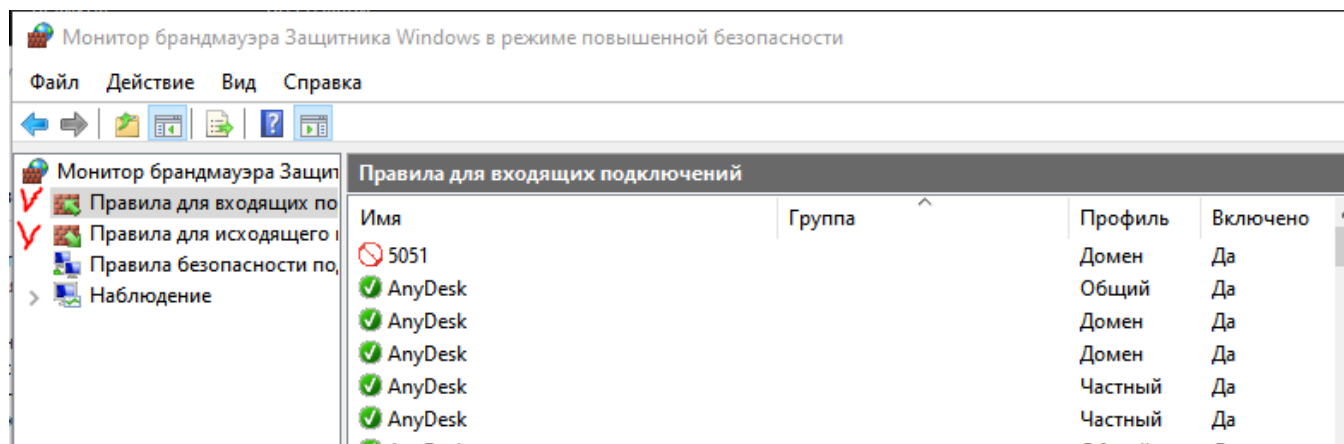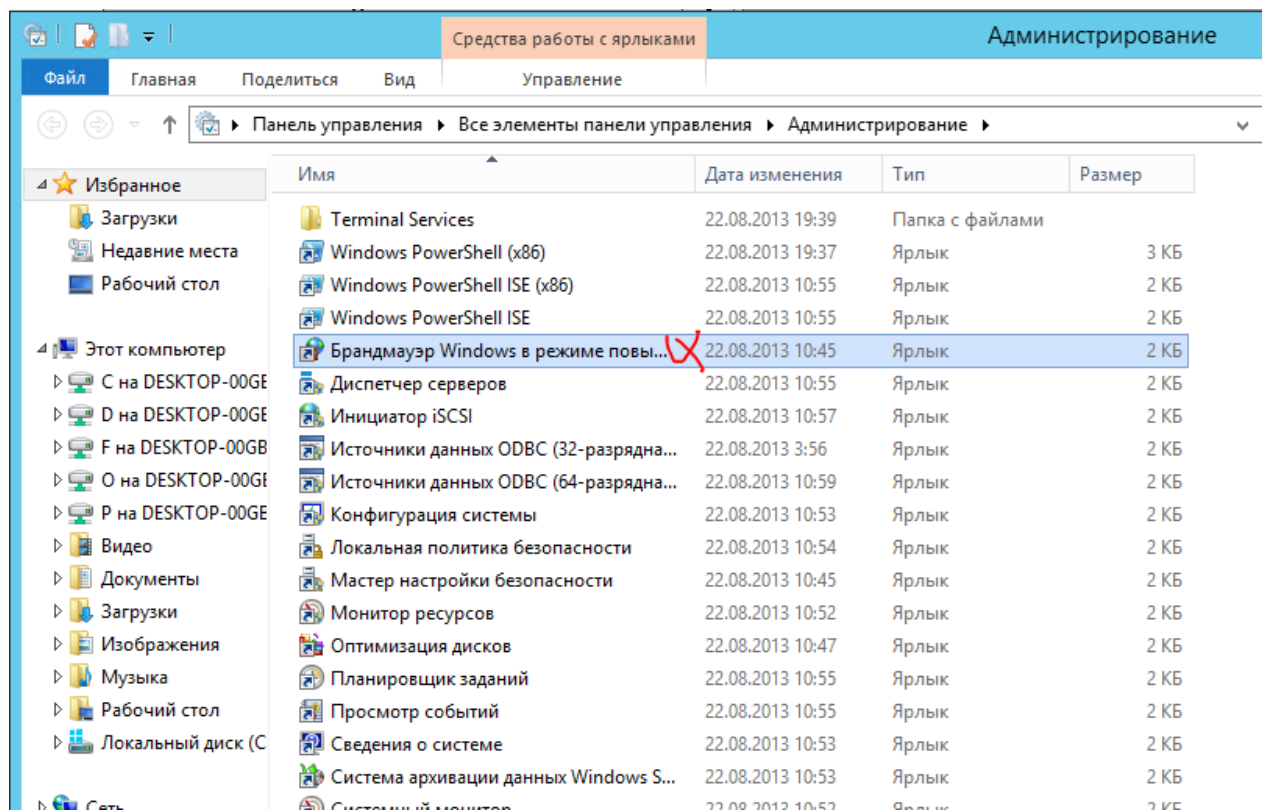

Добавляем по правилу в каждый вариант соединения. Примерно следующего содержания.

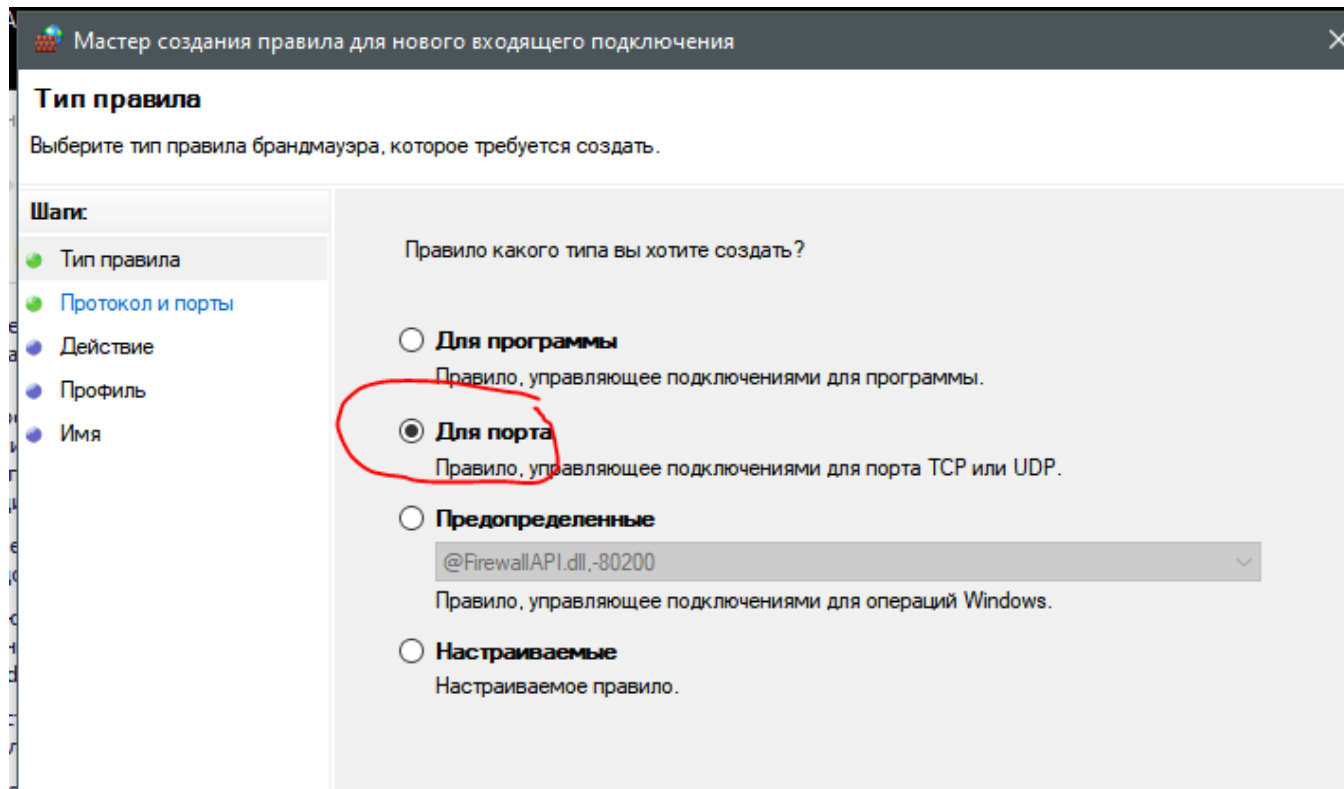

Мастер создания правила для нового входящего подключения

Протокол и порты

Укажите протоколы и порты, к которым применяется данное правило.

Шаги:

Тип правила

Протокол и порты

Действие

Профиль

Имя

Укажите протокол, к которому будет применяться это правило.

☒ Протокол TCP

☐ Протокол UDP

Укажите порты, к которым будет применяться это правило.

☐ Все локальные порты

☒ Определенные локальные порты:

23403

Пример: 80, 443, 5000-5010

Мастер создания правила для нового входящего подключения

Действие

Укажите действие, выполняемое при соответствии подключения условиям, заданным в данном правиле.

Шаг:

Тип правила

Протокол и порты

Действие

Профиль

Имя

Укажите действие, которое должно выполняться, когда подключение удовлетворяет указанным условиям.

☒ Разрешить подключение

Включая как подключения, защищенные IPSec, так и подключения без защиты.

☐ Разрешить безопасное подключение

Включая только подключения с проверкой подлинности с помощью IPSec.
Подключения будут защищены с помощью параметров IPSec и правил, заданных в разделе правил безопасности подключений.

Настроить...

☐ Блокировать подключение



Профиль

Укажите профили, к которым применяется это правило.

Шаги:

- Тип правила
- Протокол и порты
- Действие
- **Профиль**
- Имя

Для каких профилей применяется правило?

☒ **Доменный**

Применяется при подключении компьютера к домену своей организации.

☒ **Частный**

Применяется, когда компьютер подключен к частной сети, например дома или на работе.

☒ **Публичный**

Применяется при подключении компьютера к общественной сети.

Мастер создания правила для нового входящего подключения

Имя

Укажите имя и описание данного правила.

Шаги:

- Тип правила
- Протокол и порты
- Действие
- Профиль
- Имя**

Имя:
Для Торговой системы СупермагПлюс

Описание (необязательно):

Монитор брандмауэра Защитника Windows в режиме повышенной безопасности

Файл Действие Вид Справка

Монитор брандмауэра Защитника Windows

Правила для входящих подключений

Имя	Группа	Профиль	Включено
Для Торговой системы СупермагПлюс		Все	Да
5051		Домен	Да
AnyDesk		Общий	Да
AnyDesk		Домен	Да

И аналогично для второго типа подключения.

ВНИМАНИЕ!!!

Для повторного входа в СуперМаг плюс, никаких настроек еще раз проводить не нужно. Настройки делаются однократно на рабочей станции.

Для запуска пользуемся ярлыком, вводим логин и пароль. → Работаем.

1.

