

# Как приготовить Зебру (....опыт в ZPL)

- [Небольшой путеводитель по ZPL](#)

Коллеги, случилось чудо. Мне дали эмулятор, <http://labelary.com/viewer.html>

Статья взята отсюда: <https://habr.com/ru/post/681758/>

Всем привет.

На текущем месте работы, в один момент, мне пришлось экстренно разобраться с печатью этикеток на принтеры Zebra. Так как информации в сети(особенно на русском) оказалось не так много, я как добросовестный программист обратился к документации. В этой статье хотелось бы сделать выжимку, для таких же счастливичков как я, о том, что такое язык ZPL, как с ним работать и с чем я столкнулся в процессе своих познаний.



НАСТОЯЩАЯ вечеринка у зебр начинается только когда кто-нибудь принесет считыватель штрих-кодов!

## Как же всё работает


Если вкратце, то принтер Zebra и ему подобные, эмулирующие в себе ZPL, принимают на вход специальную строку с ПК, обрабатывают её и выводят на печать. Всё просто. Но вот как эту самую строку корректно сформировать, чтобы принтер всё понял?

## Пример этикетки с QR-кодом

```
^XA
^FO50,80^A0,30,50 ^FDSamsung Galaxy S22^FS
^FO50,130^A0,30,50 ^FDSM-S908BDRHSKZ^FS
^FO50,180^A0,30,50 ^FDExynos 2200^FS
^FO50,230^A0,30,50 ^FDXclipse 920^FS
^FX
^FO490,30 ^BY5,2.0,50 ^BQN,2,6 ^FD Samsung Galaxy S22 Ultra^FS
^BY5,2,270
^FO50,280^BC^FD12345678^FS
^XZ
```

И вот что у нас получилось:

**Samsung Galaxy S22**  
**SM – S908BDRHSKZ**  
**Exynos 2200**  
**Xclipse 920**

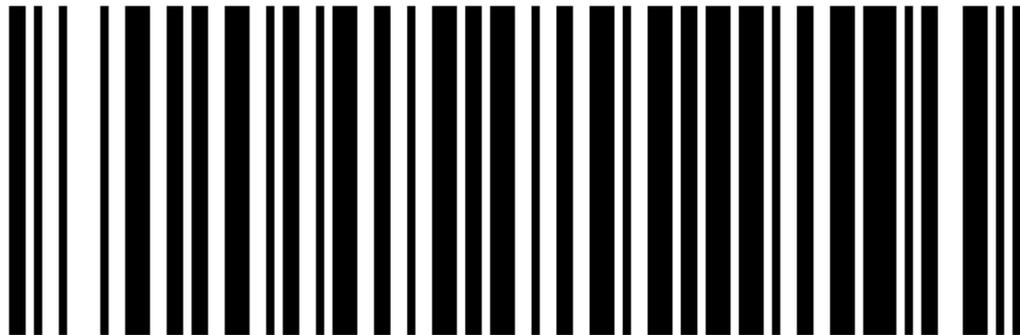

12345678

Что же мы имеем?

Исходя из представленного выше кода, управляющий символ в ZPL это "^". После него следует команда отвечающая за тот или иной аспект настройки этикетки.

Давайте же узнаем о них.

**^XA** и **^XZ** - открывающий и закрывающий символ.

**^FOx,y** - отступ от левого верхнего края, принимает значение от 0 до 32000

**^Af,h,w** - изменение шрифта для последующего текста

**f** - сам шрифт, может быть в значении 0-9 либо A-Z

**h** - высота (от 1 до 32000)

**w** - ширина (от 1 до 32000)

Так же после **f**, перед запятой можно использовать символ вращения **R** - 90°, **I** - 180°, **B** - 270°

**^FDdata** - символ начала поля данных

**^FS** - символ конца определения поля

**^FX** - комментарий

Используя эти символы можно начать выводить простые текстовые этикетки.

**Например:**

**^XA**

**^FO50,80^A0,30,50 ^FDSamsung Galaxy S22^FS**

**^FO50,150^AEI,5,5 ^FDSamsung Galaxy S22^FS**

**^FO50,230^AVR,30,50 ^FDSamsung Galaxy S22^FS**

**^FO180,230^AAB,50,20 ^FDSamsung Galaxy S22^FS**

**^XZ**

Но стоит знать то, что не каждый шрифт поддаётся редактированию по размеру!

Получим:

## **Samsung Galaxy S22**

samsung galaxy s22

Samsung Galaxy S22

**Samsung Galaxy S22**

**^FB maxWidth, maxLines, lineSpacing, alignment, hangingIndent**

**maxWidth** - ширина (от 0 до 9999)

**maxLines** - количество строк (от 1 до 9999)

**lineSpacing** - пробелы между строками (от -9999 до 9999)

**alignment** - выравнивание ( **L** (по левому краю), **R** (по правому краю), **C** (по центру),

**J** (растянуть текст по ширине поля) Дефолтное значение - **L**

**hangingIndent** - отступ от строки (от 0 до 9999)

Теперь добавим это в наш код и посмотрим, что будет:

^XA

^FB200,5,5,C

^FO50,80^A0,30,50 ^FDSamsung Galaxy S22^FS

^FB400,5,5,J

^FO50,220^A0,30,50 ^FDSamsung Galaxy S22^FS

^XZ

**Samsung  
Galaxy  
S22**

**Samsung  
S22**

**Galaxy**

Первый текст получил "окно" шириной 200 точек и максимальным количеством строк = 5 с выравниванием по центру. В 200 точек влезало только одно слово, из-за этого текст разбился на 3 строки  
А второй тест получил 400 точек и выравнивание по ширине поля. Два слова влезли в первую строку, но получился большой пробел, в который, однако, не влезло третье слово

Как видно, меняя эти параметры можно получить тест абсолютно любого формата

## Штрих-коды

Штрих-кодов в документации описано огромное количество, но я для себя выделил 4 основных:

1. **^ABC** - **orientation, height, line, lineAbove, checkDigit, mode** - Code 128 Bar code  
**orientation** - вращение (**R** - 90°, **I** - 180°, **B** - 270°)  
**height** - высота (от 1 до 32000)  
**line** - печатать ли расшифровку (Y,N)  
**lineAbove** - расшифровка сверху (Y,N)

```
^XA  
^BY5,2,200  
^FO50,50^BCN,,Y^FD12345678^FS  
^XZ
```



Сразу опишу настройки, применимые ко всем штрих-кодам:

**^BY width, widthRatio, height**

**width** - ширина (от 1 до 100)

**widthRatio** - соотношение толщин линий (от 2.0 до 3.0 шаг 0.1)

**height** - высота (любое положительное число)

**^FD** - кодируемая информация

1. **^BE** - EAN-13 Bar Code  
Настройки такие же, что и у **^ABC**

^XA  
^FO50,50^BY3  
^BEN,80,Y  
^FD000012345678^FS  
^XZ



1. **^BQ orientation, model, magnification, errorCorrection**- QR Code Bar code

**orientation** - вращение QR (**R** - 90°, **I** - 180°, **B** - 270°)

**model** - обычный или улучшеный QR (1 или 2) **Важно!** Современными принтерами Zebra, **model(1)** не воспринимается, рекомендовано использовать (2)

**magnification** - увеличение QR (от 1 до 10)

**errorCorrection** - **H** = ultra-high reliability level, **Q** = high reliability level, **M** = standard level **L** = high density level (Рекомендую использовать **H**)

**Ещё один важный момент**

По какой-то причине, некоторые принтеры не хотят воспринимать последний параметр после **^BQ**, но воспринимают его после **^FD**:

^FX :  
^XA  
^FO50,50  
^BQN,2,3,H  
^FDSamsung Galaxy S22^FS  
^XZ

^FX :  
^XA  
^FO50,50  
^BQN,2,3  
^FDH,Samsung Galaxy S22^FS  
^XZ



1. **^BX - orientation, height, quality, columns, rows, format, escape** - Data Matrix

**orientation** - думаю, тут уже понятно))

**height** - высота (от 1 до размера листа)

**quality** - качество DM (0, 50, 80, 100, 140, 200) рекомендованный - 200

**columns, rows** - количество кодируемых колонок и строк (от 1 до 144)


**format** - формат DM (от 0 до 6) не используется при качестве 200

**escape** - эскейп символ, может использоваться любой символ, дефолтное значение тильда (~). При массовой печати стоит смотреть, не будет ли ваш эскейп символ передаваться в кодируемой информации. Я обычно использую бэкслеш (\)

С обычной кодировкой Data Matrix нет ничего сложного, просто передаётся информация и настраиваются параметры DM.

**Например:**

```
^XA
^FO50,50
^BXN,5,200,
^FDZPL (programming language)
ZPL (short for Z-level Programming Language) is an array programming
language designed to replace C and C++ programming languages in engineering
and scientific applications. Because its design goal was to obtain
cross-platform high performance, ZPL programs run fast on both sequential
and parallel computers. Highly-parallel ZPL programs are simple
and easy to write because it exclusively uses implicit parallelism.^FS
^XZ
```

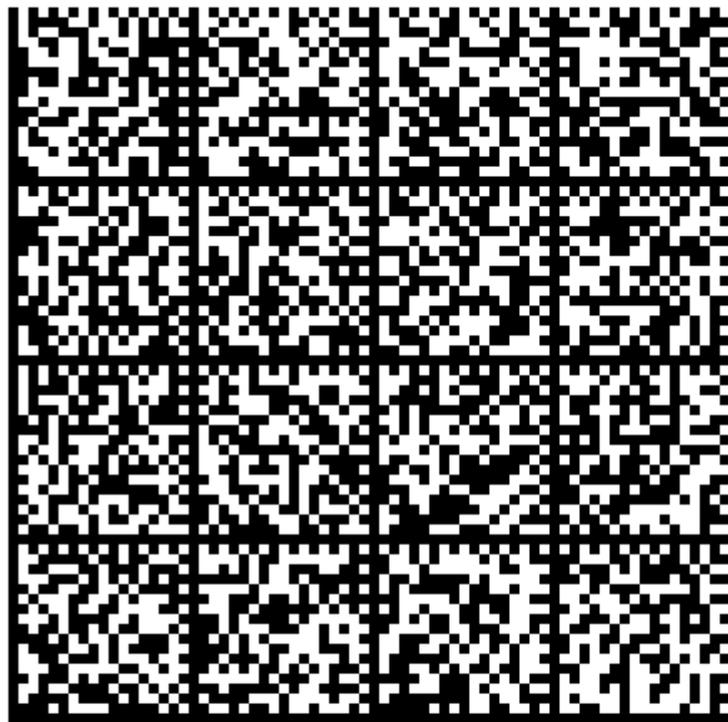

Но как вам может быть известно, в России есть такая организация как "Честный знак" и они используют Data Matrix для маркировки товара(сигареты, алкоголь, обувь, лекарства)  
В кодировку для Честного знака передаётся несколько полей, используя специальные разделители и передаваться они должны не просто строкой. DM то конечно составится, но только через проверку Честного знака он не пройдёт

В честном знаке используется открывающий символ **FNC1** и разделители **GS**  
Чтобы поставить **FNC1** в начало строки необходимо использовать ваш ескейп символ и "1"  
Т.е. ^BXN,5,200,,, \,1 ^FD\1 и далее зашифрованный код маркировки  
Символы **GS** как правило передаются внутри и прописывать из отдельно не приходится

Пример реальной этикетки Data Matrix:

P.S. Не обращайте внимание на непонятные символы переданные вместо текста, принтеры клиента лишь эмулируют ZPL, из-за чего не удалось установить на них драйвера для русского языка, в данном примере русские буквы пришлось зашифровать в URL.

```
^XA ^CI28
      ^CFP,5,10 ^FO20,2 ^FH^FD_D0_9D_D0_B0_D0_B8_D0_BC_D0_B5_D0_BD_D0_BE_D0_B2_D0_B0_D0_BD_D0_B8_D0_B5
_D0_BF_D1_80_D0_BE_D0_B4_D1_83_D0_BA_D1_86_D0_B8_D0_B8: _D0_A0_D0_B5_D0_B7_D0_B8_D0_BD_D0_BE_D0_B2_D1_8B_D0_B5 _D0_A7_D0_81_D0_A0_D0_9D_D0_AB_D0_99^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,20 ^FH^FD_D0_9C_D0_B0_D1_80_D0_BA_D0_B0_2F_D0_90_D1_80_D1_82_D0_B8_D0_BA_D1_83_D0_BB: Lemon Jelly/GRAD^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,38 ^FH^FD_D0_A1_D0_BE_D1_81_D1_82_D0_B0_D0_B2
_D0_92_D0_B5_D1_80_D1_85_2F_D0_9F_D0_BE_D0_B4_D0_BA_D0_BB_D0_B0_D0_B4_D0_BA_D0_B0_2F_D0_9D_D0_B8_D0_B7:
_D0_BF_D0_BE_D0_BB_D0_B8_D0_BC_D0_B5_D1_80_2F_D1_82_D0_B5_D0_BA_D1_81_D1_82_D0_B8_D0_BB_D1_8C_2F_D1_80_D0_B5_D0_B7_D0_B8_D0_BD_D0_B0^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,56 ^FH^FD_D0_94_D0_B0_D1_82_D0_B0 _D0_B8_D0_B7_D0_B3: 202204 _D0_93_D0_B0_D1_80_D0_B0_D0_BD_D1_82_D0_B8_D0_B9_D0_BD_D1_8B_D0_B9
_D1_81_D1_80_D0_BE_D0_BA:30^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,74 ^FH^FD_D0_A1_D1_82_D1_80_D0_B0_D0_BD_D0_B0 _D0_B8_D0_B7_D0_B3_D0_BE_D1_82_D0_BE_D0_B2_D0_B8_D1_82_D0_B5_D0_BB_D1_8C:
_D0_9F_D0_9E_D0_A0_D0_A2_D0_A3_D0_93_D0_90_D0_9B_D0_98_D0_AF^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,92 ^FH^FD_D0_9F_D1_80_D0_BE_D0_B8_D0_B7_D0_B2_D0_BE_D0_B4_D0_B8_D1_82_D0_B5_D0_BB_D1_8C: Design e More, S.A.^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,110 ^FH^FD_D0_90_D0_B4_D1_80_D0_B5_D1_81 _D0_BF_D1_80_D0_BE_D0_B8_D0_B7_D0_B2_D0_BE_D0_B4_D0_B8_D1_82_D0_B5_D0_BB_D1_8F: Rua das
Casas Queimadas n 567.4415-439 Grijó V/N Gaia, Portugal^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,128 ^FH^FD_D0_9F_D1_80_D0_BE_D0_B4_D0_B0_D0_B2_D0_B5_D1_86 _D1_8E_D1_80_D0_B0_D0_B4_D1_80_D0_B5_D1_81 _D0_9E_D0_9E_D0_9E
_D0_90_D0_A0_D0_95_D0_9D_D0_90 115 093 _D0_9C_D0_BE_D1_81_D0_BA_D0_B2_D0_B0 _D0_9F_D0_B0_D1_80_D1_82_D0_B8_D0_B9_D0_BD_D1_8B_D0_B9 _D0_BF_D0_B5_D1_80 _D0_B4 1^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,146 ^FH^FD_D0_BA_D0_BE_D1_80_D0_BF 11 _D1_8D_D1_82_D0_B0_D0_B6 3 _D0_BA_D0_BE_D0_BC_D0_BD 34
_D0_98_D0_BD_D1_81_D1_82_D1_80_D1_83_D0_BA_D1_86_D0_B8_D1_8F _D0_BF_D0_BE _D1_83_D1_85_D0_BE_D0_B4_D1_83 _D0_B7_D0_B0 _D0_B8_D0_B7_D0_B4_D0_B5_D0_BB_D0_B8_D0_B5_D0_BC
_D0_BF_D1_80_D0_B8_D0_BB_D0_B0_D0_B3_D0_B0_D0_B5_D1_82_D1_81_D1_8F^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,164 ^FH^FD_D0_A0_D0_B5_D0_B7_D0_B8_D0_BD_D0_BE_D0_B2_D1_8B_D0_B5 _D0_A7_D0_81_D0_A0_D0_9D_D0_AB_D0_99^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,182 ^FH^FDLemon Jelly^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,200 ^FH^FDGRAD/231 11^FS
      ^CFP,5,10 ^FO20,218 ^FH^FD02 black^FS
      ^CFP,5,10 ^FO560,310 ^FH^FD04630162491475^FS
      ^CFP,5,10 ^FO560,330 ^FH^FD5aWoWlascYnb8^FS
      ^FO 45,270 ^BY4 ^BEN,60,Y,N ^FD2000016664232^FS
      ^FO465,265^GFA,294,294,7,,::1IF87FFE1IF8:::1EI0781E1E,:::::::::::::1IF87FFE1E,:::1EI0781E1E,:::::::::::::1IF8781E1IF8:::, ^FS
      ^CFT,5,10 ^FO600,25 ^FH^FD_D0_A0_D0_B0_D0_B7_D0_BC_D0_B5_D1_80^FS
      ^CFT,5,10 ^FO635,100 ^FD037^FS
      ^FO560,150 ^BXN,4,200,,, \,1
^FD\10104630162491475215aWoWlascYnb89100BE929+ipgNo9UkRCzC7IfwA5bk1MhoLw3tpy9377HN7wpKFuOnG3KafasNiHNDjwJR019xcThmlABPWm1VJfj3d1lw==^FS
^XZ
```

Наименование продукции: Резиновые ЧЁРНЫЙ  
Марка/Артикул: Lemon Jelly/GRAD  
Состав Верх/Подкладка/Низ: полимер/текстиль/резина  
Дата изг: 202204 Гарантийный срок:30  
Страна изготовитель: ПОРТУГАЛИЯ  
Производитель: Design e More, S.A.  
Адрес производителя: Rua das Casas Queimadas n 567.4415 – 439 Grijó V/N Gaia, Portugal  
Продавец юрадрес ООО АРЕНА 115 093 Москва Партийный пер д 1  
корп 11 этаж 3 комн №34 Инструкция по уходу за изделием прилагается  
Резиновые ЧЁРНЫЙ  
Lemon Jelly  
GRAD/231 11  
02 black

# Размер

## 037



04630162491475  
5aWoWlascYnb8



EAC

Отсканировав данный Data Matrix с помощью приложения Checkmark или Честный знак, вы увидите что он принадлежит Резиновым сапогам

P.P.S. для редактирования этикеток без печати я использую: [Labelary Online ZPL Viewer](#)  
Там есть подсказки, для начала работы с ZPL это очень удобно.

Так же приложу ссылку на документацию: [ZPL II Programming Guide \(servopack.de\)](#)

Спасибо за уделённое время, буду рад вашим советам