

Добавить марк. товар с повреждённой маркой

- [Описание](#)
- [Настройка](#)

Описание

Данная кассовая операция инициирует процесс формирования **технической марки** для продажи товара с поврежденной маркой. При необходимости добавить в чек такой товар, кассир должен вызвать данную операцию с помощью **специально настроенной клавиши** (на кассе УКМ-клиент) или по кнопке тач-касси/киоска (данный функционал можно настроить на **киосках** для пользователей с правами ассистента).

Вызвать кассовую операцию следует ДО попытки считать штрихкод. Сразу после вызова операции, касса запросит ввести штрихкод товара:

Касса УКМ-клиент

№	Артикул	Название	Кол-во	Цена	Сумма

Введите значения

Введите штрихкод товара

ВВОД

СБРОС

3В' ЯЗ | 06.12.2023 11:21 01 СуперМаг

Touch-касса Lillo

Введите штрихкод товара

ОК Отмена

АНН ПОЗ

СТРН ПОЗ

АНН ЧЕК

ВЫХОД

ВЫБОР ТОВАРА

ПРОВ ЦЕНЫ

ПАУЗА

ВВОД ТОВАРА

КОПИЯ ЧЕКА

ЯЩИК

ПОВТОР ПОЗ

ВОЗВР ЧЕКА

ЧЕК НА ВОЗВРАТ

КОЛ-ЧЕСТВО

ПОДЪИТОГ

РАСЧЕТ

5000

1000

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 00 .

<- -> Вксп


Enter ABC X

Связь | 21.12.2023 17:22:09


Штрихкод можно считать с помощью сканера или ввести вручную, после чего нажать кнопку **Ввод/ОК**. Когда он будет введен, касса запросит указать срок годности товара:

Касса УКМ-клиент

Touch-касса Lillo

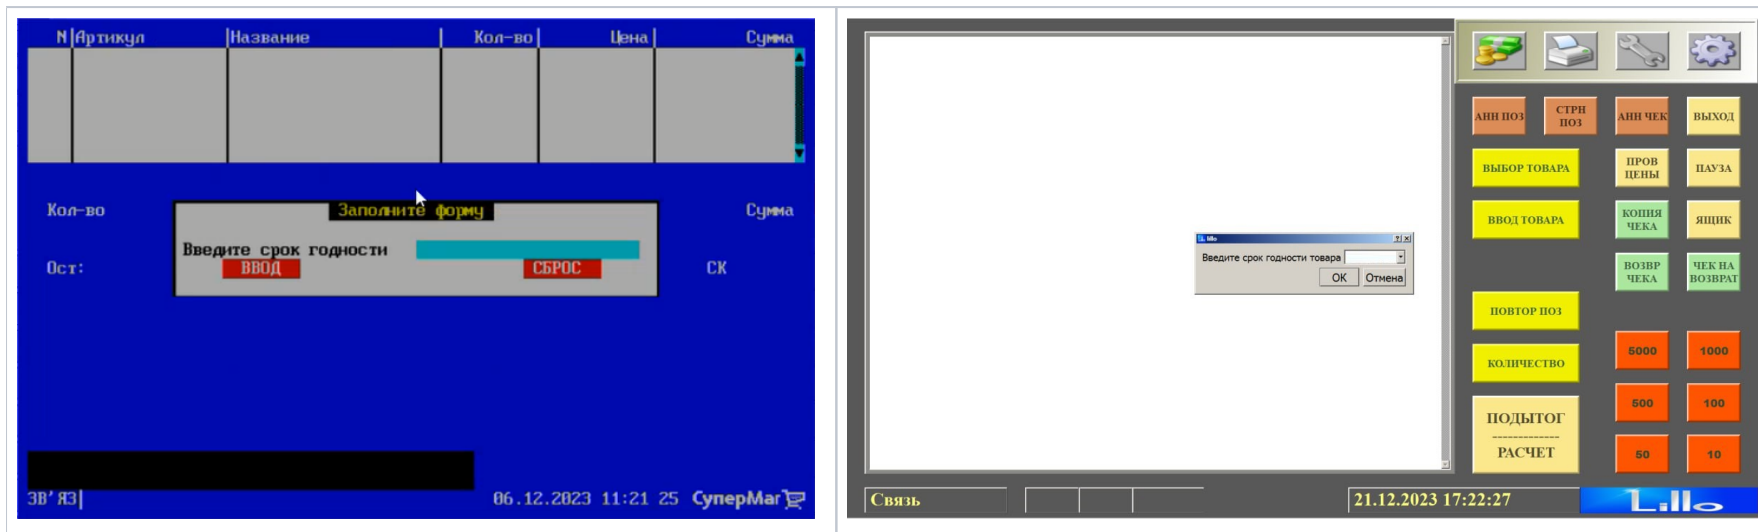

Срок годности указывается в формате **ДД.ММ.ГГГГ** вручную. Разумеется, он должен совпадать со сроком, указанным на упаковке товара. После ввода даты, следует нажать кнопку **Ввод/ОК**:

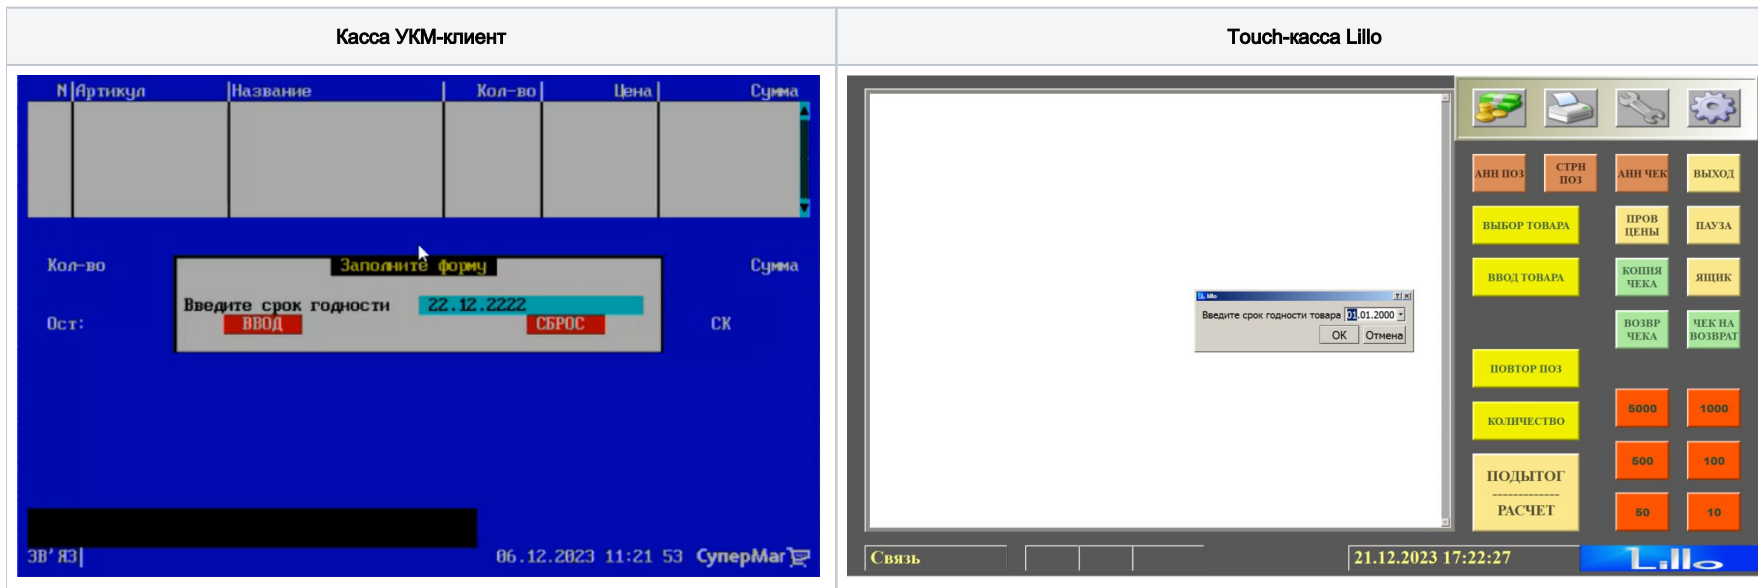

Далее, система добавит товар в чек, и его можно будет продать.

Ограничения:

1. Работа функционала по формированию технических марок поддерживается для ККТ СП802, СП801, СП101 и СП402.
2. Техническая марка не попадает в черный список.

3. При возврате, ввод технической марки не требуется.

Настройка

Вызов функции добавления в чек маркированного товара с нечитабельной маркой на кассе УКМ-клиент осуществляется путем нажатия запрограммированной клавиши.

Настройка данной клавиши осуществляется на кассовом сервере УКМ 4 по адресу: **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Раскладки клавиатуры** (вкладка слева):

СуперМар

УКМ 4.0

Техподдержка: +7 (495) 780-55-85

E-mail: support_ukm4@ascn.ru

(534001) ЗАО "Demo store 1"

Вы вошли как: root

Выйти

Сервер: SBT

Оборудование ККМ

Монитор оборудования

Параметры сервера

Конвертеры

Настройка обмена с СГО

Загрузка весов

Дизайн печатных форм

Архивирование и удаление данных

Настройка сервера и оборудования / [Оборудование ККМ](#) / Раскладки клавиатуры

Оборудование

Раскладки клавиатуры

Кассовые меню

Раскладки клавиатуры

Вид: Краткий Полный

+ Создать

Название	Тип клавиатуры
CheckWay KB80 - основная раскладка	CheckWay KB80
HENG YU S112A - основная раскладка с буквами	Heng YU S112A
HENG YU S112A - альтернативная раскладка с буквами	Heng YU S112A
HENG YU S60C - основная раскладка	Heng YU S60C
HENG YU S78A - основная раскладка	Heng YU S78A
IBM Modular 67-Key - основная раскладка	IBM Modular 67-Key
NCR 5932-2004 - основная раскладка	NCR 5932-2X
NCR 5932-2004 - основная раскладка (Устар.)	NCR 5932-2X (Устар.)
NCR 5932-7100 - основная раскладка с буквами	NCR 5932-7X

Кликнув на название используемой раскладки, можно перейти к окну с ее настройками, где необходимо выбрать клавишу, которая будет вызывать функцию **Добавить марк. товар с повреждённой маркой**, и в строке **Функциональный** под раскладкой нажать кнопку **Поиск**:

Редактирование раскладки "CheckWay KB80 - основная раскладка" ✕


+ Добавить сканер в разрыв + Добавить MCR в разрыв

Режим ввода: Редактирование функций ▼


								Копия Чека	ТОВ ЧЕК	Отлож Восст Чек	ПРО ДА ВЕЦ	
Выход Сброс	X ОТЧЕТ	Прсм денег	Внсм денег	Изъят денег	7	8	9	Взвр по чеку	Чек на возвр	АНН позиц	Сторн позиц	АНН ЧЕКА Пауза
МЕНЮ	СМЕН КСР	Back Space	Про бел	PgUp	4	5	6	ПРОВ ЦЕНЫ	ИЗМ ЦЕНЫ	ЦЕНА	ОПЛ УСЛУГ	ПОВТ ТОВА-РА
СКИД КА	ДКарт РЕГ КЛНТ	DEL	↑	PgDn	1	2	3	Количество	ПОДИТОГ	РАСЧЕТ	ВИД ОПЛАТЫ	
ДЕН ЯЩИК	Отдел	←	↓	→	0	00	.	ВВОД			РАСЧЕТ Б/Н	

Слои	Типы функций	Функции	Этикетка
Функциональный	[Не задано] ▼	⌂ Поиск	
Латинский	[Не задано] ▼	⌂ Поиск	
Русский	[Не задано] ▼	⌂ Поиск	
Shift+Латинский	[Не задано] ▼	⌂ Поиск] [
Shift+Русский	[Не задано] ▼	⌂ Поиск	[]
Shift+Функциональный	[Не задано] ▼	⌂ Поиск	


В появившемся окне введите (целиком или частично) название функции **Добавить марк. товар с повреждённой маркой** и выберите верное соответствие из выпадающего списка:

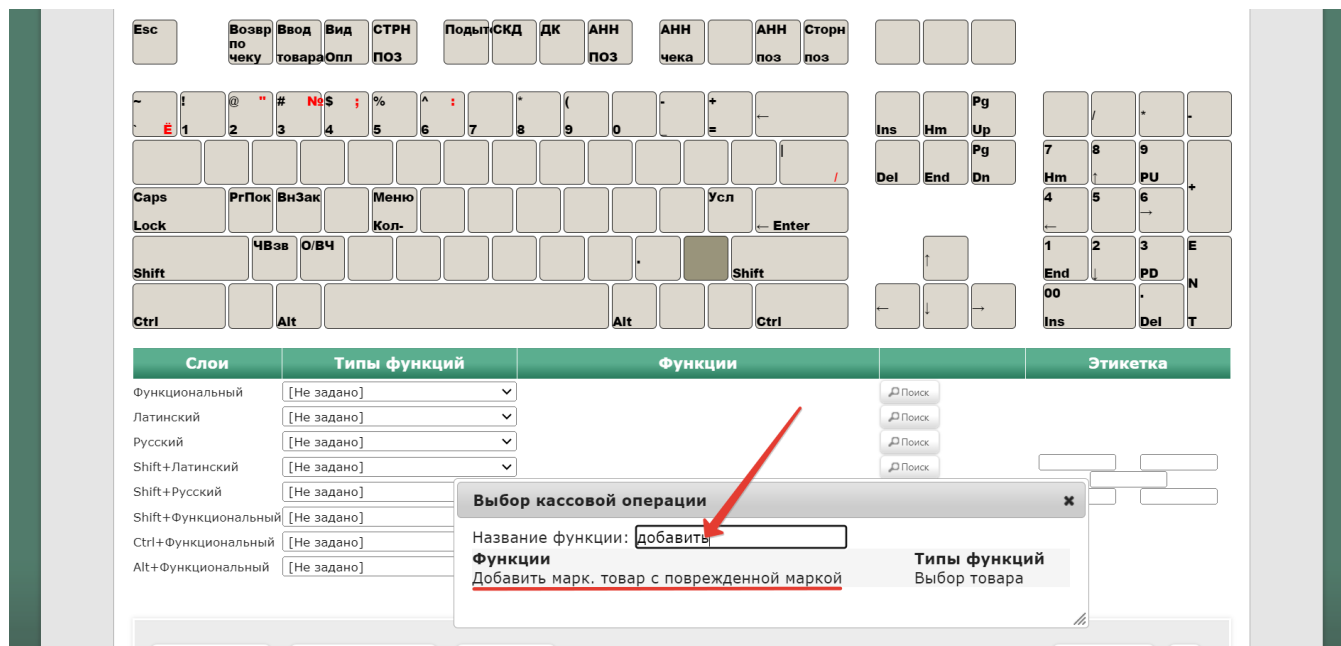

Откроется следующее окно. В данном окне можно установить права на пользование добавляемым функционалом, после чего необходимо кликнуть **Применить**:

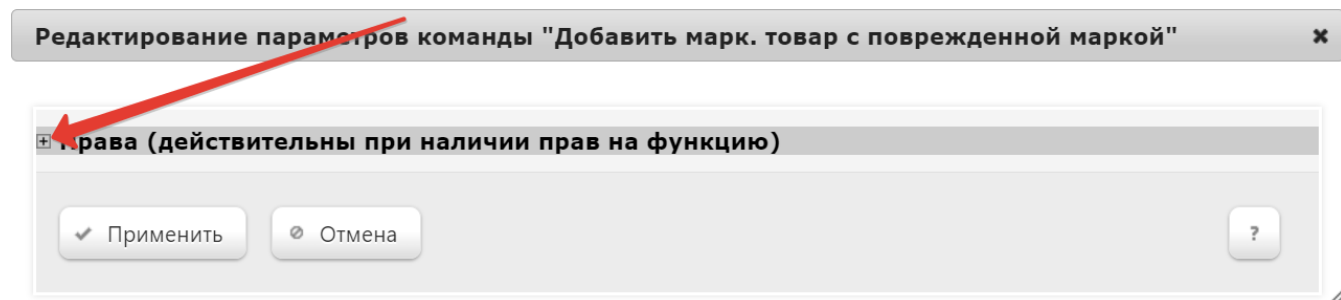

В окне с раскладкой нажмите кнопку **Сохранить**:

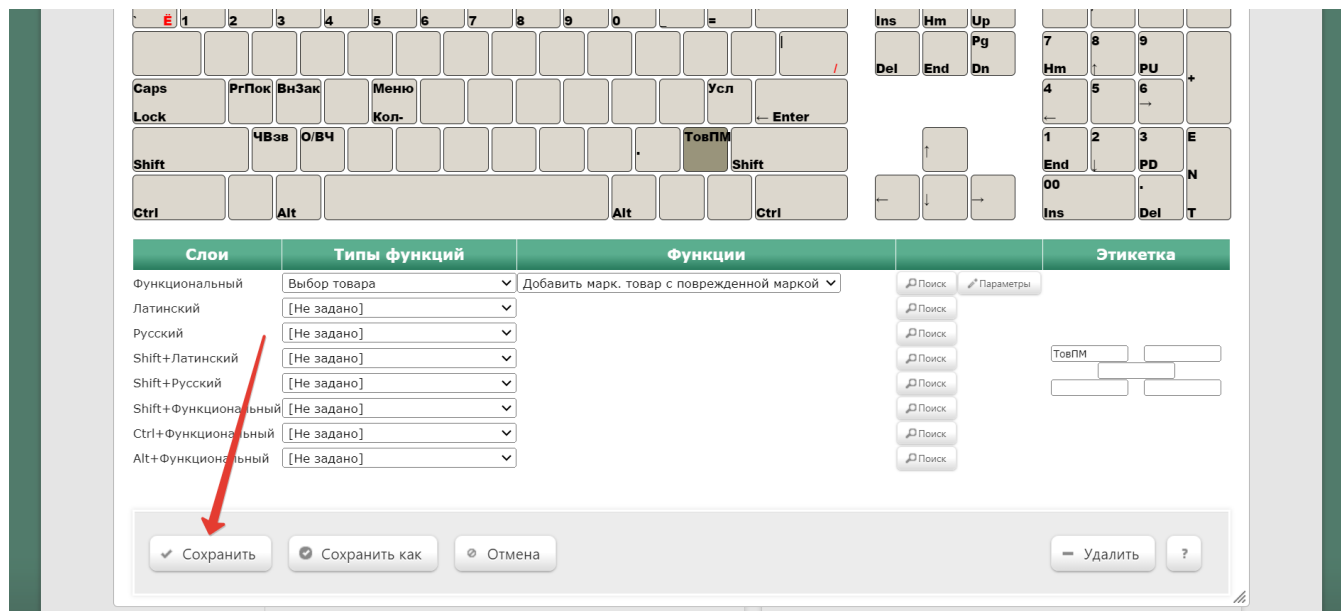

В окне подтверждения выполненных настроек нажмите **Да**:

Внимание!

Изменение раскладки клавиатуры повлияет на работу

В магазинах	На терминалах	
Белый медведь	6	7

Да
Отмена

Клавиша для операции добавления товара с нечитабельной маркой настроена.

На touch-кассе Lillo функция добавления товара с нечитабельной маркой вызывается из интерфейса самой кассы.