


Обнуление весов.

Функционал **обнуления весов** настраивается в несколько этапов:

1. На **кассовом сервере** по адресу: **Магазин – Кассы** нужно выбрать интересующую кассу и нажать кнопку **Оборудование**:

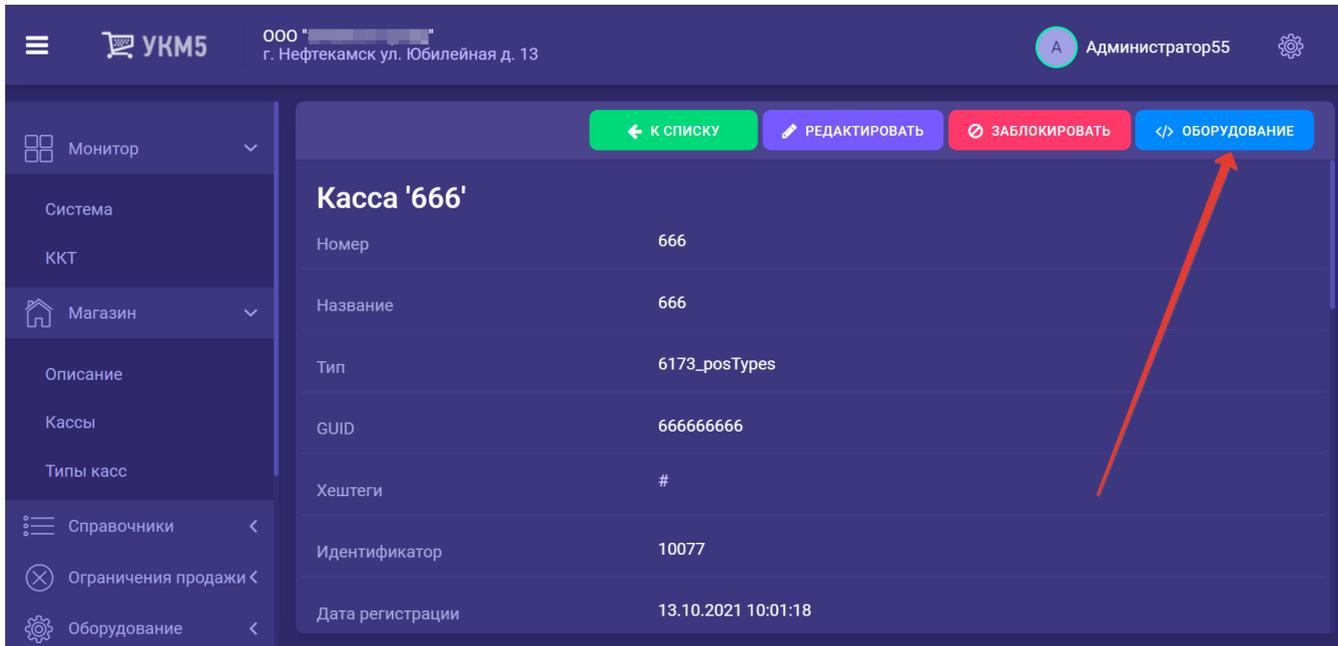

The screenshot shows a web application interface for 'УКМ5' (Управление Кассовым Магазином). The top navigation bar includes the company name 'УКМ5', address 'г. Нефтекамск ул. Юбилейная д. 13', and the user 'Администратор55'. The left sidebar contains a menu with items: 'Монитор', 'Система', 'ККТ', 'Магазин', 'Описание', 'Кассы', 'Типы касс', 'Справочники', 'Ограничения продажи', and 'Оборудование'. The main content area displays details for 'Касса '666'' with the following information:

Номер	666
Название	666
Тип	6173_posTypes
GUID	666666666
Хештеги	#
Идентификатор	10077
Дата регистрации	13.10.2021 10:01:18

At the top of the main content area, there are four buttons: '← К СПИСКУ' (green), '✎ РЕДАКТИРОВАТЬ' (purple), '🔒 ЗАБЛОКИРОВАТЬ' (red), and '</> ОБОРУДОВАНИЕ' (blue). A red arrow points to the 'ОБОРУДОВАНИЕ' button.

В появившемся иерархическом древе необходимо найти файл **sale.conf (applications/sale/sale.conf)** и в разделе **ui** данного файла установить значение параметра **scalesZeroingEnabled** как **true**:

УКМ5 | Ленина 3 | А | Администратор


Настройки типов касс

- return_wo_receipt
- sale
 - alco_packaging.conf
 - buyersdisplaywriter.conf
 - coffee_machine.conf
 - correct_prices.conf
 - egais.conf
 - egais_monetka_validator.conf
 - electronic_queue.conf
 - goods_recognition.conf
 - goods_rest_control.conf
 - includes
 - ds.conf
 - kitchen.conf
 - limitations.conf
 - loto.conf
 - marketing.conf
 - marko_validator.conf
 - monetka_marks.conf
 - moneybox_limitation.conf
 - order.conf
 - sale.conf**
 - update

```
152 }
153 }
154 autoCancelReceipt: {
155   auto = false # true - для автоотмены чека без окна выбора
156   timer = 3 # кол-во KeepAlive событий (1 KeepAlive = 20сек(параметр изменен))
157   messageTimeout = 10000 # Таймаут на окне подтверждения
158 }
159 #weightAccuracyForRecognition = 0 # Если веса плохо откалиброваны и распознавание уходит в повторный цикл
160 # можно настроить тут погрешность, граммы
161
162 ui: {
163   keyboardLayout: {include file("conf/hardware/keyboard_layout/keyboardLayout.conf")} # Параметр не измен
164   name = "Продажа" # Заголовок окна Продажа. От 1 до 30 символов.
165   holderCssClasses = "big-screen" # Влияет на количество отображаемых товаров в чеке. Если есть, то i
166   scalesZeroingEnabled = true
167   changeQuantityOrPickListItem = false # Разрешить изменение количества позиций, добавленных из пиклис
168   quantityChangeTimeout = 500 # Задержка отправки событий на бэк при изменении количества кнопо
169   logo = "url" # брандирование для киоска
170   colors = { # брандирование для киоска
171     primaryBtnFrom = "#325859"
172     primaryBtnTo = "#79ce7d"
173     pickListBtnFrom = "#53565a"
174     pickListBtnTo = "#8da2b1"
175     accentBtnFrom = "#d7660a"
176     accentBtnTo = "#ef9852"
177     paymentBtnFrom = "#1b65b7"
178     paymentBtnTo = "#3695ff"
179     beginBtnFrom = "#4caf50"
180     beginBtnTo = "#cfffad"
181   }
182   contextSearch: true
183   useLoto = false # Отображение кнопки продажи билетов лото. true - вкл. false -
184   useCertificate = false # Отображение кнопки продажи подарочных сертификатов. true
185   usePostponedReceipt = false # Отображение кнопки функции 'Отложенный чек'. true - вкл. fal
186   usePromoCode = false # Возможность ввести промокод для системы маркетинга
187   usePriceCorrection = true # Коррекция цены
188   hasCalculateDiscounts = true # Показать кнопку "Рассчёт скидок"
189   hasGoodsRecognition = true # Показать кнопку "Взвесить"
190   weightWidget = true # Показать виджет веса
191 }
192 }
```

Выполненную настройку нужно сохранить.

2. Поскольку обнулять веса разрешено не каждому сотруднику, то кассиру (или ассистенту на киоске/КСО), который будет выполнять это действие, необходимо **предоставить такое право**:

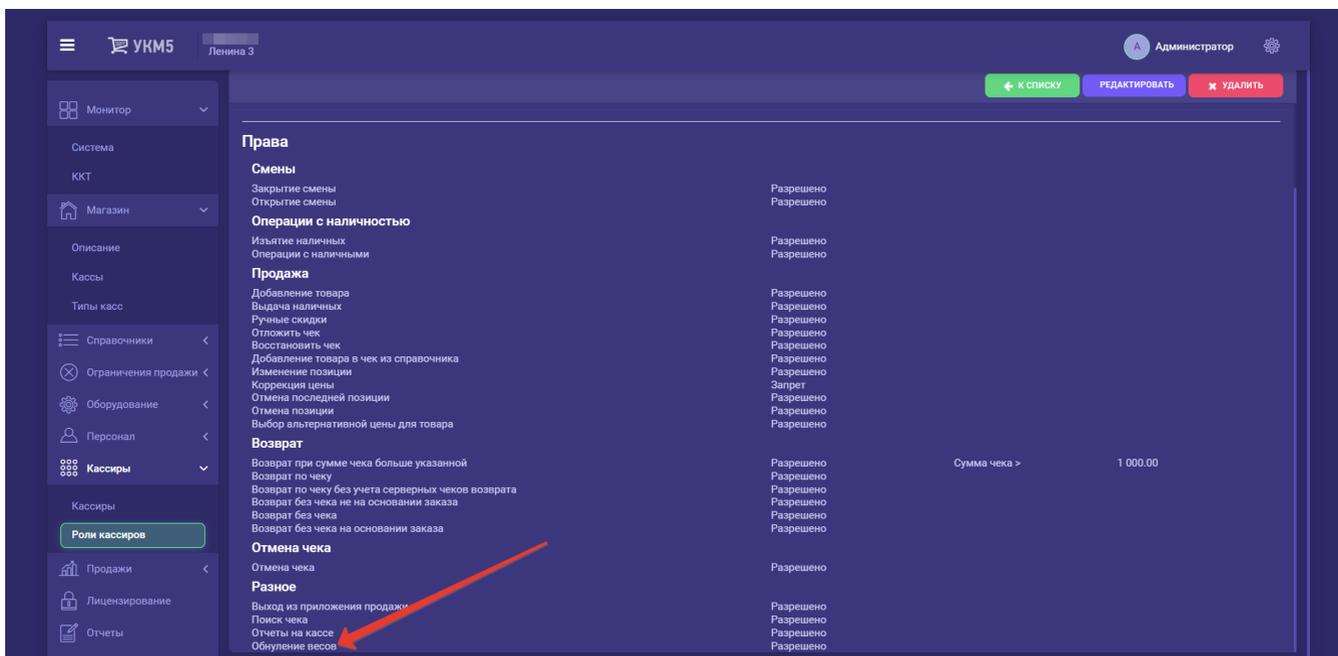

По умолчанию, право обнуления весов отключено для всех пользователей (никто не может просто так обнулить весы).

Измененные настройки прав важно сохранить.

Настройка кнопки обнуления весов для клавиатурной кассы

Кнопка обнуления весов настраивается на [кассовом сервере](#) по адресу: [Магазин – Кассы](#), где нужно выбрать необходимую кассу и нажать кнопку **Оборудование**:

УКМ5 000 г. Нефтекамск ул. Юбилейная д. 13 А Администратор55

Монитор Система ККТ Магазин Описание Кассы Типы касс Справочники Ограничения продажи Оборудование


← К СПИСКУ РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАБЛОКИРОВАТЬ </> ОБОРУДОВАНИЕ

Касса '666'

Номер	666
Название	666
Тип	6173_posTypes
GUID	666666666
Хештеги	#
Идентификатор	10077
Дата регистрации	13.10.2021 10:01:18



В появившемся иерархическом древе в конфигурационном файле **keyboard_layout (hardware/keyboard_layout/keyboardLayout.conf)** нужно посмотреть, какой тип клавиатуры используется (он должен быть раскомментирован в общем списке):

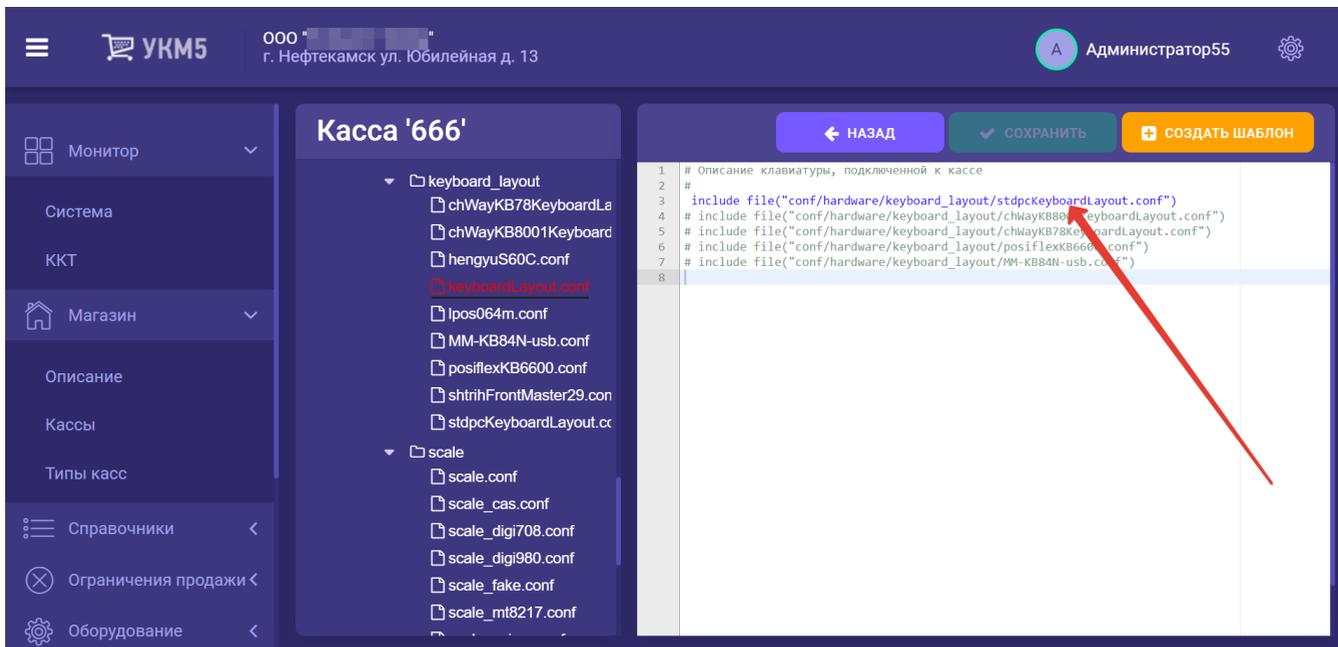

В конфигурационном файле с раскладкой актуальной клавиатуры по адресу: **hardware\keyboard_layout\файл актуальной раскладки** необходимо указать назначение определенной клавиши, например:

```
{
  code : 117, // F6
  type : "UIAction",
  params : "ScalesZeroing" # F6 - " "
},
```

Файл с выполненными настройками нужно сохранить.