

УКМ 4. Весы MERTECH M-ER 222F

Инструкция по переключению протокола на весах M-ER 222F от MERTECH

Примечание. При работе через активный **CAS-M**-протокол и формировании любого запроса к весам через внешнее устройство протокол автоматически меняется на пассивный.


Для ручного изменения протокола **CAS-M** с активного на пассивный, требуется после включения весов набрать последовательно «ФУН» > «-Т-» > «ФУН» > «ФУН» > «-0-». На дисплее появится надпись **SAL**. При помощи клавиши «-Т-» нужно переключать настройки, пока на индикации не появится надпись **Pr-3 (автоматическая/активный)**. Затем при помощи клавиши «-0-» необходимо выставить значение **Pr-4 (по запросу /пассивный)**, после чего при помощи клавиши «-Т-» переключать настройки, пока на дисплее вновь не появится надпись **SAL**. Затем нужно выйти из меню настроек при помощи клавиши «ФУН».

Если не удалось изменить протокол весов при помощи данной инструкции, рекомендуем обратиться к соответствующему пункту в полном руководстве по эксплуатации весов или в техническую службу компании MERTECH по адресу: <https://mertech.ru/contact-us/> или по телефону: +7 (800) 333-00-14.


Настройка УКМ 4 для работы с весами

Весы работают по протоколу **CAS-M** в комбинации с кассовым ПО УКМ 4 (не ниже **113 версии**) на базе **ОС Ubuntu** для кассы **УКМ-клиент**.


Настройка выполняется в разделе кассового сервера **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование** (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее названию:

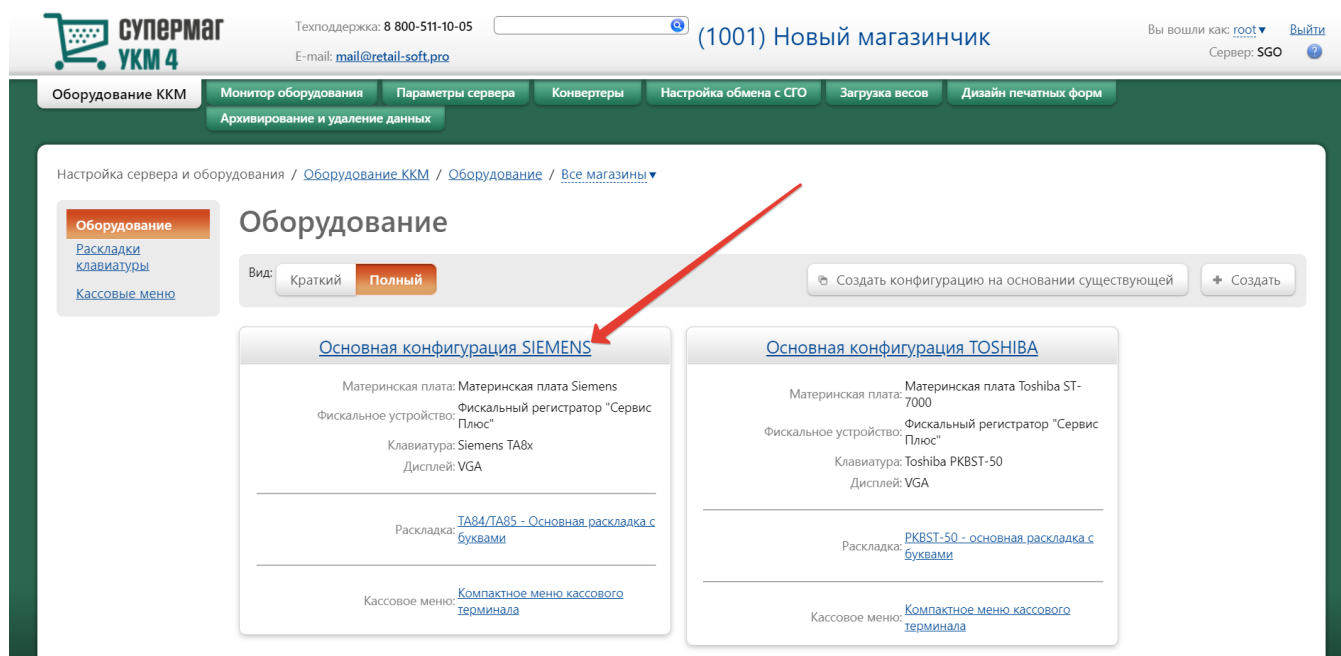

На открывшейся странице надо нажать кнопку **Подключить устройство**:

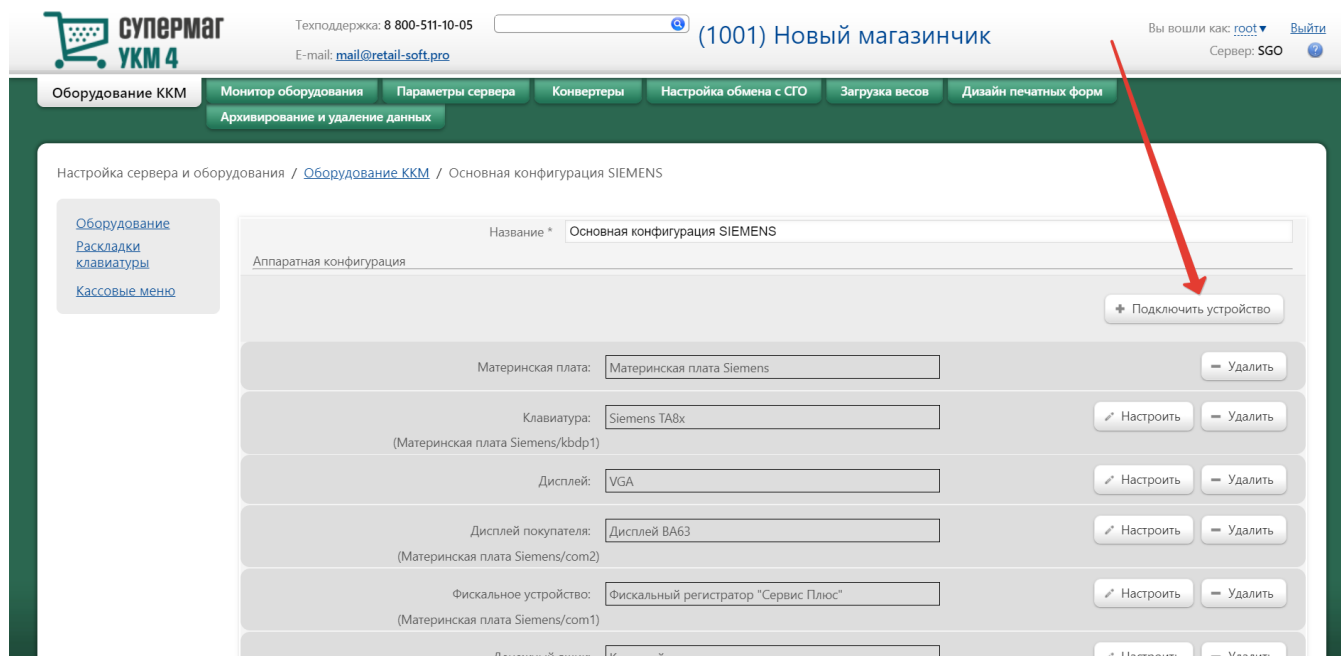

В выпадающем списке необходимо выбрать устройство **Весы МЕРТЕХ** и нажать кнопку **Подключить**:

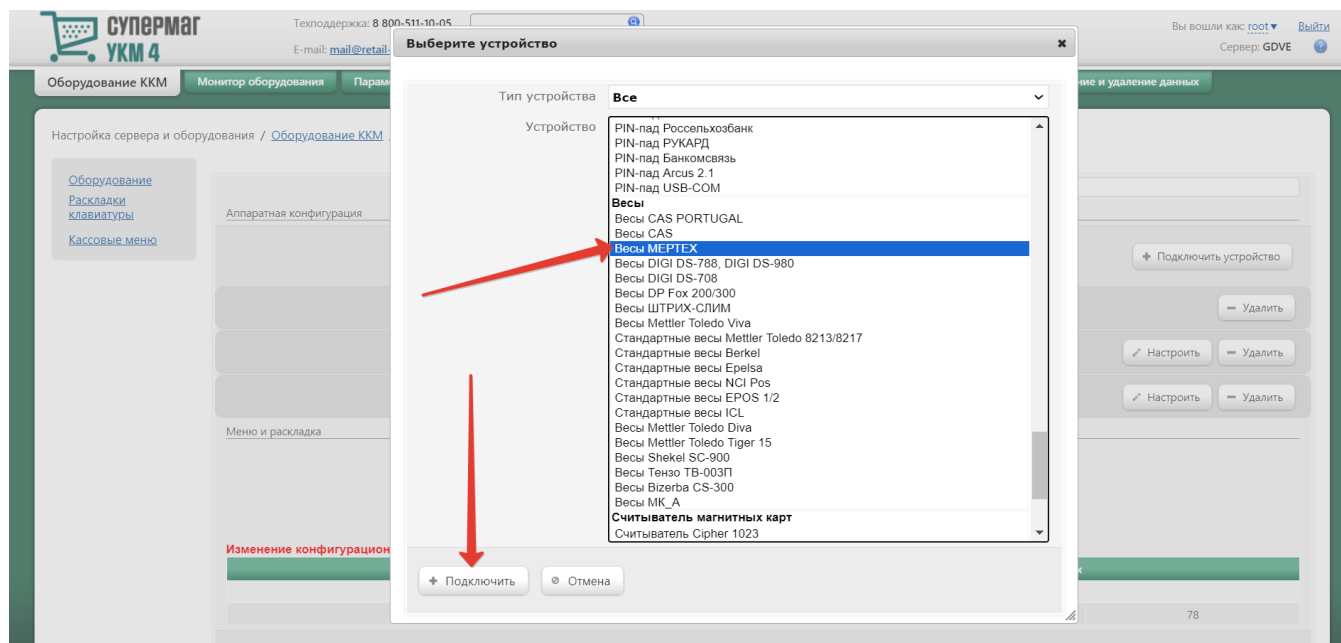

Откроется окно с настройками устройства, которые при подключении весов через COM-порт следует выполнить следующим образом:

Устройство "Весы МЕРТЕХ" ✕

Выбрать com порт *

PC совместимая/com2 ▼

☐ Расширенный формат

Параметры com порта

9600 ▼

8 ▼

None ▼

1 ▼

None ▼

✓ Сохранить

⊗ Отмена

?

При подключении весов через USB-порт настройки нужно выполнить следующим образом:

Устройство "Весы МЕРТЕХ" ✕

Выбрать com порт *

PC совместимая/com11 ▼

☐ Расширенный формат

Параметры com порта

9600 ▼

8 ▼

None ▼

1 ▼

None ▼

✓ Сохранить


⊗ Отмена

?

Примечание. При подключении устройства по COM-кабелю, в окне на скриншоте выше следует указать фактический номер порта системного блока. При использовании USB-кабеля (эмуляция COM-порта), указываются номера COM-портов свыше 10.

В окне с настройками нужно нажать кнопку **Сохранить**.

Страницу с настройками конфигурации также требуется сохранить:

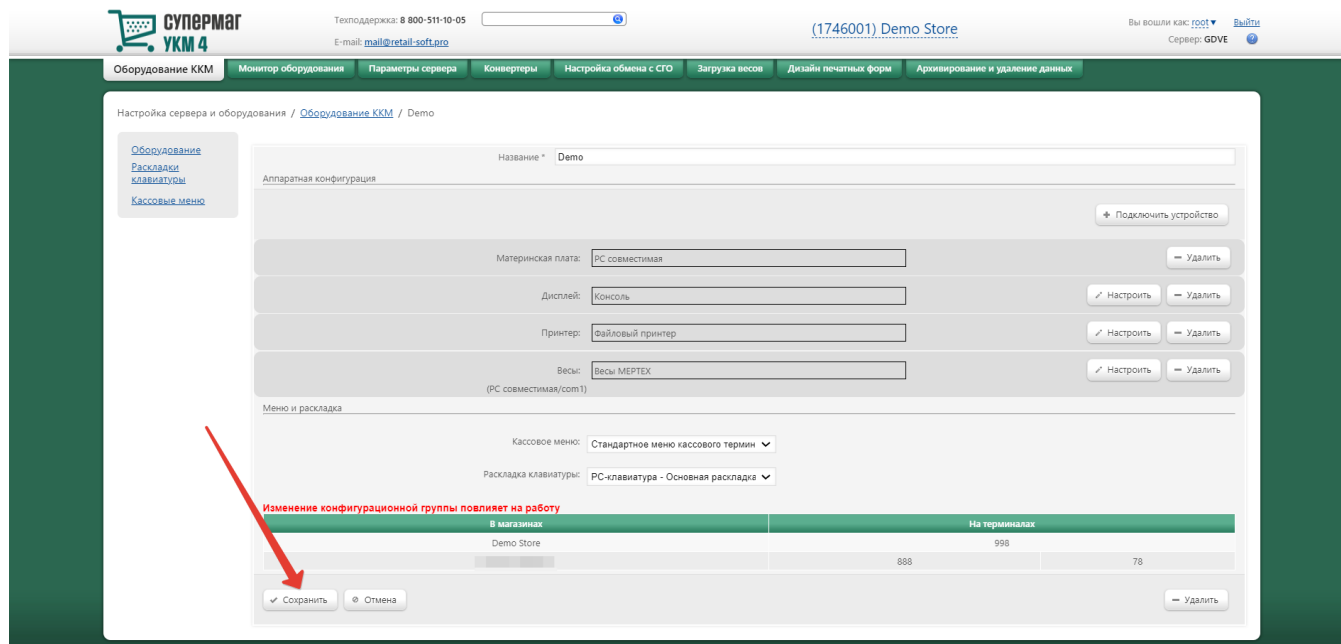

В окне с предупреждением об изменении настроек конфигурации следует выбрать опцию **Подтвердить**:

