

Инструкция по настройке обмена EDI через Почтовый модуль Супермаг Плюс

- [Пример настройки Торговой системы и Почтового модуля для сетевого режима работы.](#)

- актуальная версия СуперМаг Плюс начиная с 30.10.2022г., определена как 1.049.1 сп1.

Работа с Честным знаком из Супермаг Плюс построена по принципу «работа из одного окна», т.е. сотрудникам, которые работают в Торговой системе и должны взаимодействовать с государственными системами (ЕГАИС, Честный знак) не нужно заходить в несколько программ. Все необходимые документы загружаются в Супермаг Плюс и появляется возможность создавать учетные документы на основании документов ФГИС. Дополнительная возможность сопоставлять номенклатуру ФГИС и учетную номенклатуру позволяет минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.

Общие принципы работы с маркированными товарами:

1. Факт перехода прав собственности на товар фиксируется через электронный документ, полученный по ЭДО.
2. Факты выбытия маркированной продукцией из оборота фиксируется на кассовом ПО при продаже конечному покупателю

В решении Супермаг Плюс есть возможность подключить электронный документооборот через сервис ПО СБИС (от компании Тензор).

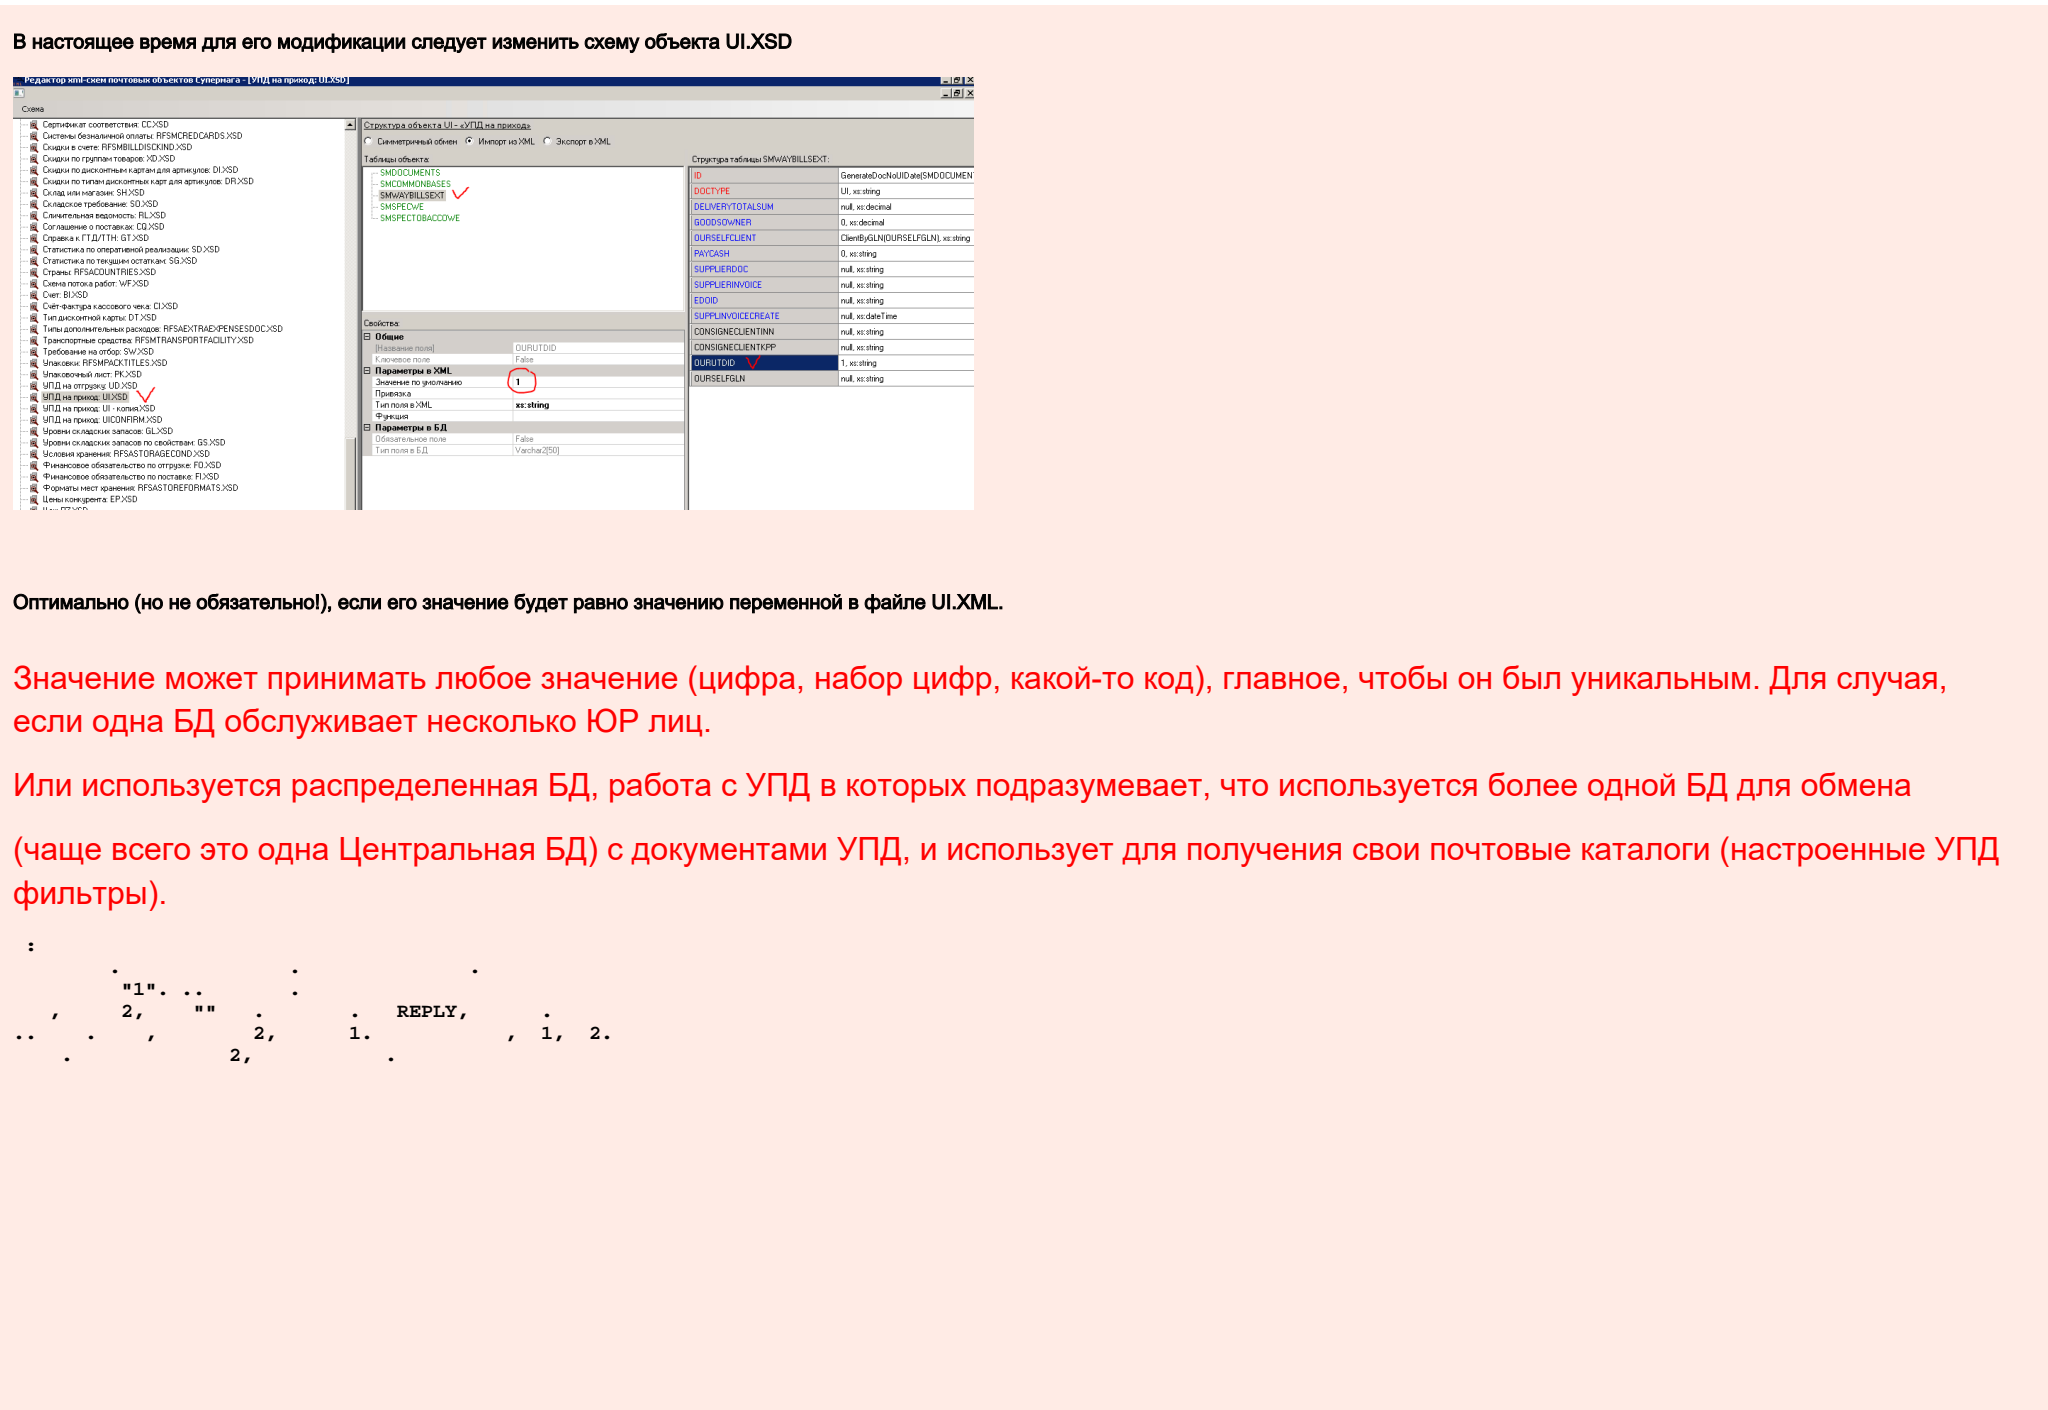


Внимание!

Идентификатор участника обмена который устанавливается в документе "УПД на приход", и "Накладная поставщика".

№ док.	Состояние обмена	Дата	Операция	Идентификатор участника обмена
0000000043		14.06.2021	Фиксация пр	1

Не передается в явном виде от провайдера электронного документооборота.

[illegible][illegible]

В настоящее время для его модификации следует изменить схему объекта UI.XSD

Редактор XML-схем почтовых объектов Сторинга в УПД на приходе UI.XSD

Схема

Сертификат соответствия CC.XSD

Системы безналичной оплаты RFSCREDCARDS.XSD

Склады в отчете RFSEBILLODCKIND.XSD

Склады по странам торговли XD.XSD

Склады по дисконтным картам для артикулов DU.XSD

Склады по типам дисконтов карт для артикулов DR.XSD

Склад инвентаризации SH.XSD

Складское требование SD.XSD

Специальная ведомость RL.XSD

Соглашение о поставках CG.XSD

Страна к ПЛД/ТНН GL.XSD

Статистика по операционной реализации SO.XSD

Статистика по текущим остаткам SG.XSD

Страны RFSAOUNTRIES.XSD

Смена потока работ WFX.XSD

Счет BLX.XSD

Счет-анализ кассового чека CLX.XSD

Тип дисконтной карты DT.XSD

Типы дополнительных расходов RFSAEXTRAEXPENSEDOC.XSD

Транспортные средства RFSEMTTRANSPORTFACILITY.XSD

Требование на отбор SW.XSD

Упаковки RFSEMPACKTITLES.XSD

Упаковочный лист PK.XSD

УПД на отгрузку UD.XSD

УПД на приход UX.XSD

УПД на приход UI - копии XSD

УПД на приход UICONFRM.XSD

Уровни складских запасов по складам GLX.XSD

Условия хранения RFSASTORAGECOND.XSD

Финансовое обязательство по отгрузке FO.XSD

Финансовое обязательство по поставке FL.XSD

Форматы мест хранения RFSASTOREFORMATS.XSD

Цены конкурента EP.XSD

Итого Ptotale

Структура объекта UI - УПД на приход

Симметричный обмен Импорти из XML Экспорти в XML

Таблица объекта

- SMDOCUMENTS

- SMDCOMMONBASES

- SMIWAYBILLTEXT ✓

- SMSPECIVE

- SMSPECTOBACCOWE

Свойства

Общие

Ключевое поле

ОБРУТОID

Значение по умолчанию

Привязка

Тип поля в XML

Функция

Параметры в БД

Обязательное поле

Тип поля в БД

Structure tables SMIWAYBILLTEXT

ID

DOCTYPE

DELIVERYTOTALSUM

GOODSOWNER

OURSELFCLIENT

PAYCASH

SUPPLIERDOC

SUPPLIERINVOICE

EDOID

SUPPLINVOICECREATE

CONSIGNEECIENTINN

CONSIGNEECIENTKPP

OUBUTOID ✓

OURSELFGLN

GeneratedDocNoUIDate[SMDDOCUMENT

UI, xs:string

null, xs:decimal

0, xs:decimal

ClientByGLN[OURSELFGLN], xs:string

0, xs:string

null, xs:string

null, xs:string

null, xs:string

dateTime

null, xs:string

null, xs:string

1, xs:string

null, xs:string

Оптимально (но не обязательно!), если его значение будет равно значению переменной в файле UI.XML.

Значение может принимать любое значение (цифра, набор цифр, какой-то код), главное, чтобы он был уникальным. Для случая, если одна БД обслуживает несколько ЮР лиц.

Или используется распределенная БД, работа с УПД в которых подразумевает, что используется более одной БД для обмена (чаще всего это одна Центральная БД) с документами УПД, и использует для получения свои почтовые каталоги (настроенные УПД фильтры).

:
.
."1"...
. , 2, "" .
.. . , 2, 1. , 1, 2.
. 2,

В настоящее время для его модификации следует изменить схему объекта UI.XSD

Оптимально (но не обязательно!), если его значение будет равно значению переменной в файле UI.XML.

Значение может принимать любое значение (цифра, набор цифр, какой-то код), главное, чтобы он был уникальным. Для случая, если одна БД обслуживает несколько ЮР лиц.

Или используется распределенная БД, работа с УПД в которых подразумевает, что используется более одной БД для обмена (чаще всего это одна Центральная БД) с документами УПД, и использует для получения свои почтовые каталоги (настроенные УПД фильтры).

```

:
.
. "1". .. .
. , 2, "" . . REPLY, .
.. . , 2, 1. , 1, 2.
. . 2, .

```

[illegible]

В настоящее время для его модификации следует изменить схему объекта UI.XSD

Оптимально (но не обязательно!), если его значение будет равно значению переменной в файле UI.XML.

Значение может принимать любое значение (цифра, набор цифр, какой-то код), главное, чтобы он был уникальным. Для случая, если одна БД обслуживает несколько ЮР лиц.

Или используется распределенная БД, работа с УПД в которых подразумевает, что используется более одной БД для обмена (чаще всего это одна Центральная БД) с документами УПД, и использует для получения свои почтовые каталоги (настроенные УПД фильтры).

```

:
.
. "1". .. .
. , 2, "" . . REPLY, .
.. . , 2, 1. , 1, 2.
. . 2, .

```

```

<xs:element msdata:Locale="ru" name="SMWAYBILLSEXT">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element smimport:Function="GenerateDocNoUIDate(SMDOCUMENTS.LOCATIONGLN, SMDOCUMENTS.CLIENTGLN, SUPPLIERDOC, SMDOCUMENTS.CREATEDAT)" name="ID" type="xs:string" />
<xs:element default="UI" name="DOCTYPE" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="DELIVERYTOTALSUM" type="xs:decimal" />
<xs:element default="0" name="GOODSOWNER" type="xs:decimal" />
<xs:element smimport:Function="ClientByGLN(OURSELFGLN)" minOccurs="0" name="OURSELFCLIENT" type="xs:string" />
<xs:element default="0" name="PAYCASH" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="SUPPLIERDOC" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="SUPPLIERINVOICE" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="EDOID" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="SUPPLINVOICECREATE" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" name="CONSIGNECLIENTINN" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="UTDDATE" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" name="UTDSUPPDOC" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="CONSIGNECLIENTKPP" type="xs:string" />

<xs:element default="1" name="OURUTDID" type="xs:string" />

<xs:element minOccurs="0" name="OURSELFGLN" type="xs:string" />
<xs:element name="UTDSUPPDOC" type="xs:string" />
<xs:element name="UTDDATE" type="xs:dateTime" />
<xs:element name="UTDFUNCTION" type="xs:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

После того, как изменена схема, установлено значение по умолчанию (или оставили все как есть, т.е. "1").


Проверьте настройку в почтовом модуле, параметр "Собственный идентификатор участника документооборота" - должен быть равен этому значению.

Фильтр: УПД Фильтр

Параметр	Значение
► Формат данных	XML
Собственный идентификатор участника документооб...	7e1a7e11-0fdd-44db-9160-7175fd27b2d0 ✓
Режим приёма УПД	С созданием накладной поставщика по УПД
Путь к папке со схемами	c:\SM2000\Data\Схема_XML_1.043.1_SP3
Сохранять копию [.bak] при приёме	<input checked="" type="checkbox"/>

Зачем это сделано?

Сценарий таков:

1. Приходит документ УПД.
2. Попадает в один из множества возможных почтовых ящиков. (на моем примере ящик для приема УПД - настроен только один).
3. Согласно применяемой схеме UI.XSD - присваивается "Идентификатор участника обмена".
4. )
Далее проводится приемка товара, статус УПД на приход меняется (пусть на)
5. Система формирует файл ответа о статусе приемки (принят, отказ, принято с расхождениями).
6. И ориентируясь на настройку в почтовом модуле ищет ящик у которого "Собственный идентификатор участника документооборота" совпадает с "Идентификатором участника обмена". Если такое совпадение имеется файл будет отправлен в исходящий каталог найденного ящика.
7. Если идентификатор найден не будет (ошиблись, указали разные, не указали) - файл ответа будет сформирован локально на сервере СМ+, но отправлен никуда не будет.

Здесь и далее, предлагается общая инструкция по настройке обмена электронными документами через провайдера Тензор (решение СБИС).

1. **Схемы объектов используемые в процессе обмена (будут актуализироваться, изменяться, предлагаться варианты).**

№ п.п.	Название объекта.	Тип объекта в СМ+	Название файла. схемы	Файл схемы. (зти файлы берем себе!)	Дата модификации.	Пример файла XML. Комментарий.
1.	Заказ поставщику.	OR	OR.XSD	OR.XSD	21.01.2022	210625120745_12480_2_1.XML.1624601281.629194.xml OR_Заказ поставщику.XML
2.	Подтверждение заказа поставщику.	OE	OE.XSD	OE.XSD	25.06.2021	ORDRSP_9813564952576_4607196235511_15C97DD2-C933-11EB-9490-005056A0AA81.XML
3.	Накладная поставщика.	WE	WE.XSD	WE.XSD	25.06.2021	В обмене с Тензор не участвует. (устарела). Возможно участие при использовании структуры с распределенными БД Супермаг.

		UI	UI.XSD	UI_1.53.sp2.XSD	17.04.2024 от 1.053 от2	<p>Функция импорта «ArticleKeyByVariousUI».</p> <p>Для документа УПД на приход, в спецификации которого есть поле «Ключ товара из УПД», создана функция импорта «ArticleKeyByVariousUI». Функция позволяет из перечня полей исходного документа - артикул Супермаг+, артикул контрагента, штриховой код, КИЗ или ОСУ, взять первое попавшееся непустое значение и поместить его в заданное поле (Ключ товара из УПД).</p> <p>Функция используется для того, чтобы в случае, когда оказалось невозможным автоматически определить артикул по данным документа поставщика, поместить в УПД в специальное поле некоторое значение, по которому можно было бы в дальнейшем определить этот артикул.</p> <p>Функция импорта «ArticleByVariousUI». Артикул товара по информации об артикуле Супермаг+, артикуле контрагента, штриховом коде, КИЗ или ОСУ.</p> <p>Функция позволяет определить артикул по любому набору данных, который будет присутствовать во входном XML-файле и может быть использован для поиска артикула.</p> <p>Функция имеет 7 параметров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 supermagArticle Артикул в ТС Супермаг+ 1 barcode Штриховой код товара 1. supplierArticle Артикул контрагента 2. inn ИНН поставщика 3. kpp КПП поставщика 4. markCodes Список КИЗ 5. osuCodes Список кодов ОСУ 6. <p>В XSD-схеме должны быть описаны все поля, которые требуются для задания аргументов функции. В XML-файле почтового пакета могут присутствовать только те поля, которых достаточно для определения артикула. Если для определения артикула используются данные контрагента (артикул контрагента, ИНН и КПП), то в XML-файле поле «КПП» может отсутствовать, если для однозначного определения контрагента достаточно только ИНН.</p>
5.	Требование на отбор	SW	SW.XSD	SW.XSD	21.01.2022	<p>SW_Требование на отбор.xml - В обмене с Тензор не участвует. Возможно использование для решения локальных задач. Один из способов применения - формирование документа на обмен товара (хлеб).</p>
6.	Ответ системы CM+ на факт приемки.	PACKAGE	UICONFIRM.XSD	UICONFIRM.XSD	10.10.2022 от 1.049 от2	<p>УПД фильтр. Формат данных XML. Содержание файла ответа с результатом приемки.</p> <p>В файл ответа с результатом приемки добавлен тэг CREATEDATWI, который содержит дату приходной накладной. Например: <CREATEDATWI>2022-09-27</CREATEDATWI></p> <p>Дата приходной накладной соответствует понятию «дата приема товара» и может не совпадать с датой УПД на приход.</p> <p>В файл ответа также добавлен тэг SUPPLIERCORRECTINVOICE. Тэг содержит номер коррекции, на которую сформирован ответ. Например: <SUPPLIERCORRECTINVOICE>1</SUPPLIERCORRECTINVOICE></p>
		PACKAGE	UICONFIRM.XSD	UICONFIRM_1.052.xsd	01.11.2023 от 1.052	<p>В документы «УПД на приход» и «УПД на отгрузку» на закладку «Грузораспорядители» добавлены атрибуты «Подписант» и «ИНН».</p> <p>Атрибуты заполняются именем и ИНН подписанта ЭДО – сотрудника подтверждающего УПД на приход, или отправляющего УПД на отгрузку.</p>
7.	Квитанция провайдера ЭДО. Протокол обмена дополнен получением технической квитанции в ответ на отсылку файла с результатом приемки. Квитанция имеет смысл подтверждения успешности обработки и пересылки провайдером ЭДО файла подтверждения.	-	-	-	14.03.2022	APPERAK_9836662436361_9813564954089_e9b4b64f_eae3_4aa1_8179_ef1b9af9e947.XML

8.	УПД на расход.	UD	UD.XSD	UD_1049_1.xsd	01.12.2022 от 1.049.1	<p>Добавлен тег BARCODEEXTERNAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> На закладке "Штрихкоды", для одного ШК - атрибут "Обмен с EDI", именно этот ШК будет участвовать в отсылке контрагенту. Алгоритм выбора ШК для отправки клиенту работает по следующему правилу: По умолчанию передается ШК контрагента, заранее заявленный в системе СМ+ (раздел контрагенты, закладка артикулы поставщика), если список артикулов и ШК у поставщика пуст. То передается ШК из раздела - карточка товара, который имеет признак - "Использовать при с EDI обмене". Если ни один штриховой код не отмечен, штриховой код будет подобран по правилу "первый попавшийся". <p>В XSD схему почтового объекта УПД на отгрузку добавлен тег SMDOCTRANSPORT, содержащий информацию транспортного раздела.</p> <p>Данные заполняются при создании документа из соответствующих полей расходной накладной.</p>
		UD	UD.XSD	UD_1.52.xsd	01.11.2023 от 1.052	<p>В структуру файла подтверждения приема УПД и файла УПД на отгрузку добавлены теги INNSIGNATORY и NAMESIGNATORY – ИИН подписанта и имя подписанта.</p> <pre><xs:element name="INNSIGNATORY" type="xs:string" minOccurs="0" /> <xs:element name="NAMESIGNATORY" type="xs:string" minOccurs="0" /></pre>
9.	Ответ СБИС на факт приемки покупателем продукции на основании УПД на отгрузку (полученного из СуперМаг Плюс). (от версии 1.049)	<xs:element name="REPLY">	UDCONFIRM.xsd	UDCONFIRM.xsd	10.10.2022 от 1.049	<p>REPLY_1.xml</p> <p>В рамках версии 1.049 мы ожидаем безоговорочного согласия от клиента (<RESULT>1</RESULT>).</p> <p>Или полного отказа от приемки <RESULT>2</RESULT></p> <p>Варианты связанные с согласованием разногласий пока не реализованы.</p>
		<xs:element name="REPLY">	UDCONFIRM.xsd	UDCONFIRM_1.051.JSON UDCONFIRM_1.051.xsd	21.08.2023 от 1.051	<p>Внимательно прочитать!</p> <p>Изменения1051 cn2.doc</p> <p>Изменения1051 cn4.doc</p> <p>Для отсылки информации о подписанте в УПД на отгрузку, необходимо в файл описания структуры XML пакета (UD.xsd) в тег ="SMDOCUD" добавить теги:</p> <pre><xs:element name="SMDOCUD" msdata:Locale="ru"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="INNSIGNATORY" type="xs:string" minOccurs="0" /> <xs:element name="NAMESIGNATORY" type="xs:string" minOccurs="0" /></pre>

2. Устарела.....бедует удалена...Схемы объектов используемые в процессе обмена (будут актуализироваться, изменяться, предлагаться варианты).

№ п. п.	Название объекта.	Тип объекта в СМ+	Название файла. схемы	Файл схемы.	Дата модификации.	Пример файла XML. Комментарий.
				(Иэти файлы берём себё!)		
1.	Заказ поставщику.	OR	OR.XSD		25.06.2021	210625120745_12480_2_1.XML.1624601281.629194.xml
				OR.XSD	21.01.2022	OR_Заказ поставщику.XML
2.	Подтверждение заказа поставщику.	OE	OE.XSD	OE.XSD	25.06.2021	ORDRSP_9813564952576_4607196235511_15C97DD2-C933-11EB-9490-005056A0AA81.XML
3.	Накладная поставщика.	WE	WE.XSD	WE.XSD	25.06.2021	В обмене с Тензор не участвует. (устарела). Возможно участие при использовании структуры с распределёнными БД Супермаг.

4.	УПД на приход.	UI	UI.XSD		25.06.2021	UPD_Natur_Prod.xml Изменено значение в схеме для OURUTDID
					21.01.2022 до 1.048	UPD_Natur_Prod_SMALL.xml ; UPD_Natur_Prod_SMALL2.xml
					01.06.2022 от 1.048	UPD_Natur_Prod_SMALL5_UKD.XML - УКД UPD_Natur_Prod_SMALL5.XML - УПД <p>Представленная схема является универсальной, т.е. предполагает использование и УПД и УКД.</p>
					01.09.2022 от 1.049	<p>Внимание! для успешной приемки УПД на приход в версии 1.049 - требуется установка патча на сервер.</p> Readme.txt Sm.Post.Filters.Utd.1.049x64.7z Sm.Post.Filters.Utd.1.049.7z <p>В версию 1.049 sp1 и выше, это изменение уже включено, патч НЕ требуется.</p>
				UI.XSD	20.09.2022 от 1.049 sp1	<p>Функция ArticleByBarcode заменена функцией ArticleByBarcodeUI</p> <p>В функцию ArticleByBarcode внесено следующее изменение: если поиск артикула по штриховому коду из спецификации XML-документа не привел к успеху, то из штрихового кода удаляются лидирующие нули и выполняется повторный поиск артикула. В функцию ArticleByBarcodeUI внесено такое же изменение, как в функцию ArticleByBarcode, а также добавлена возможность распознавать артикул по коду ОСУ. Для этого в перечень параметров функции добавлено поле osuCode.</p> <p>(теперь задаётся три аргумента - штриховой код, код КИЗ, код ОСУ)</p>
					11.10.2022 от 1.049 sp3	<p>Изменен принцип приема УПД на приход. Все наши попытки "исказить" документ при приеме, для для случая когда у поставщика 2+2=5 - отменены. Документ УПД принимается в том виде, в котором его поставщик сформировал.</p> <p>Добавили функцию ArticleBySupplierCodeUI для определения артикула по артикулу Супермага,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ артикулу поставщика, ■ штрихкоду, ■ КИЗ или ■ ОСУ. То есть, по всему, что может быть, разом. <p>Для версии 1.49 sp2, можно использовать патч.</p> <p>Sm.Post.Filters.1.049.7z</p> <p>Sm.Post.Filters.1.049x64.7z</p>
					14.10.2022 от 1.049 sp3	<pre><xs:element smimport:Function="ArticleBySupplierCodeUI(SMSPECWE.BARCODE, SMDOCUMENTS.CLIENTINN, SMDOCUMENTS.CLIENTKPP, SMSPECTOBACCOWE.MARKCODE, SMSPECOSUCODEWE.OSUCODE)" name="ARTICLE" type="xs:string" /></pre> <p>В перечень функций импорта данных из XML файлов добавлена функция ArticleByAnyCodeUI. Функция аналогична функции ArticleBySupplierCodeUI за исключением того, что в качестве аргументов для определения контрагента используются не данные о его ИНН и КПП, а код клиента Супермаг+.</p> <p>Изменения1050.doc</p>
5.	Требование на отбор	SW	SW.XSD	SW.XSD	21.01.2022	SW_Требование на отбор.xml - В обмене с Тензор не участвует. Возможно использование для решения локальных задач. Один из способов применения - формирование документа на обмен товара (хлеб).

12.	УПД на расход.	UD	UD.XSD		01.06.2022 от 1.048	220601143426_17730_1.XML
					20.06.2022 от 1.048	220620143635_17763_1.xml
					30.08.2022 от 1.048	220829173715_18425_1.XML Добавлен тег BARCODEEXTERNAL. <ul style="list-style-type: none">На закладке "Штрихкоды", для одного ШК - атрибут "Обмен с EDI", именно этот ШК будет участвовать в отсылке контрагенту. Алгоритм выбора ШК для отправки клиенту работает по следующему правилу: По умолчанию передается ШК контрагента, заранее заявленный в системе СМ+ (раздел контрагенты, закладка артикулы поставщика), если список артикулов и ШК у поставщика пуст. То передается ШК из раздела - карточка товара, который имеет признак - "Использовать при с EDI обмене". Если ни один штриховой код не отмечен, штриховой код будет подобран по правилу "первый попавшийся"......
					01.09.2022 от 1.049	В XSD схему почтового объекта УПД на отгрузку добавлен тег SMDOCTRANSPORT, содержащий информацию транспортного раздела. Данные заполняются при создании документа из соответствующих полей расходной накладной.
				UD.xsd Схема. Для использования переименовать в UD.XSD UD_1049_1.xsd	01.12.2022 от 1.049.1	
					10.10.2022 от 1.049	REPLY_1).xml В рамках версии 1.049 мы ожидаем безоговорочного согласия от клиента (<RESULT>1</RESULT>). Или полного отказа от приемки <RESULT>2</RESULT> Варианты связанные с согласованием разногласий пока не реализованы.
13.	Ответ СБИС на факт приемки покупателем продукции на основании УПД на отгрузку (полученного из СуперМаг Плюс). (от версии 1.049)	<xs:element name="REPLY">	UDCONFIRM.xsd	UDCONFIRM.xsd		

Перечень готовых QR кодов для самопроверки, на основании [UPD_Natur_Prod.xml](#) → [QR коды.docx](#)

2. Требования для клиентов для подключения Интеграции СМ+

- 1. Наличие версии Супермаг Плюс 1.49 или выше.
- Наличие специальной расширенной лицензии для ПО Супермаг плюс. **Дополнительный модуль УПД EDI (ОДИН на ВСЁ) в котором открыты модули их функции (список будет расширяться):**
 - №121 УПД на отгрузку (функции - 12001, 12002, 12100, 12104, 12002, 12100, 12104, 12109, 12110, 12111, 12116, 12121, 12150).
 - №56 УПД на приход (функции - 5600, 5603, 5606, 5607, 5609, 5610, 5611, 5616, 5621).
- Расширенная лицензия выдается по договоренности между клиентом и его курирующим менеджером (со стороны компании Ритейл Софт) на коммерческой основе.
- Лицензированию подлежит каждый экземпляр БД, в случае если клиентом используется вариант «распределительных баз».
- В случае, если у клиента имеется одна единая БД которая используется для работы всех пользователей предприятия (склады, магазины, офис) – расширенная лицензия понадобится только одна.
- Лицензия открывает доступ к необходимым разделам ПО, и выдает разрешение на их использование всем пользователям СМ+ без ограничений.
- Допускается вариант работы, когда расширенная лицензия приобретается только для центральной базы данных. В этом случае, функционал работы с ЭДО в подчинённых базах сохраняются, но попадает под действие некоторых ограничений. Сократить количество ограничений, которые могут возникнуть у операторов в магазинах, позволит использование мобильного рабочего места СММобайл. Отсутствие лицензии, не даст возможности использовать раздел УПД на приход, УП на отгрузку, но несмотря на это, процессы связанные приемкой товаров \ отгрузкой товаров на основании УПД – будут доступны (доступны с ограничением).**

- Допускаются различные комбинированные варианты, при которых, модули ЭДО приобретаются не на всю сеть. Например, расширенная лицензия не устанавливается в «маленькие» магазины.
- Для окончательного принятия решения со стороны клиента о необходимости приобретения модуля ЭДО и его количеств. Компания разработчик ПО – предлагает получить временную лицензию на модуль ЭДО для старшей БД. И при наличии, для 1-й (любой) подчиненной сроком на 2 месяца.
- Для осуществления обмена данными на стороне СМ+ необходимо:
 - Запустить и настроить Почтовый модуль Супермаг Плюс.
 - В параметры настроек добавить две «Доверительные базы», например TENSOR1, TENSOR2 (или как на рисунках - SBIS_IN_УПД, SBIS_OUT).
 - Каждая из БД должна производить обмен по протоколу FTP.
 - Каждая из БД должна иметь свои уникальные каталоги обмена (IN, OUT).
 - БД TENSOR1 – должна использовать фильтр «Стандартный фильтр XML»
 - БД TENSOR2 – должна использовать фильтр «УПД XML»
- Настройка отмеченная в п.7 обеспечивает обмен разными типами документов по разным каналам связи. (например, База TENSOR1 предназначена для обмена EDI объектами. База TENSOR2 предназначена для обмена УПД и УКД документами (в дальнейшем);
- Каждая из БД использует свои почтовые схемы объектов (XSD).
- Схемы объектов будут предоставляться службой Технической поддержки СМ+, но вариант разработки новых (других) схем самостоятельно клиентом – не исключён (если такая необходимость возникнет).

3. Общие принципы и условия обмена.

- Обмен подразумевает ситуацию при которой справочники (товары и их атрибуты, поставщики, клиенты и т.п.) не имеют полной синхронизации между отправителем и получателем.
- Поэтому идентификация объектов на принимающей стороне происходит по заранее определенным и назначенным признакам.
- Например: идентификация карточки, происходит на основании закрепленного за товаром Штрихового кода.
- Например: идентификация поставщика, происходит на основании GLN (**GLN (Global Location Number)** – глобальный номер места нахождения – уникальный номер в системе GS1 для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных или юридических объектов (подразделений) (филиалы/офисы/склады/рампы и т.д.). Используется главным образом в EDI для эффективной идентификации всех объектов, касающихся поставок).
- Торговая система Супермаг Плюс при формировании пакета на отправку или при осуществлении приема имеет возможность указания в схеме объекта XSD определенных функций, в задачу которых будет входить преобразование одной сущности в другую. Например: При приеме объекта со ШК, функция **ArticleByBarcode*** произведет преобразование ШК в артикул карточки товара в Супермаг Плюс. * - описание функций смотрите в бюллетенях изменений - [Бюллетень изменений СуперМаг](#)
- В качестве транспорта для передачи объектов со стороны Супермаг Плюс используется Почтовый модуль СуперМага работающий по протоколу FTP.

4. Необходимая информация для справочников Супермаг Плюс, которая требует обязательного указания и согласования с Тензор.

- Контрагент (Поставщик, Покупатель, Собственный контрагент). Указывается: ИНН, КПП, GLN.

Структура разделов | Расход: 0000000001 | Отчеты | Настройка операций | Режимы округления цен в документах | Подтверждение зак

Все | 1. Поставщики

Задать фильтр | Обработать | Фильтр | Название

Ид.	Название
1	ПОСТАВЩИК
2	ПОКУПАТЕЛЬ
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПЛЮС"
4	ООО "Тестовый поставщик СМ+"
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕТО"

3 | Редактирование | Сохранить | Новый | Заместить | Удалить

Общие | Адрес | Счета и факторинг | Склады | Клиент | Поставщик | Артикулы контрагента | Документы | Сотрудники | Скидки

Название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПЛЮС"

Короткое назв.: | Номер: |

Национальное название: | Статус: Активный

ИНН: 7724892904 ✓

КПП: 772401001 ✓

ОКПО: | Код страны: | ☒ Плательщик НДС

Паспорт: | Код региона: | ☒ Юридическое лицо

Комментарий: | ☐ Создавать финансовые обязательства с нулевой суммой

Подчинение: | Номер GLN: 4607196235511 ✓

- Контрагент (Поставщик). Указывается (**опционально**): на закладке "Артикулы контрагента" - спецификация поставляемой продукции, Арт. контрагента (внутренний код поставщика), Штриховой код товара (Штриховой код товара который зафиксирован в справочниках поставщика, для идентификации товара).

Задать фильтр
Обработать

Фильтр
Название

Ид.	Название
1	ПОСТАВЩИК
2	ПОКУПАТЕЛЬ
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПЛЮС"
4	ООО "Тестовый поставщик СМ"
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕТО"

5
Редактирование
Сохранить
Новый
Заместить
Удалить

Общие | Адрес | Счета и факторинг | Склады | Клиент | Поставщик | **Артикулы контрагента** | Документы | Сотрудники | Скидки | Партнер | Собств. контрагент | Описание | Журнал

Добавить
Из приходов
Очистить

Артикул	Название	Упаковка заказа	Арт. контрагента	Назв. контрагента	Отсрочка платежа	Заметки	Штрихкод
000472	Вино игристое BALAKLAVA CHARDONN	1,000	56456				2400000000037
000474	Вино игристое BALAKLAVA MUSCAT бе	1,000	56443				4630017542079
000473	Вино игристое BALAKLAVA PINOT NOIR	1,000	64544				4630017542017
000475	Вино игристое BALAKLAVA белое брют	1,000	34534				4630017542055

- Места хранения. Указывается: КПП, GLN

Структура разделов | Склады и магазины | Расход: 0000000001 | Отчеты | Настройка операций | Режимы округления цен в документах

Все
1. Магазины
2. Склады

Задать фильтр | Обработать | ▲

Фильтр | Название |

Ид.	Название
2	Магазин

2 | Редактирование | Сохранить | Новый | Удалить | Инициализация

Общие | Цены | Логистика | Номенклатура производства | Номенклатура склада | Собственные контрагенты | Описание | Журнал

Название: Магазин

Короткое назв.: | Склад-магазин | ...

Группа: 1. Магазины | ☒ Приходован

Подчинение: Центральный склад | Регион: Наш регион

Склад брака: | Формат: |

Партнер: | Площадь торг. зала: |

Комментарий: |

Адрес: |

Телефон: | Факс: | ☐ Учитывать цены обратных перемещений при расчете

КПП: 772401001 ✓ | Номер GLN: 4607196235511 ✓

Редактирование док-ов товародвижения только с датой после: |

- Карточка товара. Указывается: На закладке "Штрихкоды", для одного ШК - атрибут "Обмен с EDI", именно этот ШК будет участвовать в отсылке поставщику. Алгоритм выбора ШК для отправки поставщику работает по следующему правилу: По умолчанию передается ШК поставщика, заранее заявленный в системе CM+ (раздел контрагенты, закладка артикулы поставщика), если список артикулов и ШК у поставщика пуст. То передается ШК из раздела - карточка товара, который имеет признак - "Использовать при с EDI обмене". Если ни один штриховой код не отмечен, штриховой код будет подобран по правилу "первый попавшийся".

Перемещение: IW0020000000001 | Обязательство по поставке: IW0010000000001 | Отчеты | Планограмма: 0000000001 | Контрагенты | Шаблоны названий товаров | Классификатор товаров | Конк

Обработать | Фильтр

Ид.	Название
2	ООО "Биола"
3	ООО "КОВЧЕГ" ✓
4	ЗАО "АЙСВИТ"
5	ООО Столбы
8	Розничный контрагент
11	ООО Универсам ПУЛКОВСКИЙ

3 | Редактирование | Сохранить | Новый | Заместить | Удалить

Общие | Адрес | Счета и факторинг | Склады | Клиент | Поставщик | Артикулы контрагента | Документы | Сотрудники | Скидки | Партнер | Собств. контрагент | Описание | Журнал

Добавить | Из приходов | Очистить

Артикул	Название	Упаковка з	Арт. контрагента	Назв. контрагента	Отсрочка п	Заметки	Штрихкод ✓
T000023	Ботинки черный 30-й размер	1,000	123456				2400000000167
T000037	ВОДА ВКУСНАЯ	1,000					8890757001959
T000029	ВОДА ГАЗИРОВАННАЯ	1,000					0012
T000026	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ПРОСТО fgjgh dfg	1,000					4603934000786
1035539	ВОДА ПИТЬЕВАЯ РАЙФСКИЙ ИСТ	1,000					4603721353033
1002820	Вино Нирваско DOCG Бароло красн	1,000					0008
T000022	Игрушка котик	1,000					24000000000150
T000025	Игрушка котик 2	1,000					24000000000235
1161298	КОКА КОЛА ПЭТ 1,5л	1,000					54490000000439
1193228	КОЛ МОСКОВСКАЯ 300Г ВУ ДУБК	1,000					4610009731568

Структура разделов | Склады и магазины | Расход: 00000000001 | Отчеты | Настройка операций | Режимы округления цен в документах | Подтвер

Задать фильтр | Обработать | А | Н | С терминала...

Фильтр | ш/к (46129185) | Артикул

Артикул	Название	Статус	Тип карточк	Прие
0000001	ТЕСТОВАЯ КАРТОЧКА №1	Активна	товар	Разре

0000001 | Редактирование | Сохранить | Новая | Копия | Удалить | Разослать

Карточка | Описание | Остатки | Заказ | Среднесут. реализция | Цены | Скидки | Скидки по ДК | Пределы скидок | Штрихкоды | Скл

Изменения на этой странице вносятся в базу данных немедленно! | Разослать

Новый | Изменить | Удалить | Создать артикул

Штрихкод	Тип	Обмен с EDI ✓	Количество	Номинальн	Название у	Название
0000001	внешний	✓	1	1		шт
24000000000013	EAN 13	□	1	1		шт

5. Настройки обмена.

- Для обеспечения полноценного обмена как EDI объектами, так и УПД и УКД объектами. Используются разные точки отправки и приемка.
- Пример настроек Почтового модуля для обмена EDI объектами:

SBIS: настройка рабочих параметров

Почтовые ящики | Параметры обмена

Почтовые ящики:

Доверительные базы

SBIS_IN_УПД
SBIS_OUT
Подчиненные базы

SBISP
 TEST

Название: SBIS_OUT

Тип: доверительная база ✓

☒ Использовать параметры по умолчанию

☒ Разрешена отсылка
☒ Разрешен прием

Входящие сообщения (в SBIS): C:\POST\3

Исходящие сообщения (из SBIS): C:\POST\4

Обслуживаемые внешние базы данных:

Комментарий:

Повторные попытки отправки

Макс. число попыток: 0

Интервал повторов: 1 ч 0 м 0 с

Добавить Удалить

Отмена

Транспорт: FTP ✓

Параметр	Значение
FTP-сервер	194.154.87.10
FTP-пользов...	tsupload
FTP-пароль	xxxx
Пассивный F...	<input checked="" type="checkbox"/>
Входящие	\\TENSOR\EDI\OUT
Исходящие	\\TENSOR\EDI\IN

Фильтр: EDI - системы электронного обмена данными ✓

Параметр	Значение
Сохранять копию (.bak) при приеме	<input checked="" type="checkbox"/>
Путь к папке со схемами	C:\SM2000\Data\Схема_XML_1.043.1_SP3
Отладка (журнал предупреждений)	<input type="checkbox"/>

Транспорт: FTP

Параметр	Значение
FTP-сервер	194.154.87.10
FTP-пользов...	tsupload
FTP-пароль	xxxx
Пассивный F...	<input checked="" type="checkbox"/>
Входящие	\\TENSOR\EDI\OUT
Исходящие	\\TENSOR\EDI\IN
Частота опр...	5
Модемное со...	

- Пример настроек Почтового модуля для обмена УПД и УКД объектами:

SBIS: настройка рабочих параметров

Почтовые ящики | Параметры обмена

Почтовые ящики:

Доверительные базы

SBIS_IN_УПД ✓
SBIS_OUT

Подчиненные базы

SBISP
TEST

Название: SBIS_IN_УПД

Тип: доверительная база ✓

☒ Использовать параметры по умолчанию

☒ Разрешена отсылка
☒ Разрешен прием

Входящие сообщения (в SBIS):
C:\POST\1

Исходящие сообщения (из SBIS):
C:\POST\2

Обслуживаемые внешние базы данных:

Комментарий:

Повторные попытки отправки:

Макс. число попыток: 0

Интервал повторов: 1 ч 0 м 0 с

Добавить Удалить

Отмена

Транспорт: FTP ✓

Параметр	Значение
FTP-сервер	194.154.87.10
FTP-пользов...	tsupload
FTP-пароль	xxxx
Пассивный F...	<input checked="" type="checkbox"/>
Входящие	\\TENSOR\UPD\OUT
Исходящие	\\TENSOR\UPD\IN

Фильтр: УПД-фильтр ✓

Параметр	Значение
Формат данных	XML
Собственный идентификатор участника до...	1
Режим приёма УПД	С созданием накладной поставщика по УПД
Путь к папке со схемами	c:\SM2000\Data\Схема_XML_1.043.1_SP3
Сохранять копию (.bak) при приёме	<input checked="" type="checkbox"/>

Транспорт: FTP

Параметр	Значение
FTP-сервер	194.154.87.10
FTP-пользов...	tsupload
FTP-пароль	xxxx
Пассивный F...	<input checked="" type="checkbox"/>
Входящие	\\TENSOR\UPD\OUT
Исходящие	\\TENSOR\UPD\IN
Частота опр...	5
Модемное со...	

Обратите внимание, что в рамках версии 1.49 сп2.

УПД фильтр. Опция «Сохранять копию (.bak) при отсылке».

В настройке почтового модуля для УПД фильтра добавлена опция «Сохранять копию (.bak) при отсылке». По умолчанию флаг не отмечен.

Если флаг отметить, то при отсылке пакетов по протоколу «УПД фильтр» копии отправляемых файлов будут сохраняться в подкаталоге LOG каталога исходящих сообщений с расширением .bak.

Опция может быть полезна в тех случаях, когда провайдер забирает файлы пакетов в автоматическом режиме, но требуется знать точное содержание переданных файлов, например, в случаях разногласий с провайдером или контрагентом в интерпретации содержания отосланных пакетов. **При использовании опции необходимо следить за размером дискового пространства и периодически удалять ненужные файлы.**

Параметр	Значение
Формат данных	XML
Собственный идентификатор участника док...	1
Режим приёма УПД	Без накладной поставщика
Путь к папке со схемами	c:\SM2000\Data\Cxema_XML_1.043.1_SP3
Сохранять копию (.bak) при приёме	<input checked="" type="checkbox"/>
Сохранять копию (.bak) при отсылке	<input checked="" type="checkbox"/>

5. Правила рассылки почтовых объектов.

- правила рассылки почтовых объектов указываются пользователями исходя из текущих потребностей, структуры сети и способа работы. Ниже представлены общие моменты.
- Интерфейс настройки:

Администратор почтового модуля Супермаг: Конфигурация службы

Служба почтового сервера Супермага
Состояние: Работает
Настройка

Служба удаленного управления
Состояние: Остановлена
Настройка

Администраторы
От имени
Добавить
Удалить

Регистрация БД
Добавить Изменить Удалить

Зарегистрированные базы данных
SBIS
SBISP

Настройка почтового модуля
Правила рассылки и места хранения

Локальный компьютер < Назад Далее >

SBIS: правила рассылки и обслуживаемые места хранения

Правила рассылки Доверительные БД Обслуживаемые места хранения Правила рассылки для контрагентов Правила рассылки внешних БД

Доверительная БД: SBIS_OUT

Тип объекта	Авто в доверительную	В доверительную из старшей	В доверительную из подчиненной	В доверительную от контрагента	Из доверительной в старшую	Из доверительной в подчиненную	Из доверительной контрагенту
OR Заказ п...	1-2						

Сохранить Отмена

- возможные настройки №1 (централизованная схема БД Супермаг (одна база данных)).

№ п.п.	Название объекта.	Тип объекта в СМ+	Правило рассылки в доверительную базу.
1.	Заказ поставщику.	OR	1-2
2.	Подтверждение заказа поставщику.	OE	нет, или 2-3 опционально по договоренности с провайдером EDI.
3.	Накладная поставщика.	WE	нет
4.	УПД на приход.	UI	нет
5.	Ответ системы СМ+ на факт приемки.	PACKAGE	ответ происходит в автоматическом режиме.

Настройка №2 находится на этапе проектирования.

Предполагаемое время готовности февраль 2022г.

- возможные настройки №2 (распределенная схема БД Супермаг (одна старшая и множество подчиненных БД)).

Обмен с ЭДО и EDI (со всеми провайдерами) настроен в базе ЦО.

Тип объекта	Авто в старшую	Авто в подчиненные	Авто в равноправные	Из подчиненной в старшую	Из подчиненной в подчиненные	Из старшей в подчиненные
ME Акт замера	...	*
AC Акт переоценки	...	1-2, 2-3
PD Акт производства	...	*
AB Ведомость базовых цен	...	*
PN Возврат из производства	...	*
PO Выход из производства	...	*
AP Дизайн ценников для артикулов	...	*
PS Должность
AI Дополнительная информация для ценни...	...	*
OR Заказ поставщику	...	1-2, 2-3, 3-2, 2...
SY Запрос на синхронизацию баз данных
IL Инвентаризационная опись	...	*
CA Калькуляция	...	*
CD Карточка складского учета	...	*
SC Кассир	...	*
CL Клиент или поставщик	...	*
CO Контракт с поставщиком	...	1-2, 2-3, 3-0, 1...
MA Маркетинговая акция	...	1-2, 2-2, 3-3
IW Накладная на перемещение	...	1-2, 2-3	*	...
WE Накладная поставщика	...	1-2, 3-2	*
XC Наценки по группам товаров	...	*
XA Наценки по карточкам	...	*
AM Номенклатура для артикула	...	*
RV Переоценки	...	*
SP План цен	...	*

Сохранить

Отмена

Доверительная БД : SBIS_UPD

	Тип объекта	Авто в доверительную	В доверительную из старшей	В доверительную из подчиненной	В доверительную от контрагента	Из доверительной в старшую	Из доверительной в подчиненную	Из доверительной контрагенту	
►	WE Накладная ...	2-3	3	3		*	*		
	UI УПД на прих...	2-3, 1-0, 3-3, 1...	3	3		*	*		

ILISH07: правила рассылки и обслуживаемые места хранения

Правила рассылки

Доверительные БД

Обслуживаемые места хранения

Правила рассылки для контрагентов

Правила рассылки внешних БД

Тип объекта	Авто в старшую	Авто в подчиненные	Авто в равноправные	Из подчиненной в старшую	Из подчиненной в подчиненные	Из старшей в подчиненные
EA Код продукции ЕГАИС	*
CN Контракт с клиентом	1-2, 2-3
CO Контракт с поставщиком	1-2, 2-3
CF Конфигурация базы дан...
BX Короб	1-2, 2-3
RA Максимальные переоц...	1-2, 2-3
MA Маркетинговая акция	1-2, 2-3
QA Массив объектов
RI Минимальные переоценки	1-2, 2-3
IW Накладная на перемещ...	1-2, 2-3
WE Накладная поставщика	*, 2-3, 3-2
XC Наценки по группам тов...	*
XA Наценки по карточкам	*
DU Отдел
BP Параметры дифференц...	1-2, 2-3
PV Переоценки	1-2, 2-3
CP Позиции	*

Сохранить

Отмена

ЦО получает Накладную поставщика из магазина и отправляет ответ.

Справка:

Отличия между EDI и ЭДО

Теперь мы располагаем всей полнотой информации, чтобы уверенно ответить: EDI и ЭДО — разные системы. Доступен и ответ на вопрос о том, в чём заключаются отличия между ними. Главное из них — в следующем:

сообщения и документы в системе EDI имеют форму, не утверждённую законодательством — она определяется самими участниками обмена данными; документация, передаваемая с помощью системы ЭДО, имеет форму, предусмотренную нормативными актами, и заверяется электронной цифровой подписью. Это придаёт ей юридическую силу и позволяет подавать в налоговые инспекции, суды, другие государственные и муниципальные органы.

Примечание:

№1 - В рамках версии 1.045 сп2. Была сделана доработка

Почтовый модуль. Функция импорта артикула XML файла.

В почтовый модуль добавлена функция ArticleByBarcodeUI для определения артикула при импорте XML файла по содержанию поля, предназначенного для хранения EAN штрихового кода артикула и/или таблицы с КИЗ.

The screenshot shows a dialog box titled "Параметры функции" (Function Parameters). It contains the following information:

- Имя поля: ARTICLE
- Функция: ArticleByBarcodeUI(barcode, markCodes)
- Описание: Возвращает существующий артикул товара Супермага по его штрихкоду или КИЗ

№	Название параметра	Тип	Направление	Описание	Данные из поля
1	barcode	Строка	Входной	Штрихкод товара	BARCODE
2	markCodes	String[]	Входной	Список КИЗ	SMSPECTOBACCOWE.MARKCODE

At the bottom of the dialog are three buttons: "< Назад", "Готово", and "Отмена".

Функция исследует значение поля для хранения штрихового кода. если поле содержит данные, то определяет артикул по штриховому коду, также как функция ArticleByBarcode. В противном случае функция исследует содержание таблицы с КИЗ и определяет артикул по содержанию первого попавшегося кода КИЗ (КИЗ содержит 14 символов GTIN товара после кода применения 01, из которого, в свою очередь, можно получить EAN товара отбрасыванием лидирующего нуля).

XSD схема должна содержать, как поле «BARCODE» (название может быть произвольным), так и таблицу с полем «MARCCODE», тогда как XML файл может содержать как оба поля, так и какое либо одно из них.

Функция ArticleByBarcodeUI предназначена, в первую очередь для обработки УПД на приход при приеме УПД от разных поставщиков, которые по разному формируют содержание документа.

--- Задача функции сводится к определению артикула из двух возможных источников.

Но, как показала практика, есть случаи, когда на товаре нет ШК, и еще нет КИЗ (не маркированный), чаще всего такой товар - является **весовым**.

В этом случае, "добыть" артикул нам не из чего. Конечно, можно исправить схему (убрать функцию: "ArticleByBarcode(BARCODE)" или "ArticleByBarcodeUI"). И передавать Артикул в явном виде в файле УПД (UI).

Но тогда сломается определение артикула для случаев, когда нужно опираться на ШК или КиЗ (т.е. для штучных товаров и маркированных товаров, а их порядка 90% в общем справочнике).

Предложение следующее (или \ или):

- Назначить на товар ШК = текущему артикулу.

- Назначить на товар любой короткий ШК, можно вообще любой.
- Назначить на товар ШК = артикулу поставщика.

Определить этот код, как "Используется при EDI обмене". Передавать его для поставщика и получать его обратно. На основании функций "ArticleByBarcode(BARCODE)" или "ArticleByBarcodeUI" - определять артикул товарной карточки. (т.е. не менять установленную логику работы).

№2 - Провайдер присылает документ с заполненной "меткой", необходимо было видеть значение этой же метки, но в другом документе.

Во вложении скрипт, который нужно пропустить по базе oracle от имени supermag.

Если **по почте** приходит документ «Подтверждение заказа поставщику» с изменившимся значением метки «EDIReceivedStatus», то это значение будет проставлено в ту же метку для заказа поставщику, находящегося в общих основаниях подтверждения заказа.

Ограничение: если после получения метки ее удалить из заказа поставщику и получить повторно документ «Подтверждение заказа поставщику» с прежним значением метки, она в заказ поставщику не проставится, т.к. в подтверждении заказа ее значение не изменится.



№3 - В рамках версии 1.048. Была сделана доработка, касающаяся работы с УКД на приход.

....

- Почтовый модуль принимает УКД в документ «УПД на приход» с операцией «Коррекция при приемке». При приеме УКД создается новый документ УПД на приход, спецификация которого формируется, как спецификация первичного УПД с коррекцией по данным УКД.

- Содержание вновь созданного документа УПД на приход сверяется с содержанием приходной накладной. В случае расхождения, УКД на приход блокируется "Заблокирован", в случае совпадения - получает статус «Закрит».

- Поставщику отсылается уведомление о подтверждении приема.

- Если приходная накладная имела статус «Принят на складе», то ее статус автоматически меняется на «Принят полностью».

....В случае расхождения, УКД на приход блокируется...

Не стоит воспринимать блокировку УКД, как отказ от приемки. В данном случае, система СуперМаг отказывает в обработке именно УКД. И ввиду того, что уже ранее сообщала поставщику о возникших расхождениях, и даже указывала на них - будет новый УКД. Обращаю внимание, не исправленный УКД (такого понятия нет), а именно новый УКД с новым номером. По факту его приемки в систему, СуперМаг выполнит всю необходимую серию проверок, чтобы подтвердить поставку или снова отклонить УКД.

№4 - Почему УПД блокируется?

Нужно более детально смотреть состав документов, проверяется совпадение.

- МХ поставки.
- поставщик
- собственный контрагент
- вхождение в спецификацию
- количество
- цена полная (допускается расхождение в пределах не более +- копейка)
- цена без НДС (допускается расхождение в пределах не более +- копейка)
- сумма НДС (допускается расхождение в пределах не более +- копейка)
- ставка НДС
- полная сумма (допускается расхождение в пределах не более +- копейка)
- сумма без НДС (допускается расхождение в пределах не более +- копейка)
- сумма документа (допускается расхождение в пределах не более +- копейка)
- марки (при наличии)

№5 - Почему УПД блокируется?

Исследовав накладную поставщика (УПД на приход) с внутренним документом Приходная накладная. Допустим, Вы сделали вывод, что СуперМаг Плюс неверно формирует документ.

Отбросив все негативные эмоции в сторону, предлагаю еще раз разобраться в случившемся. Основной момент про который нужно не забывать, это "Спасение **утопающих** – **дело рук** самих **утопающих**."

Никто, еще раз никто - не услышит ваши призывы, обвинения - пока не будет доказательной базы. И тут, в дело вступает наше школьное образование, которое я надеюсь (те кто дочитал до сюда) имеют.

Рассмотрим пример формирования УПД от поставщика А.

Товар	Кол-во	Цена без налога	Полная цена	Сумма НДС	Сумма без налогов	Ставка НДС	Сумма
ТЕСТОВАЯ ТЕСТОВАЯ КАРТОЧКА №1ТЕСТОВА	13	10.83	13	28.17	140.83	20	169

На первый взгляд. вполне корректная накладная.

Но.....

13*10.83= **140.79** (Количество * Цена без налога = Сумма без налога)

13*13=169 (Количество * Цена = Сумма)

Можно и другой вариант рассмотреть:

Товар	Кол-во	Цена без налога	Полная цена	Сумма НДС	Сумма без налогов	Ставка НДС	Сумма
ТЕСТОВАЯ ТЕСТОВАЯ КАРТОЧКА №1ТЕСТОВА	13	10.83	13	28.16	140.79	20	168.95

$13 \times 10.83 = 140.79$ (Количество * Цена без налога = Сумма без налога)

$13 \times 13 = 169$ (Количество * Цена = Сумма)

Можно ли считать, что какой-то из документов оформлен не верно? Да. Но попробуйте это объявить поставщику, т.е. указать ему на нарушение существующих правил формирования документов, регламенты и пр.

Поставщик и вы, все время работали по бумажкам. Не уделяя должного внимания - свободно распоряжались копейками в документах, округляли их или отбрасывали.

Бухгалтерия оперировала только суммами и в спецификацию не лезла. В итоге вы и он, хитрили, подделывали \ подбивали документы под суммы и считали себя победителем.

ВСЁ, халява закончилась.

Теперь, такой документ проверку в Супермаг Плюс - не пройдет. Не сможем мы согласиться с документом поставщика, который пренебрёг элементарными правилами математики.

Наверное, уже большинство поняли в чем проблема (если не поняли, дальше можете не читать 😊).

Большинство думают, что формат электронной накладной такой, что "циферки" в ней помещаются не полностью, приходится "бедному" поставщику все округлять.

Но, как бы не так:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388349/

Формат, например, поля, ЦенаТов = N(26.11)

Формат числового значения указывается в виде $N(m.k)$, где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид $N(m)$.

Т.е. 11! знаков после запятой.

Спросите у поставщика- зачем его "программист", наокруглял значения цен и сумм и из "кареты сделал тыкву"?

Вот так выглядят эти документы в Торговой системе Супермаг Плюс.

Спецификация										
Добавить Удалить Редактировать										Позиций 1
№	Артикул	Название	Кол-во	Цена без налогов	Цена	Сумма НДС	Сумма без налогов	НДС (ставка)	Сумма	А
1	000001	ТЕСТОВАЯ ТЕСТОВАЯ КАРТОЧКА №1Т	13	10,831	13	28,17	140,83	20	169	

<div> <div>Спецификация</div> <div>Добавить</div> <div>Удалить</div> <div>Ред. строку</div> <div>Ред. поле</div> </div> <div>Позиций 1</div>									
№	Артикул	Название	Кол-во	Цена без налогов	Цена	Сумма НДС	Сумма без налогов	НДС (ставка)	Сумма
1	000001	ТЕСТОВАЯ ТЕСТОВАЯ КАРТОЧКА №1Т	13	10,83	12,9962	28,16	140,79	20	168,95

И кто теперь, по вашему мнению, слабое звено?

Выдохнули.... и поняли, поставщика "переделать" не выйдет, придется искать решение у себя в системе.

1. В документе Приходная накладная, есть закладка "Финансовые атрибуты" - там параметр "Округление". Меняем пробуем подгоняем. Помним, что погрешность в +- 1 копейка, для строки спецификации - СуперМаг Плюс умеет игнорировать.
2. В документе Приходная накладная, есть функция "Заполнить ценами из УПД". Заполняем, пробуем в разных режимах округления.

Кто-то спросит, а нельзя ли заполнять Приходную накладную с теми же ошибками, что допустил поставщик? - **НЕТ НЕЛЬЗЯ.**

Что делать, если не удастся ни проставить подходящие цены, ни выбрать правило? -> оформить Приходную накладную максимально близко по ценам и суммам. После чего подтвердить УПД вручную на сайте.

Сколько таких "кривых документов" можно получить в течении дня? - все зависит от поставщика. Обычно такие документы составляют малую часть. Обычно их создает один и тот же поставщик, мы очень надеемся, что рано или поздно проверяющие органы его "найдут". Заплатив штраф, за некорректную уплату налогов, он поменяет своего "программиста", на адекватного специалиста. И всем станет - счастье.

№6 - Почему при приеме УПД не находится товарная карточка?

Ошибка возникает из-за невозможности определить артикул по данным входящего пакета. Во входном пакете есть значение кода ОСУ: <OSUCODE>020481022303313837120</OSUCODE>. Этот код является штрихкодом формата GS1 в котором зашита информация о коде EAN13 – «4810223033138» и количестве «120». По коду EAN можно получить артикул. Но Супермаг не распознал последовательность символов 020481022303313837120 как корректный штрихкод и не получил из него код EAN13. Дело в том, что форматы штрихкодов очень разнообразны и по внешнему виду штрихкода не всегда можно определить его тип и, соответственно, выделить данные из штрихкода. Возможно неоднозначное определение типа. Поэтому в Супермаге имеется справочник «Штрихкоды» в котором должны быть описаны типы штрихкодов, используемых данным клиентом.





UPD_c4a6...120d.BAK

В данной БД не был разрешен штрихкод типа GS1. Я добавил в справочник «Штрихкоды» такой штрихкод (ид. 41, «секционный GS1»). После этого приём УПД в БД BELPROD заработал.

Ошибка:

2023.02.07 (вторник) 10:56:59 1.49.1.0 sp3 Sm.Post.Server

----- Прерывание работы программы -----

сообщение: "Ошибка приёма объекта «UI 0000000037», виртуальный пакет «UPD_c4a6a73a-c3e1-4e68-9e36-94084c53120d.SVP»"

исключение: Sm.Core.BaseException

источник: Sm.Post.DbLoader

----- Причина исключения, уровень вложения 1 -----

сообщение: "Невозможно записать в БД объект «UI, 0000000037», таблица «SMSPECWE»"

исключение: Sm.Core.BaseException

источник: Sm.Post.DbLoader

метод: Void WriteNewObject(Sm.Server.Database.OracleTransConn)

в Sm.Post.PostObjectAdapter.WriteNewObject(OracleTransConn transaction)

в Sm.Post.PostObjectDocumentAdapter.WriteNewObject(OracleTransConn transaction)

в Sm.Post.PostObjectAdapter.WriteObject(OracleTransConn connection, PostObject originalByType)

в Sm.Post.PostUploader.UploadObject(IVirtualPackageReader reader, PostObjectInfo postData, PostObject originalByType)

в Sm.Post.PostUploader.UploadObjects(IVirtualPackageReader reader, ICollection objs, LockMultiObjects locker, Dictionary`2 original, IUploadExceptionHandler xHandler, IPostReplyClient postReply, Progress progress, Boolean postReplySuccess)

----- Причина исключения, уровень вложения 2 -----

сообщение: "ORA-01400: невозможно вставить NULL в ("SUPERMAG"."SMSPECWE"."ARTICLE")"

исключение: Oracle.ManagedDataAccess.Client.OracleException

источник: Oracle Data Provider for .NET, Managed Driver

данные:

соединено с: База данных=BELPROD; Пользователь=Supermag

текст команды: Insert into Supermag.SMSPECWE(DOCID,DOCTYPE,SPECITEM,ARTICLE,COUNTRY,DISPLAYITEM,DISPLAYITEMUI,ITEMPRICE,ITEMPRICECUR,ITEMPRICENOTAX,QUANTITY,QUANTITYUI,SPECITEMUI,TOTALPRICE,TOTALPRICECUR,TOTALPRICENOTAX,VATRATE,VATSUM) values(:pDOCID,:pDOCTYPE,:pSPECITEM,:pARTICLE,:pCOUNTRY,:pDISPLAYITEM,:pDISPLAYITEMUI,:pITEMPRICE,:pITEMPRICECUR,:pITEMPRICENOTAX,:pQUANTITY,:pQUANTITYUI,:pSPECITEMUI,:pTOTALPRICE,:pTOTALPRICECUR,:pTOTALPRICENOTAX,:pVATRATE,:pVATSUM)

тип команды: Text

параметры: pDOCID=«0000000037»; pDOCTYPE=«UI»; pSPECITEM=«1»; pARTICLE=«»; pCOUNTRY=«Россия»; pDISPLAYITEM=«1»; pDISPLAYITEMUI=«»; pITEMPRICE=«501,00»; pITEMPRICECUR=«0»;

pITEMPRICENOTAX=«455,45»; pQUANTITY=«736,710»; pQUANTITYUI=«»; pSPECITEMUI=«»; pTOTALPRICE=«369091,71»; pTOTALPRICECUR=«0»; pTOTALPRICENOTAX=«335537,92»; pVATRATE=«10»; pVATSUM=«33553,79»

метод: Int32 UpdatedRowStatusErrors(System.Data.Common.RowUpdatedEventArgs, BatchCommandInfo[], Int32)

в System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatusErrors(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)

в System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatus(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)

в System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataRow[] dataRows, DataTableMapping tableMapping)

в Oracle.ManagedDataAccess.Client.OracleDataAdapter.Update(DataRow[] dataRows, DataTableMapping tableMapping)

в System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdateFromDataTable(DataTable dataTable, DataTableMapping tableMapping)

в System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataTable dataTable)

в Sm.Server.Database.OracleRunner.Update(OracleSafeAdapter dataAdapter, DataTable dataTable)

в Sm.Post.PostObjectAdapter.WriteNewObject(OracleTransConn transaction)

